

THESIS / THÈSE

MASTER EN SCIENCES INFORMATIQUES

Contribution à la réalisation d'un système de conception automatisée d'un appel d'offres

Demaret, Ch.; Maystadt, L.

Award date:
1986

Awarding institution:
Université de Namur

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur

Institut d'Informatique

Année académique 1985-1986

Contribution à la réalisation d'un
système de conception automatisée
d'un appel d'offres

Tome 3

Ch. Demaret

L. Maystadt

Promoteur : Ph. van Bastelaer

Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade
de Licencié et Maître en Informatique.

ANNEXE 12.1. : MODULE "GESTION DES FOURNISSEURS"

- 1) - nom :
menu_fourn
- structure :
procédure
- mode d'appel :
menu_fourn
- utilise :
efecran, message, crea_arb_f, curseur, lirechar,
ajout_fourn, list_fourn, modif_av, supp_fourn,
exit_fourn, tr_fourn
- paramètres internes :
car : char : un caractère lu à l'écran
okset : set of char : ensemble des caractères
admissibles
- fonction :
propose, d'une manière interactive, de choisir dans
un menu une opération concernant la gestion des
fournisseurs.
- 2) - nom :
tr_fourn
- structure :
procédure
- mode d'appel :
tr_fourn
- besoin :
ensemble
- utilise :
verif_fourn, efecran, message, lirefourn, curseur,
crea_arb_f, det_arb_f, chng_disk, lirechar, sc_find_x,
sc_find_y, write, ecrfourn, exit, sc_erase_to_eol,
erreur, gotoxy, concat, lirestring
- paramètres internes :
switch_bd : boolean : indique la fin du fichier
des fournisseurs
trans : boolean : indique qu'un transfert a été
effectué
ok_present : boolean : indique la présence de four-
nisseur
d_fourn : r8 : record fournisseur
num_rec_f : integer : numéro de record
x1,x2,y1,y2 : integer : coordonnées de curseur
ci,ci2 : integer : variables pour la B.D.A.
car : char : un caractère lu à l'écran
okset : set of char : ensemble de caractères
admissibles
name_disk : string : nom de la disquette de travail

- fonction :
sélectionne, d'une manière interactive, à partir du dictionnaire des fournisseurs les fournisseurs à retenir.
- 3) - nom :
ajout_fourn
- structure :
procédure
 - mode d'appel :
ajout_fourn
 - besoin :
fournex
 - utilise :
efecran, message, iif, curseur, lirechar, ecrfourn, aj_arb_f
 - paramètres internes :
 - ajout : boolean : indique qu'un ajout a été effectué
 - okset : set of char : ensemble de caractères admissibles
 - car : char : un caractère lu à l'écran
 - ci : integer : variable pour la B.D.A.
 - num_rec_f : integer : numéro de record d'un fournisseur
 - d_fourn : r8 : record fournisseur
 - fonction :
permet, d'une manière interactive, d'ajouter un fournisseur dans la B.D.A. et dans l'arbre des fournisseurs.
- 4) - nom :
iif
- structure :
procédure
 - mode d'appel :
iif (d_fourn)
 - sortie :
d_fourn : r8 : record fournisseur
 - utilise :
isf, iaf
 - paramètres internes :
 - nom_soc : string : nom du fournisseur
 - adr_et_tel : r81 : adresse, téléphone,... du fournisseur
 - etat_fourn : array [1..11] of integer : états d'avancements
 - i : integer : variable de travail d'une boucle
 - fonction :
active des procédures de lecture de données et remplit "d_fourn" avec ces données.

- 5) - nom :
 isf
- structure :
 procedure
- mode d'appel :
 isf (nom_soc)
- besoin :
 fournex, ensemble
- modifie :
 fournex
- sortie :
 nom_soc : string : nom du fournisseur
- utilise :
 curseur, lirestring, f_deja_intro, bip, erreur, exit
- fonction :
 lit à la console la donnée "nom_soc" et stocke cette donnée dans "nom_soc", si le fournisseur existe déjà un message d'erreur est envoyé, "fournex" est mis à true et on retourne au menu principal.
- 6) - nom :
 iaf
- structure :
 procedure
- mode d'appel :
 iaf (adr_et_tel)
- besoin :
 numset, ensemble
- sortie :
 adr_et_tel : r81 : adresse et téléphone du fournisseur
- utilise :
 curseur, lirestring
- paramètres internes :
 num_rec_f : string : numéro de rue
 nom_rue_f : string : nom de rue
 code_post_f : string : code postal
 local_f : string : nom de localité
 pref : string : préfixe
 suf : string : suffixe
 telex : string : télex
- fonction :
 lit les données numéro de rue, nom de rue, localité,... à la console et les stocke dans "adr_et_tel".
- 7) - nom :
 list_fourn
- structure :
 procedure
- mode d'appel :
 list_fourn
- besoins :
 rac, rac2

- utilise :
efecran, message, curseur, lirechar, bip, erreur,
crea_arb_f, openprinter, prlongueur, list_arb_f,
det_arb_f, closeprinter
 - paramètres internes :
okset1, okset2 : set of char : ensembles de caractères admissibles
car1, car2, choix : char : caractères lus à l'écran
critere : integer : numéro de critère
x, y : integer : coordonnées de curseur
 - fonction :
permet de demander, de manière interactive, d'afficher à l'écran ou d'imprimer les informations concernant les fournisseurs.
- 8) - nom :
modif_av
- structure :
procedure
 - mode d'appel :
modif_av
 - utilise :
verif_fourn, efecran, message, curseur, lirechar,
init_et_av, mte, mle, erreur, exit, bip
 - paramètres internes :
okset : set of char : ensemble de caractères admissibles
car : char : un caractère lu à l'écran
 - fonction :
permet, d'une manière interactive, de choisir une des 3 fonctions de modification des états d'avancements (et ce pour les fournisseurs sélectionnés).
- 9) - nom :
init_et_av
- structure :
procedure
 - mode d'appel :
init_et_av
 - utilise :
efecran, message, curseur, lirechar, init_etats, exit
 - paramètres internes :
okset : set of char : ensemble des caractères admissibles
car : char : un caractère lu à l'écran
 - fonction :
permet, de manière interactive, de demander s'il faut réinitialiser tous les états d'avancements des fournisseurs sélectionnés, si la réponse est positive alors activation de l'initialisation.

10) - nom :
 mle
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 mle
 - besoin :
 ensemble
 - utilise :
 efecran, message, curseur, lirestring, f_deja_intro,
 lirechar, parc_arb_f, lirenum, meaf, ecrnum, exit,
 bip, erreur
 - paramètres internes :
 okset1, okset2 : set of char : ensemble de caractères
 admissibles
 car1, car2 : char : caractères lus à
 l'écran
 nom_société : string : nom du fournisseur
 d_fourn : r8 : record fournisseur
 num_rec_f : integer : numéro de record
 - fonction :
 gère la demande de modification d'un état d'avancement.

11) - nom :
 mte
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 mte
 - utilise :
 efecran, message, curseur, lirefourn, meaf, lirechar,
 modfourn
 - paramètres internes :
 okset : set of char : ensemble des caractères
 admissibles
 car : char : un caractère lu à
 l'écran
 switch_bd2 : boolean : indique fin du fichier
 num_rec_f : integer : numéro de record
 ci : integer : variable pour la B.D.A.
 d_fourn : r8 : record fournisseur
 - fonction :
 gère la demande de modification de tous les états
 d'avancements.

12) - nom :
 meaf
 - structure :
 procédure
 - mode d'appel :
 meaf (d_fourn)
 - sortie :
 d_fourn : r8 : record fournisseur (contient l'état
 d'avancement modifié)
 - utilise :
 efecran, message, curseur, write, lirechar, exit,
 gotoxy
 - paramètres internes :
 okset : set of char : ensemble de caractères
 admissibles
 car : char : un caractère lu à l'écran
 i, j : integer : variable de travail
 x, y : integer : coordonnées de curseur
 - fonction :
 affiche les états d'avancements, lit et stocke
 les modifications éventuelles venant de l'utilisateur.

12b) - nom :
 exit_fourn
 - structure :
 procédure
 - mode d'appel :
 exit_fourn
 - utilise :
 det_arb_f
 - fonction :
 détruit l'arbre des fournisseurs.

13) - nom :
 supp_fourn
 - structure :
 procédure
 - mode d'appel :
 supp_fourn
 - besoins :
 rac, ensemble
 - modifie :
 rac
 - utilise :
 efecran, message, curseur, lirestring, f_deja_intro,
 verif_fourn, lirechar, lirenum, cernum, sup_arb_f,
 bip, erreur

- paramètres internes :
 - okset1, okset2 : set of char : ensembles de caractères admissibles
 - car1, car2 : char : caractères lus à l'écran
 - nom_f : string : nom d'un fournisseur
 - num_rec_f : integer : numéro de record d'un fournisseur
 - d_fourn : r8 : record fournisseur
- fonction :
 - permet, de manière interactive, de supprimer un record fournisseur de la BD et de l'arbre des fournisseurs.

16) - nom :
 idao0
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 idao0
 - besoin :
 routage
 - modifie :
 routage
 - utilise :
 consult_journal, idao1, idao2, maj_journal
 - fonction :
 "racine de l'arbre des procédures" niveau 0 .

17) - nom :
 idao1
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 idao1
 - besoin :
 routage
 - modifie :
 routage
 - utilise :
 consult_journal, idao4, idao5, maj_journal
 - fonction :
 "noeud de l'arbre des procédures" niveau 1 .

18) - nom :
 idao2
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 idao2
 - besoin :
 routage
 - modifie :
 routage
 - utilise :
 consult_journal, idao6, idao7, maj_journal
 - fonction :
 "noeud de l'arbre des procédures" niveau 1 .

19) - nom :
 idao4
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 idao4
 - besoin :
 routage
 - modifie :
 routage
 - utilise :
 consult_journal, iie, irq, iasj, maj_journal
 - fonction :
 "noeud de l'arbre des procédures" niveau 2 .

20) - nom :
 idao5
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 idao5
 - besoin :
 routage
 - modifie :
 routage
 - utilise :
 consult_journal, idao, id, maj_journal
 - fonction :
 "noeud de l'arbre des procédures" niveau 2 .

21) - nom :
 idao6
 - structure :
 procédure
 - mode d'appel :
 idao6
 - besoin :
 routage
 - modifie :
 routage
 - utilise :
 consult_journal, isc, iif, maj_journal
 - fonction :
 "noeud de l'arbre des procédures" niveau 2 .

- 22) - nom :
 idao7
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 idao7
 - besoin :
 routage
 - modifie :
 routage
 - utilise :
 consult_journal, iis, iije, ige, maj_journal
 - fonction :
 "noeud de l'arbre des procédures" niveau 2 .
- 23) - nom :
 iic
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 iic
 - utilise :
 consult_journal, efecran, message, inc, iae, ite,
 inr, maj_journal, pres_bl
 - fonction :
 "noeud de l'arbre des procédures" niveau 3 .
- 24) - nom :
 irq
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 irq
 - besoin :
 routage
 - modifie :
 routage
 - utilise :
 consult_journal, irc, irq1, irq2, irq3, maj_journal,
 pres_bl
 - fonction :
 "noeud de l'arbre des procédures" niveau 3 .

25) - nom :
iasp
- structure :
procédure
- mode d'appel :
iasp
- besoin :
routage
- modifie :
routage
- utilise :
consult_journal, ia, ialt, ids, iaa, iaq, maj_journal,
pres_bl
- fonction :
"noeud de l'arbre des procédures" niveau 3 .

26) - nom :
id
- structure :
procédure
- mode d'appel :
id
- besoin :
routage
- modifie :
routage
- utilise :
consult_journal, iri, ipl, maj_journal, pres_bl
- fonction :
"noeud de l'arbre des procédures" niveau 3 .

27) - nom :
iip
- structure :
procédure
- mode d'appel :
iip
- besoin :
routage
- modifie :
routage
- utilise :
consult_journal, idu, ide, maj_journal, pres_bl
- fonction :
"noeud de l'arbre des procédures" niveau 3 .

- 28) - nom :
isc
- structure :
procédure
- mode d'appel :
isc
- besoin :
routage
- modifie :
routage
- utilise :
consult_journal, pres_bl, ip, idc, iae, maj_journal
- fonction :
"noeud de l'arbre des procédures" niveau 3 .
- 29) - nom :
idaa
- structure :
procédure
- mode d'appel :
idaa
- besoin :
routage
- modifie :
routage
- utilise :
consult_journal, pres_bl, idac, idr, maj_journal
- fonction :
"noeud de l'arbre des procédures" niveau 3 .
- 30) - nom :
iis
- structure :
procédure
- mode d'appel :
iis
- besoin :
routage
- modifie :
routage
- utilise :
consult_journal, iig, itr, ibed, iio, maj_journal,
pres_bl
- fonction :
"noeud de l'arbre des procédures" niveau 3 .

31) - nom :
 iipe
 - structure :
 procédure
 - mode d'appel :
 iipe
 - besoin :
 routage
 - modifie :
 routage
 - utilise :
 consult_journal, pres_bl, iie, iii, iap, iex, idp,
 maj_journal
 - fonction :
 "noeud de l'arbre des procédures" niveau 3 .

32) - nom :
 iqc
 - structure :
 procédure
 - mode d'appel :
 iqc
 - besoin :
 routage
 - modifie :
 routage
 - utilise :
 consult_journal, pres_bl, iqa, maj_journal
 - fonction :
 "noeud de l'arbre des procédures" niveau 3 .

33) - nom :
 pres_bl
 - structure :
 procédure
 - mode d'appel :
 pres_bl (I)
 - entrée :
 I : integer : numéro de section
 - utilise :
 efecran, message, gotoxy, write, lirereturn
 - fonction :
 affiche un écran introductif par section.

34) - nom :
i_applic
- structure :
procédure
- mode d'appel :
i_applic
- besoins :
enscn, cr
- utilise :
efecran, message, curseur, sc_find_x, sc_find_y,
texte_libre, ecritt1
- paramètres internes :
ens_texte : set of char : ensemble de caractères
admissibles

x, y : integer : coordonnées de curseur
y2 : integer : numéro de ligne
bid : integer : variable bidon
ct : boolean : variable pour la BD
descrip : string : description des applica-
tions

- fonction :
lecture et stockage de la description des applica-
tions pour la L.I.

35) - nom :
verif_j_b
- structure :
procédure
- mode d'appel :
verif_j_b
- utilise :
reset, ioresult, message, lirereturn, close
- paramètres internes :
fich_journ : fu : fichier journal de bord
- fonction :
vérifie l'existence du journal de bord sur la dis-
quette de travail, s'il existe un message est
affiché.

36) - nom :
liredate
- structure :
procédure
- mode d'appel :
liredate (x, y, date)
- entrée :
x, y : integer : coordonnées de curseur
- sortie :
date : string : date lue

- utilise :
gotoxy, write, lireentier, erreur, str, insert
- paramètres internes :
jj, mm, aa : integer : jour, mois, année
j, m, a : string : jour, mois, année
- fonction :
lecture aux coordonnées "(x, y)" d'une date "date".

- 37) - nom :
inc
- structure :
procedure
 - mode d'appel :
inc
 - besoin :
ensemble
 - utilise :
curseur, lirestring, ecrit
 - paramètres internes :
nom_cli : string : nom du client
bid : integer : variable bidon
 - fonction :
lecture et stockage du nom du client.

- 38) - nom :
iac
- structure :
procedure
 - mode d'appel :
iac
 - besoins :
ensemble, alphaset, numset
 - utilise :
curseur, lirestring, écrit
 - paramètres internes :
num_rue : string : numéro de rue
nom_rue : string : nom de rue
code_post : string : code postal
nom_local : string : nom de localité
bid : integer : variable bidon
 - fonction :
lecture et stockage de l'adresse du client.

- 39) - nom :
itc
- structure :
procedure
- mode d'appel :
itc
- besoin :
numset
- utilise :
curseur, lirestring, insert, ecrit
- paramètres internes :
pref, suf : string : préfixe et suffixe du numéro
de téléphone
tel : string : numéro de téléphone
bid : integer : variable bidon
- fonction :
lecture et stockage du numéro de téléphone du
client.
- 40) - nom :
inr
- structure :
procedure
- mode d'appel :
inr
- besoin :
alphaset
- utilise :
curseur, lirestring, lirechar, ecrit
- paramètres internes :
okset : set of char : ensemble des caractères
admissibles
car : char : un caractère lu à l'écran
nom_resp : string : nom du responsable
titre_resp : string : titre du responsable
bid : integer : variable bidon
- fonction :
lecture et stockage du nom du responsable, ainsi
que de son titre.
- 41) - nom :
irc
- structure :
procedure
- mode d'appel :
irc
- besoins :
ensemble, numset
- utilise :
consult_journal, efecran, message, curseur,
lirechar, lirestring, ecrit, maj_journal, susp_ao

- paramètres internes :

okset	: set of char	: ensemble de caractères admissibles
car, car2	: char	: caractères lus à l'écran
anc_sys	: string	: nom ancien système
an_inst	: string	: année installation ancien système
conf_inf	: boolean	: existence ancienne configuration
dem_mat	: boolean	: démontage matériel
bid	: integer	: variable bidon

- fonction :

lecture et stockage des variables de décision concernant un ancien système et du nom et de l'année d'installation de cet ancien système (s'il existe).

42) - nom :

irq1

- structure :

procédure

- mode d'appel :

irq1

- utilise :

consult_journal, efecran, message, curseur, lirechar, écrit, maj_journal, susp_ao

- paramètres internes :

okset	: set of char	: ensemble de caractères admissibles
car1, car2, car3, car4	: char	: caractères lus à l'écran
form_techn	: boolean	: formation technique du personnel
mat_simil	: boolean	: matériel similaire
amen_loc	: boolean	: aménagement des locaux
moy_com	: boolean	: installation des moyens de communication
bid	: integer	: variable bidon

- fonction :

lecture et stockage des variables de décision décrites ci-dessus.

43) - nom :

irq2

- structure :

procédure

- mode d'appel :

irq2

- utilise :
 - consult_journal, efecran, message, curseur, lirechar, escrit, maj_journal, susp_ao
 - paramètres internes :
 - okset : set of char : ensemble de caractères admissibles
 - car1, car2 : char : caractères lus à l'écran
 - act_simul : boolean : activités simultanées possible
 - prot_sys : boolean : protection du système désirée
 - bid : integer : variable bidon
 - fonction :
 - lecture et stockage des variables de décision décrites ci-dessus.
- 44) - nom :
irq3
- structure :
procédure
 - mode d'appel :
irq3
 - utilise :
 - consult_journal, efecran, message, curseur, lirechar, escrit, maj_journal, susp_ao, liref24
 - paramètres internes :
 - okset : set of char : ensemble de caractères admissibles
 - car1, car2 : char : caractères lus à l'écran
 - conf_inf : boolean : existence d'une configuration informatique
 - dev_prop : boolean : développements propres désirés
 - rec_op : boolean : reconversion désirée
 - bid : integer : variable bidon
 - fonction :
 - lecture et stockage des variables décision "dev_prop" et "rec_op" (si existence d'une configuration informatique).
- 45) - nom :
ia
- structure :
procédure
 - mode d'appel :
ia
 - besoins :
enscar, cr


```

- utilise :
  consult_journal, efecran, message, curseur, calcster,
  lirestring, ecrit, sc_find_x, sc_find_y, mod,
  sc_cras_eos, gotoxy, write, maj_journal, susp_ao
- paramètres internes :
  ens_texte, ens_texte2 : set of char : ensemble de
                        caractères admissibles
  x, y                  : integer : coordonnées de
                        curseur
  z                    : integer : numéro de ligne
  nbr_ligne            : integer : nombre de lignes
                        (compteur)
  num_serv             : integer : numéro de service
  did                 : integer : variable bidon
  nom_serv            : string  : nom de service
  nom_appl            : string  : nom d'application
  ster                : string  : "CR"
- fonction :
  lecture et stockage du numéro et du nom des services,
  ainsi que du nom des applications relatives à cha-
  que service.
- algorithmes :
  si consult_journal (23) = 0
  alors - ens_texte := ens_car; calcster (ster);
        répéter
        - nettoyer l'écran et afficher un message;
        - positionner le curseur;
        - lire un string := nom_serv;
        - si not (cr in ens_texte) alors ens_texte :=
          ens_texte + cr finsi
        - si nom_serv ≠ ster
          alors ecrit (2584, nom_serv, 0, false, bid,
            num_serv) finsi;
          si nom_serv ≠ ster
          alors - positionner le curseur;
                - x := sc_find_x; y := sc_find_y;
                - z := y, ens_texte2 := ens_car;
                nbr_ligne := y;
                répéter
                - si nbr_ligne mod 22 = 0
                  alors - effacer le bas de l'écran
                        à partir y;
                        - z := y
                  finsi
                - positionner le curseur en (x-2,z);
                - écrire un "-$";
                  (x seule hypothèse à connaître x)
                - positionner le curseur en (x,z);
                - lire un string := nom_appl;
                - z := z + 1;
                - nbr_ligne := nbr_ligne + 1;

```



```

- si not (cr in ens_texte2)
  alors ens_texte2 := ens_texte2 + cr
  finsi;
- si nom_appl ≠ ster
  alors écrire dans la B.D.A.
  finsi
  jusqu'à nom_appl = ster
finsi;
- jusqu'à nom_serv = ster
- maj_journal (23);
- susp_ao
finsi

```

Commentaires :

Le fait de retenir la position initiale du curseur et de la faire évoluer a été réalisé parce qu'il était impossible de retenir toutes les positions des lignes dans une matrice de coordonnées; la seule chose à connaître du fichier des écrans est dans ce cas : "-\$" au début de chaque ligne.

Ce principe est applicable pour les textes libres.

- 46) - nom :
- ialt
 - structure :
 - procedure
 - mode d'appel :
 - ialt
 - besoins :
 - ensemble, cr
 - utilise :
 - consult_journal, efecran, message, curseur, lirestring, sc_find_x, sc_find_y, escrit, gotoxy, write, maj_journal, susp_ao, calcster
 - paramètres internes :
 - ens_texte : set of char : ensemble de caractères admissibles
 - x, y : integer : coordonnées de curseur
 - z : integer : numéro de ligne
 - nbr_ligne : integer : nombre de lignes (compteur)
 - bid : integer : variable bidon
 - ct1 : integer : variable pour la BD
 - nom_appl : string : nom d'application
 - ster : string : = "CR"
 - fonction :
 - lecture et stockage du nom des applications à long terme.

47) - nom :
 ids
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 ids
 - besoins :
 enscar, cr
 - utilise :
 consult_journal, efecran, message, curseur, liref25,
 sc_find_x, sc_find_y, sc_erase_to_eol, write, texte_
 libre, ecrloca, maj_journal, susp_ao
 - paramètres internes :
 ens_texte : set of char : ensemble de caractères
 admissibles
 x, y : integer : coordonnées de curseur
 y2 : integer : numéro de ligne
 ci : integer : variable pour la BD
 ct : boolean : variable pour la BD
 fin : boolean : = true quand plus de service
 des_serv : string : description d'un service
 serv : r17 : record d'un service
 - fonction :
 lecture et stockage pour chaque service de sa
 description.

48) - nom :
 ip
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 ip
 - besoins :
 numset, enscar, cr
 - utilise :
 consult_journal, efecran, message, curseur,
 lirestring, calcster, ecrit, liref24, lirereturn,
 sc_find_x, sc_find_y, ecritt1, sc_eras_eos,
 gotoxy, write, maj_journal, susp_ao
 - paramètres internes :
 ens_texte : set of char : ensemble de caractères
 admissibles
 x, y : integer : coordonnées de curseur
 z : integer : numéro de ligne
 nbr_ligne : integer : nombre de lignes (compteur)
 bid : integer : variable bidon
 ct : boolean : variable pour la BD
 form_techn : boolean : formation technique du
 personnel
 prest : string : prestation
 nbr_per : string : nombre de personnes à
 former


```

nbr_doc      : string      : nombre d'exemplaires de
                                documents
ster         : string      : = "CR"
- fonction :
  lecture et stockage des prestations, du nombre de
  personnes à former (si form_techn = true) et du
  nombre d'exemplaires des documents.

```

49) - nom :

```

  ipl
- structure :
  procedure
- mode d'appel :
  ipl
- besoin :
  enscar
- utilise :
  consult_journal, efecran, message, curseur, liredate,
  sc_find_x, sc_find_y, ecrit, lirechar, sc_eras_eos,
  gotoxy, write, lirestring, maj_journal, susp_ao
- paramètres internes :
  okset      : set of char : ensemble de caractères
                                admissibles
  i          : integer     : variable de travail
  x, y       : integer     : coordonnées de curseur
  z          : integer     : numéro de ligne
  x2         : integer     : numéro de colonne
  nbr_ligne  : integer     : nombre de lignes (compteur)
  bid        : integer     : variable bidon
  car        : char        : un caractère lu à l'écran
  ct         : boolean     : variable pour la BD
  descript   : string      : description d'une date
  date       : string      : date
- fonction :
  lecture et stockage des dates du planning ainsi que
  des dates (et leur description) supplémentaires.

```

50) - nom :

```

  idu
- structure :
  procedure
- mode d'appel :
  idu
- besoin :
  ensemble
- utilise :
  consult_journal, efecran, message, curseur,
  lirestring, ecrit, maj_journal, susp_ao

```


- paramètres internes :
 - dur_gar_mat : string : durée de garantie de matériel
 - dur_gar_prest : string : durée de garantie de prestation
 - dur_gar_log : string : durée de garantie de logiciels
 - dur_conf : string : durée de confidentialité
 - dur_ass : string : durée d'assistance au démarrage
 - bid : integer : variable bidon
- fonction :
lecture et stockage des durées de garantie (matériel, prestation, logiciel), ainsi que des durées de confidentialité et d'assistance.

- 51) - nom :
ide
- structure :
procédure
 - mode d'appel :
ide
 - besoins :
ensemble, numset
 - utilise :
consult_journal, efecran, message, curseur, lirestring, ecrit, maj_journal, susp_ao
 - paramètres internes :
 - del_aband : string : délai d'abandon
 - del_ass_mat : string : délai essai matériel
 - del_ass_log : string : délai essai logiciel
 - del_arr_techn : string : délai arrivée technicien
 - del_engag : string : délai d'engagement
 - montant : string : montant d'amende
 - taux_dim : string : taux de diminution
 - bid : string : variable bidon
 - fonction :
lecture et stockage des délais d'abandon, d'essais (matériel et logiciel), d'engagement, d'arrivée du technicien, ainsi que du montant d'amende et du taux de diminution.

- 52) - nom :
iig
- structure :
procédure
 - mode d'appel :
iig

- besoins :
aphaset, ensemble, cr
- utilise :
consult_journal, efecran, message, curseur, calcster,
lirestring, ecrit, maj_journal, susp_ao
- paramètres internes :
langue : string : langue admise
esp_vie : string : espérance de vie
mttr : string : mttr
mtbf : string : mtbf
temp_rep: string : augmentation temps de réponse
(batch)
bid : integer : variable bidon
ster : string : = "CR"
- fonction :
lecture et stockage de la langue admise, de l'espé-
rance de vie, du mttr, du mtbf et de l'augmentation
du temps de réponse (batch).

- 53) - nom :
idc
- structure :
procedure
 - mode d'appel :
idc
 - besoins :
cr, enskar
 - utilise :
consult_journal, efecran, message, liref24, lirechar,
sc_find_x, sc_find_y, sc_eras_eos, gotoxy, write,
lirestring, ecritt1, maj_journal, susp_ao, calcster
 - paramètres internes :
okset, ens_texte : set of char : ensemble de carac-
tères admissibles
car : char : un caractère lu à
l'écran
vis_ref : boolean : désir de visite de
référence
reut_conf : boolean : réutilisation confi-
guration
ct : boolean : variable pour la BD
x, y : integer : coordonnées de curseur
z : integer : numéro de ligne
nbr_ligne : integer : nombre de lignes
(compteur)
bid : integer : variable bidon
crit : string : critère
ster : string : = "CR"
 - fonction :
affichage des critères, ensuite lecture et stockage
de nouveaux critères.


```

54) - nom :
      iaq
- structure :
  procedure
- mode d'appel :
  iaq
- besoins :
  enscar, cr
- utilise :
  consult_journal, efecran, message, curseur, sc_find_x,
  sc_find_y, texte_libre, ecritt1, maj_journal, susp_ao
- paramètres internes :
  ens_texte      : set of char : ensemble de caractères
                                admissibles
  x, y           : integer      : coordonnées de curseur
  y2             : integer      : numéro de ligne
  bid            : integer      : variable bidon
  ct             : boolean      : variable pour la BD
  descrip_act    : string       : description activité
                                entreprise
- fonction :
  lecture et stockage de la description de l'activité
  de l'entreprise.

```

```

55) - nom :
      iaa
- structure :
  procédure
- mode d'appel :
  iaa
- besoins :
  enscar, cr
- utilise :
  consult_journal, efecran, message, curseur, sc_find_x,
  sc_find_y, sc_erase_to_eal, liref17, write, texte_
  libre, ecrdescrip, liref11b, ecrf11b, maj_journal,
  susp_ao
- paramètres internes :
  ens_texte      : set of char : ensemble de caractères
                                admissibles
  x, y, x3, y3   : integer      : coordonnées de curseur
  y2              : integer      : numéro de ligne
  l, ci           : integer      : variables pour la BD
  ct, fin         : boolean      : variables pour la BD
  nom_app         : string       : nom d'application
  descrip_apl     : string       : description d'application
  nom_applic      : r17          : record application
- fonction :
  lecture et stockage des descriptions des applications
  à court et long terme.

```


56) - nom :
iil

- structure :
procédure

- mode d'appel :
iil

- besoin :
ensemble

- utilise :
consult_journal, efecran, message, curseur, liref24,
lirestring, lirechar, ecrit, maj_journal, susp_ao

- paramètres internes :

okset	:	set of char	:	ensemble de caractères admissibles
car	:	char	:	un caractère lu à l'écran
ci	:	integer	:	variable pour la BD
bid	:	integer	:	variable bidon
langage	:	string	:	langage désiré
norme	:	string	:	norme du langage
composante	:	string	:	composantes du langage
dev_prop	:	boolean	:	désir de développements propres

- fonction :
lecture et stockage du nom du langage, de la norme
et des composantes de ce langage si la variable
de décision "dev_prop" est vraie.

57) - nom :
idr

- structure :
procédure

- mode d'appel :
idr

- besoins :
ensemble, cr

- utilise :
consult_journal, efecran, message, curseur,
sc_find_x, sc_find_y, texte_libre, ecrittl,
maj_journal, susp_ao, liref24.

- paramètres internes :

ens_texte	:	set of char	:	ensemble de caractères admissibles
x, y	:	integer	:	coordonnées de curseur
y2	:	integer	:	numéro de ligne
ct	:	boolean	:	variable pour la BD
descript	:	string	:	description de la recon- version
conf_inf	:	boolean	:	existence d'une configu- ration informatique
rec_ap	:	boolean	:	désir de reconversion

- fonction :
lecture et stockage de la description de la recon-
version s'il existe une configuration informatique
et s'il existe un désir de reconversion.

- 58) - nom :
itr
- structure :
procédure
- mode d'appel :
itr
- besoin :
ensemble
- utilise :
consult_journal, efecran, message, curseur, écrit,
lirestring, maj_journal, susp_ao
- paramètres internes :
okset : set of char : ensemble de caractères
admissibles
temp_rep : string : temps de réponse
imp_t_r : string : degré d'importance du temps
de réponse
bid : integer : variable bidon
- fonction :
lecture et stockage du degré d'importance du temps
de réponse et du temps de réponse.
- 59) - nom :
ibed
- structure :
procédure
- mode d'appel :
ibed
- besoins :
ensemble, cr
- utilise :
consult_journal, efecran, message, curseur,
lirestring, écrit, maj_journal, susp_ao
- paramètres internes :
ens_texte : set of char : ensemble de caractères
admissibles
bid : integer : variable bidon
back : string : temps de backup
act_entr : string : activités d'entretien
(période)
disp_nor : string : disponibilité normale
disp_exp : string : disponibilité exception-
nelle
disp_pour : string : nom pour lequel disponi-
bilité
- fonction :
lecture et stockage du temps de backup, de la période
des activités d'entretien, de la disponibilité nor-
male et exceptionnelle (et nom pour lequel disponi-
bilité exceptionnelle).

- 60) - nom :
 iex
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 iex
 - besoins :
 ensemble, cr, enskar
 - utilise :
 consult_journal, efecran, message, curseur,
 lirestring, ecrit, sc_find_x, sc_find_y, texte_
 libre, maj_journal, susp_ao, calcster
 - paramètres internes :
 ens_texte, ens_texte2 : set of char : ensemble
 de caractères admissibles
 x, y : integer : coordonnées de
 curseur
 ster : string : = "CR"
 y2 : integer : numéro de ligne
 bid : integer : variable bidon
 ct2 : integer : variable pour la BD
 type_ext : string : type extension
 ext_max : string : extension maximale
 descrip : string : description extension
 - fonction :
 lecture et stockage du type d'extension, de l'exten-
 sion maximale et de la description.
- 61) - nom :
 iio
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 iio
 - utilise :
 consult_journal, efecran, message, curseur,
 lirestring, ecrit, susp_ao, maj_journal
 - paramètres internes :
 okset : set of char : ensemble de
 caractères admissibles
 rep1, rep2, rep3, rep4 : char : caractères lus à
 l'écran
 bid : integer : variable bidon
 - fonction :
 lecture et stockage de degrés d'importance concer-
 nant le système.

62) - nom :
 iie
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 iie
 - utilise :
 consult_journal, efecran, message, curseur, lirechar,
 ecrit, maj_journal
 - paramètres internes :
 okset : set of char : ensemble de caractères
 admissibles
 rep1, rep2, rep3, rep4, rep5 : char : caractères
 lus à l'écran
 carac : boolean : type de caractères (maj,
 min)
 type_clav : boolean : type de clavier
 clavier : boolean : clavier (numérique,...)
 term_bloc : boolean : terminal en un bloc
 term_agr : boolean : terminal agréable
 bid : integer : variable bidon
 - fonction
 lecture et stockage de réponses à des questions
 concernant le terminal.

63) - nom :
 iii
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 iii
 - utilise :
 consult_journal, efecran, message, curseur,
 lirechar, ecrit, maj_journal
 - paramètres internes :
 okset : set of char : ensemble de caractères
 admissibles
 rep1, rep2, rep3, rep4, rep5, rep6, rep7 : char :
 caractères lus à l'écran
 carac : boolean : caractères à l'imprimante
 arrêt_a : boolean : arrêt automatique
 arrêt : boolean : arrêt en cas d'erreurs
 alim : boolean : alimentation en papier
 ex : boolean : plusieurs exemplaires
 chgt_pap : boolean : changement papier
 bruit : boolean : bruit
 bid : integer : variable bidon
 - fonction :
 lecture et stockage de réponses à des questions
 concernant l'imprimante.

64) - nom :
iap
- structure :
procédure
- mode d'appel :
iap
- besoins :
numset, ensemble, cr
- utilise :
consult_journal, efecran, message, curseur,
lirestring, écrit, lirechar, sc_find_x, sc_find_y,
texte_libre, maj_journal, susp_ao
- paramètres internes :
okset, ens_texte : set of char : ensemble de caractères admissibles

car : char : un caractère lu à l'écran

ct : boolean : variable pour la BD
nbre_écr : string : nombre d'écrans
nbre_imp : string : nombre d'imprimantes
nom_per : string : nom de périphérique
nbre_per : string : nombre de périphériques

descrip : string : description de périphérique

x, y : integer : coordonnées de curseur

y2 : integer : numéro de ligne
bid : integer : variable bidon
- fonction :
lecture et stockage du nombre d'écrans et de périphériques, du nom, du nombre et de la description de périphériques.

65) - nom :
idp
- structure :
procédure
- mode d'appel :
idp
- besoins :
ensemble, cr
- utilise :
consult_journal, efecran, message, curseur, texte_libre, sc_find_x, sc_find_y, écrit, maj_journal, susp_ao

- paramètres internes :
 - ens_texte : set of char : ensemble de caractères admissibles
 - x, y : integer : coordonnées de curseur
 - y2 : integer : numéro de ligne
 - bid : integer : variable bidon
 - descrip : string : description des protections
 - ct : boolean : variable pour la BD
- fonction :
 - lecture et stockage de la description des protections.

- 66) - nom :
iri
- structure :
procédure
 - mode d'appel :
iri
 - besoin :
ensemble
 - utilise :
consult_journal, efecran, message, curseur, lirechar, écrit, sc_find_x, sc_find_y, liredate, write, lireentier, erreur, str, insert, lirestring, maj_journal, susp_ao
 - paramètres internes :
 - okset : set of char : ensemble de caractères admissibles
 - car : char : un caractère lu à l'écran
 - reun_inf : boolean : désir de réunion d'information
 - visit_réf : boolean : désir de visite de référence
 - x, y : integer : coordonnées de curseur
 - hh, min : integer : heures et minutes
 - bid : integer : variable bidon
 - lieu_reun : string : lieu de réunion
 - date : string : date de réunion
 - h, m : string : heures et minutes
 - heure : string : horaire
 - fonction :
lecture et stockage des variables de décision, désir de réunion d'information et de visite de référence, si désir de réunion alors lecture et stockage du lieu, de la date et de l'heure de réunion.

67) - nom :
 iae
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 iae
 - besoins :
 ensemble, cr
 - utilise :
 consult_journal, efecran, message, curseur, lirechar,
 calcster, sc_find_x, sc_find_y, sc_eras_eos, gotoxy,
 write, lirestring, ecrit, maj_journal, susp_ao
 - paramètres internes :
 okset, ens_texte : set of char : ensemble de caractères admissibles
 car : char : un caractère lu à l'écran
 x, y : integer : coordonnées de curseur
 z : integer : numéro de ligne
 nbre_ligne : integer : nombre de lignes (compteur)
 b : integer : variable bidon
 ct : boolean : variable pour la BD
 etapes : string : étapes
 ster : string : = "CR"
 - fonction :
 lecture et stockage des étapes.

68) - nom :
 iqa
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 iqa
 - besoins :
 ensemble, cr
 - utilise :
 consult_journal, liref17, curseur, write, efecran,
 message, sc_find_x, sc_find_y, texte_libre, ecrit,
 maj_journal, calcster
 - paramètres internes :
 ens_texte : set of char : ensemble de caractères admissibles
 x, y : integer : coordonnées de curseur
 y2 : integer : numéro de ligne
 ci, ci2, l : integer : variables pour la BD
 ct, fin : boolean : variables pour la BD
 descrip : string : description des questions
 ster : string : = "CR"
 - fonction :
 lecture et stockage des questions relatives aux applications.

69) - nom :
 idac
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 idac
 - besoins :
 ensemble, cr
 - utilise :
 consult_journal, efecran, message, curseur, ecrittl,
 liref24, sc_find_x, sc_find_y, texte_libre, maj_
 journal, susp_ao
 - paramètres internes :
 ens_texte : set of char : ensemble de caractères
 admissibles
 x, y : integer : coordonnées de curseur
 y2 : integer : numéro de ligne
 ct : boolean : variable pour la BD
 descrip : string : description ancienne con-
 figuration
 conf_inf : boolean : existence d'une configura-
 tion informatique
 - fonction :
 lecture et stockage de la description de l'ancienne
 configuration si elle existe.

70) - nom :
 verif_j_b
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 verif_j_b
 - utilise :
 reset, ioresult, message, lirereturn, close
 - paramètres internes :
 fich_journ : f4 : fichier journal de bord
 - fonction :
 vérifie l'existence du journal de bord sur la
 disquette de travail, s'il existe un message est
 affiché.

71) - nom :
 susp_ao
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 susp_ao
 - utilise :
 message, curseur, lirechar, exit

- besoin :
 routage
- modifie :
 routage
- paramètres internes :
 okset : set of char : ensemble de caractères
 admissibles
- car : char : un caractère lu à l'écran
- fonction :
 lecture du désir ou du refus de suspension.

- 71b) - nom :
 liredate
- structure :
 procédure
 - mode d'appel :
 liredate (x, y, date)
 - entrée :
 x, y : integer : coordonnées de curseur
 - sortie :
 date : string : date lue
 - utilise :
 gotoxy, write, lireentier, erreur, str, insert
 - paramètres internes :
 jj, mm, aa : integer : jour, mois, année
 j, m, a : string : jour, mois, année
 - fonction :
 lecture aux coordonnées "(x,y)" d'une date "date".

- 72) - nom :
 calcster
- structure :
 procédure
 - mode d'appel :
 calcster (s)
 - sortie :
 s : string : = "CR" (carriage return)
 - utilise :
 chr, copy, concat
 - paramètres internes :
 stbid : string : variable intermédiaire
 st : string [1] : variable intermédiaire
 - fonction :
 retourne dans "s" le "CR".

ANNEXE 12.3. : MODULE "INTRODUCTION DES DONNEES L.I."

- ```

73) - nom :
 intro_li
- structure :
 procédure
- mode d'appel :
 intro_li
- utilise :
 welcome_li, idate, i_act, i_applic
- fonction :
 gère, au plus haut niveau, le scénario de l'introduction
 des données de la lettre d'intention.

74) - nom :
 welc_li
- structure :
 procedure
- mode d'appel :
 welc_li
- utilise :
 efecran, message, time, curseur, lirechar, lirestring,
 verif_j_b, transf_j_bord, chng_name, lirereturn,
 verif_disk, exit, init
- besoin :
 ndisk
- modifie :
 ndisk
- paramètres internes :
 okset : set of char : ensemble de caractères
 admissibles
 car : char : un caractère lu à l'écran
 nom_cli : string : nom de la disquette de
 travail
 ok : boolean : = true si nom disquette
 correspond
 date : string : date de création L.I.
 x, y : integer : coordonnées de curseur
 bid : integer : variable bidon
- fonction :
 gère les opérations de départ (i.e. si c'est une
 nouvelle L.I. modifier le nom de la disquette
 sinon vérifier le nom,...).

```





ANNEXE 12.4. : MODULE "TOOLKIT"

---

- 77) - nom :  
menu\_toolkit
- structure :  
procédure
  - mode d'appel :  
menu\_toolkit
  - utilise :  
efecran, curseur, lirechar, message, text\_data,  
annexel, menu\_journal, menu\_curseur, list\_ao,  
imp\_acc, lec\_code, list\_li
  - paramètres internes :  
car : char : un caractère lu à l'écran  
okset : set of char : ensemble de caractères  
admissibles
  - fonction :  
propose, d'une manière interactive, de choisir  
dans un menu une opération ou un autre menu.
  - algorithme
    - okset := 'S','M','T','G','J','C','L','I','X',  
's','m','t','g','j','c','l','i','x' ;
    - répéter
      - nettoyer l'écran;
      - envoyer un message à l'écran;
      - positionner le curseur;
      - lire un caractère de okset =: car;
      - selon car faire
        - 'T','t' : text\_data;
        - 'G','g' : annexel;
        - 'J','j' : menu\_journal;
        - 'C','c' : menu\_curseur;
        - 'L','l' : list\_ao;
        - 'S','s' : list\_li;
        - 'I','i' : imp\_acc;
        - 'M','m' : lec\_code;
      - fin selon
      - jusqu'à car = 'X' ou car = 'x' ;
- 78) - nom :  
trans
- structure :  
procédure
  - mode d'appel :  
trans (fich1, fich2)



- entrée :
  - fich1 : string : nom du fichier texte à transformer
  - fich2 : string : nom du fichier résultat
- utilise :
  - rewrite, reset, close, readln, put, erreur, eof, ioresult
- paramètres internes :
  - s : string : une ligne du fichier texte
  - fich\_a\_trans : text : fichier texte
  - fich\_res : f1 : fichier de string
- fonction :
  - transforme le fichier texte fich1 en un fichier fich2 permettant l'accès direct.

79) - nom :

- text\_data
- structure :
  - procédure
- mode d'appel :
  - text\_data
- besoins :
  - ensemble
- utilise :
  - efecran, gotoxy, write, lirestring, concat, trans, acces\_tech
- paramètres internes :
  - okset : set of char : ensemble de caractères admissibles
  - vol1, vol2 : string : numéro de volume
  - nomfich : string : nom du fichier à transformer
  - fichier : string : nom du fichier résultat
- fonction :
  - permet, de manière interactive, de demander les informations nécessaires à l'activation de trans; et l'active.

80) - nom :

- crea\_an1
- structure :
  - procédure
- mode d'appel :
  - crea\_an1 (fich1, fich2)
- entrée :
  - fich1 : string : nom du fichier générateur
  - fich2 : string : nom du fichier annexe
- utilise :
  - reset, ioresult, rewrite, put, eof, get, close, seek; erreur

```

- paramètres internes :
 ncase : integer : numéro de record courant
 ntexte : integer : nombre de messages
 switch : integer : détermine quand on change de
 message
 c : string : un élément de fich1
 fich_gen : f1 : fichier de string générateur
 fich_anx1 : f2 : fichier d'entier
- fonction :
 crée, pour le fichier fich1, un fichier fich2 con-
 tenant des "pointeurs" vers chaque message de fich1.
- algorithme
 - (*$I-*)
 - ouvrir le fichier fich1 pour lecture;
 - si le fichier existe
 alors - ouvrir le fichier fich2 pour écriture;
 - ncase := 0; ntexte := 0; switch := 0;
 - fenêtre du fich2 := ntexte;
 - charger un élément de fich2;
 - tantque pas fin fich1 faire
 - charger fenêtre fich 1;
 - c := fenêtre fich 1;
 - ncase := ncase + 1;
 - si c[1] = '$'
 alors switch = 0
 sinon si switch = 0
 alors - fenêtre fich2 := ncase;
 - charger un élément de fich2;
 - ntexte := ntexte + 1;
 - switch := 1;
 finsi
 finsi
 - finfaire
 - fermer les fichiers fich1 et fich2;
 - ouvrir le fichier fich2 pour lecture;
 - se positionner au 0° record;
 - fenêtre fich2 := ntexte;
 - charger un élément de fich2;
 - fermer le fichier fich2;
 sinon envoyer un message d'erreur;
 finsi

```

```

81) - nom :
 annexe1
- structure :
 procedure
- mode d'appel :
 annexe1
- besoin :
 ensemble

```



- utilise :  
efecran, gotoxy, write, lirestring, concat, crea\_an1,  
acces\_techn
- paramètres internes :
  - okset : set of char : ensemble de caractères  
admissibles
  - vol1 : string : numéro de volume
  - nomfich : string : nom du fichier générateur
  - fichier : string : nom du fichier résultat
- fonction :  
permet, de manière interactive, de demander les in-  
formations nécessaires à l'activation de crea\_an1;  
et active crea\_an1.

82) - nom :  
lec\_code

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
lec\_code
- utilise :  
efecran, message, curseur, lirecode, decode,  
erreur, exit, encode
- paramètres internes :
  - pass : string : valeur encodée du mot de passe
  - old\_pass, new\_pass1, new\_pass2 : string : volume  
du mot de passe
- fonction :  
permet, d'une manière interactive, de modifier le  
mot de passe.

83) - nom :  
acces\_techn

- structure :  
function : integer
- mode d'appel :  
acces\_techn
- utilise :  
efecran, message, curseur, lirecode, decode, erreur
- paramètres internes :
  - code : string : mot de passe lu à la keyboard
  - pass : string : mot de passe encodé
- fonction :  
détermine si l'utilisateur a accès à la fonction  
qu'il a choisie, dans le cas favorable acces\_techn  
= 1 (sinon = 0).

84) - nom :  
 menu\_curseur  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 menu\_curseur  
 - utilise :  
 acces\_techn, efecran, gotoxy, write, lirechar,  
 ajout\_cur, sup\_cur, lister\_cur, modif\_cur  
 - paramètres internes :  
 car : char : un caractère lu à l'écran  
 okset : set of char : ensemble de caractères  
 admissibles  
 - fonction :  
 permet de choisir, d'une façon interactive, une des  
 4 fonctions ajouter - lister - modifier - supprimer  
 curseur.

85) - nom :  
 ajout\_cur  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 ajout\_cur  
 - utilise :  
 init\_curseur, reset, efecran, write, gotoxy, bip,  
 sc\_erase\_to\_eol, lireentier, erreur, close, put,  
 lire\_a\_coord, lirechar  
 - paramètres internes :  
 num\_mat : integer : numéro de matrice  
 num\_mes : integer : numéro de message  
 car : char : un caractère lu à l'écran  
 okset : set of char : ensemble de caractères  
 admissibles  
 fich\_cur : f3 : fichier de matrices  
 - fonction :  
 permet, d'une manière interactive, d'ajouter de  
 nouvelles coordonnées de curseur (par ligne).

86) - nom :  
 lire\_a\_coord  
 - structure :  
 procédure  
 - mode d'appel :  
 lire\_a\_coord (num\_mat, num\_mes)  
 - entrée :  
 num\_mat : integer : numéro de matrice concernée  
 num\_mes : integer : numéro de message  
 - besoin :  
 moteur  
 - modifie :  
 moteur



- utilise :  
gotoxy, write, lireentier, bip, erreur, sc\_erase\_  
to\_eol, lirechar, enc\_int
  - paramètres internes :  
val : integer : valeur d'un élément de matrice  
x, y : integer : coordonnées de curseur  
I : integer : indice de matrice (colonne)  
car : char : un caractère lu à l'écran  
okset : set of char : ensemble de caractères  
admissibles
  - fonction :  
obtient, d'une manière interactive, les coordonnées  
de curseur et les insère dans la matrice de numéro  
"num\_mat" pour le "num\_mes"ème message.
- 87) - nom :  
modif\_cur
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
modif\_cur
  - utilise :  
efecran, gotoxy, write, sc\_erase\_to\_eol, lireentier,  
bip, erreur, init\_curseur, lire\_m\_coord, lirechar,  
seek, reset, put, close
  - paramètres internes :  
num\_mat : integer : numéro de matrice  
num\_mes : integer : numéro de message  
car : char : un caractère lu à l'écran  
okset : set of char : ensemble de caractères  
admissibles
  - fich\_cur : f3 : fichier de matrices
  - fonction :  
permet, d'une manière interactive, de modifier des  
coordonnées de curseur.
- 88) - nom :  
lire\_m\_coord
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
lire\_m\_coord (num\_mat, num\_mes)
  - entrée :  
num\_mat : integer : numéro de la matrice concernée  
num\_mes : integer : numéro de message
  - besoin :  
moteur
  - modifie :  
moteur

- utilise :  
gotoxy, write, lireentier, bip, erreur, sc\_erase\_  
to\_eol, lirechar, enc\_int
  - paramètres internes :  
val : integer : valeur d'un élément de  
matrice  
x, y : integer : coordonnées de curseur  
I : integer : indice de matrice (colonne)  
car : char : un caractère lu à l'écran  
okset : set of char : ensemble de caractères  
admissibles
  - fonction :  
obtient, d'une manière interactive, les coordonnées  
de curseur à modifier et les modifie dans moteur  
pour la matrice de numéro "num\_mat" et le message  
de numéro "num\_mes".
- 89) - nom :  
sup\_cur
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
sup\_cur
  - besoin :  
moteur
  - modifie :  
moteur
  - utilise :  
efecran, gotoxy, write, sc\_erase\_to\_eol, lireentier,  
bip, erreur, init\_curseur, reset, seek, put, close,  
lirechar
  - paramètres internes :  
I : integer : variable de travail d'une  
boucle  
num\_mat : integer : numéro de matrice  
num\_mes : integer : numéro de message  
car : char : un caractère lu à l'écran  
okset : set of char : ensemble de caractères  
admissibles  
fich\_cur : f3 : fichier de matrices
  - fonction :  
permet, d'une manière interactive, de supprimer  
les coordonnées concernant le message numéro "num\_mes"  
de la matrice de numéro "num\_mat".



90) - nom :  
 lister\_cur  
 - structure :  
 procédure  
 - mode d'appel :  
 lister\_cur  
 - utilise :  
 efecran, gotoxy, write, lirechar, openprinter,  
 prlongueur, ioresult, reset, seek, eof, get,  
 writeln, dec\_int, lirereturn, closeprinter, erreur,  
 close  
 - paramètres internes :  
 x, y : integer : coordonnées de curseur  
 I, J, K : integer : variables de travail  
 car : char : un caractère lu à l'écran  
 okset : set of char : ensemble de caractères  
 admissibles  
 fich\_cur : f3 : fichier de matrices  
 - fonction :  
 permet de lister le contenu des matrices de coordon-  
 nées à l'écran ou à l'imprimante.

91) - nom :  
 menu\_journal  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 menu\_journal  
 - utilise :  
 acces\_techn, efecran, message, curseur, lirechar,  
 ajout\_journal, supprimer\_journal, lister\_journal  
 - paramètres internes :  
 car : char : un caractère lu à l'écran  
 okset : set of char : ensemble de caractères  
 admissibles  
 - fonction :  
 permet de choisir d'une manière interactive, une  
 des 3 fonctions ajouter - lister - supprimer  
 journal.

92) - nom :  
 ajout\_journal  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 ajout\_journal  
 - besoins :  
 fich\_journ, ensemble  
 - modifie :  
 fich\_journ

```

- utilise :
 reset, close, seek, put, rewrite, efecran, lirechar,
 lirestring, message, curseur, write, reserver,
 ioresult
- paramètres internes :
 k : integer : numéro de record libre
 test : integer : contient valeur de
 ioresult
 x, y, x2, y2 : integer : coordonnées de curseur
 car : char : un caractère lu à
 l'écran
 nomproc : string : nom de procédure
 okset : set of char : ensemble de caractères
 admissibles

- fonction :
 permet, d'une manière interactive, d'ajouter une
 nouvelle procédure au journal de bord.
- algorithm
 - okset := 'X','x','C','c' ;
 - (x$I-x)
 - ouvrir le fichier fich_journ;
 - test := ioresult;
 - nettoyer l'écran;
 - envoyer des messages à l'écran;
 - répéter
 - positionner curseur et effacer fin de ligne;
 - lire un string := nomproc;
 - si test = 0
 alors - réserver (k);
 - se positionner au k° record;
 - fich_journ .nom_proc := nomproc;
 - fich_journ .switch_proc := 0;
 - insérer la fenêtre;
 - positionner le curseur;
 - lire un caractère de okset := car;
 - si car = 'X' ou car = 'x' alors fermer
 le fichier
 sinon - ouvrir fichier (création);
 - fich_journ .nom_proc := '2';
 (x = initialisation liste chaînée x)
 - charger un élément du fichier;
 - fenêtre := nomproc et switch à 0;
 - charger un élément du fichier;
 - fenêtre := 'xxxxx', (x = fin du fichier x)
 - charger un élément du fichier;
 - fermer le fichier;
 - test := 0;
 - positionner le curseur;
 - lire un caractère de okset := car;
 - fermer le fichier;
 - si car = 'C' ou car = 'c'
 alors ouvrir le fichier fich_journ
 jusqu'à car = 'X' ou car = 'x';
 (x$I+x)

```



- 93) - nom :  
supprimer\_journal  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
supprimer\_journal  
- besoin :  
fich\_journ  
- modifie :  
fich\_journ  
- utilise :  
reset, close, seek, put, efecran, lireentier, message,  
curseur, write, liberer, lirechar, erreur, ioresult  
- paramètres internes :  
ln : integer : numéro de record à libérer  
num\_proc : integer : numéro de procédure  
car : char : un caractère lu à l'écran  
okset : set of char : ensemble de caractères  
admissibles  
- fonction :  
permet, d'une manière interactive, de supprimer  
une procédure du journal de bord.
- 94) - nom :  
lister\_journal  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
lister\_journal  
- besoin :  
fich\_journ  
- utilise :  
reset, close, get, write, curseur, lirereturn,  
message, lirechar, writeln, seek, efecran, openprinter,  
prlongueur, ioresult, closeprinter  
- paramètres internes :  
nbre\_proc : integer : nombre de procédures  
car : char : un caractère lu à l'écran  
okset : set of char : ensemble de caractères  
admissibles  
- fonction :  
permet de lister le contenu du journal de bord  
à l'écran ou à l'imprimante.
- 95) - nom :  
réserver  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
réserver (h)

XK

```
- entrée :
 k : integer : numéro du 1° record libre
- besoin :
 fich_journ
- modifie :
 fich_journ
- utilise :
 seek, get, put, strtoint, str
- paramètres internes :
 k2 : integer : variable de travail
 st1, st2 : string : valeur d'un champ du record
- fonction :
 indique par k la première place libre dans le fichier
 journal de bord.
- algorithmme
 - se positionner au record 0;
 - charger la fenêtre;
 - fenêtre := st1; (x contient 1° place de la liste
 chaînée x)
 - transformer st1 en un entier := k;
 - se positionner au record k;
 - charger la fenêtre;
 - si fenêtre 'xxxxx'
 alors - se positionner au record k;
 - charger la fenêtre;
 - fenêtre := st2;
 - transformer st2 en un entier := k2;
 - si k2 0
 alors - se positionner au record 0;
 - st2 := fenêtre;
 - charger un élément du fichier;
 (x cas où on n'est pas en fin de fichier x)
 sinon - 'xxxxx' := fenêtre;
 - charger un élément du fichier;
 - k2 := k + 1;
 - se positionner au record 0;
 - transformer k2 en st2;
 - fenêtre := st2;
 - charger un élément du fichier.
```

```
96) - nom :
 liberer
- structure :
 procedure
- mode d'appel :
 liberer (k)
- entrée :
 k : integer : numéro de record à libérer
- besoin :
 fich_journ
- modifie :
 fich_journ
```



- utilise :  
seek, get, put, str
- paramètres internes :  
st, st2 : string : valeur d'un champ du record
- fonction :  
libère le k<sup>o</sup> record dans le fichier journal de bord.
- algorithme
  - se positionner au record 0;
  - charger la fenêtre;
  - fenêtre =: st;
  - transformer k en un string =: st2;
  - se positionner au record 0;
  - fenêtre := st2;
  - charger un élément du fichier;
  - se positionner au record k;
  - fenêtre := st;
  - charger un élément du fichier;
  - = mise à jour de la liste chaînée.

96b) - nom :  
list\_ao

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
list\_ao
- utilise :  
reset, ioresult, close, impacc, erreur
- paramètres internes :  
fichtxt : text : fichier texte
- fonction :  
imprime le texte de l'appel d'offres.

96c) - nom :  
list\_li

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
list\_li
- utilise :  
reset, ioresult, close, impacc, erreur
- paramètres internes :  
fichtxt : text : fichier texte
- fonction :  
imprime la lettre d'intention.

96d) - nom :  
imp\_ac  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
imp\_ac  
- utilise :  
extérieur  
- fonction :  
permet d'imprimer un fichier suite à des questions  
en interaction avec l'utilisateur.



ANNEXE 12.5. : MODULE "HELP"

---

- 97) - nom :  
      help\_system  
      - structure :  
          procedure  
      - mode d'appel :  
          help\_system  
      - utilise :  
          efecran, message, lirereturn  
      - fonction :  
          affiche à l'écran le mode d'emploi du logiciel.
- 98) - nom :  
      help\_i\_texte  
      - structure :  
          procedure  
      - mode d'appel :  
          help\_i\_texte  
      - utilise :  
          efecran, message, lirereturn  
      - fonction :  
          affiche à l'écran le mode d'emploi d'introduction  
          des textes.
- 99) - nom :  
      help\_editeur  
      - structure :  
          procedure  
      - mode d'appel :  
          help\_editeur  
      - utilise :  
          efecran, message, lirereturn  
      - fonction :  
          affiche à l'écran le mode d'emploi de l'éditeur  
          de textes.
- 100) - nom :  
      help\_cod  
      - structure :  
          procedure  
      - mode d'appel :  
          help\_cod

- utilise :  
efecran, message, curseur, lirereturn
- fonction :  
affiche à l'écran une aide pour le codage.

- 101) - nom :  
help\_ev
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
help\_ev
  - utilise :  
efecran, message, curseur, lirereturn
  - fonction :  
affiche à l'écran une aide pour le menu principal.

ANNEXE 12.6. : MODULE "PRESENTATION DE TABLEAUX  
COMPARATIFS"

---

- 102) - nom :  
tab\_impr  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
tab\_impr (fichier, choix)  
- entrée :  
fichier : string : nom du fichier à imprimer  
choix : char : détermine où il faut l'imprimer  
- utilise :  
message, lirereturn, openprinter, efecran,  
concat, copy, length, reset, eof, readln, writeln,  
gotoxy, write, close, closeprinter  
- paramètres internes :  
fich : text : fichier texte à imprimer  
s : string : variable de travail  
compt : integer : compteur de ligne à l'écran  
i : integer : variable de boucle  
- fonction :  
imprime le fichier texte de nom "fichier" à l'écran  
ou à l'imprimante selon la valeur de "choix"  
(E, e, I, i).
- 103) - nom :  
tab\_sup  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
tab\_sup  
- utilise :  
d\_rem\_files, d\_krunch  
- paramètres internes :  
result : d\_result : résultat des appels systèmes  
- fonction :  
supprimer les fichiers des tableaux et réorganiser  
la disquette de travail.



```

104) - nom :
 tab_num
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 tab_num
 - besoin :
 rac2
 - utilise :
 efecran, message, curseur, lirechar, reset,
 tab_reorg, ioresult, rewrite, t_e_quest, t_e_crit,
 t_e_syn, writeln, tab_fo, close, tab_impr
 - paramètres internes :
 okset : set of char : ensemble de caractères
 admissibles
 car : char : un caractère lu à l'écran
 choix : char : détermine le choix de fi-
 chier à lire
 fichier : string : nom de fichier
 i, j : integer : variables de boucle
 ci : integer : détermine l'ouverture ou
 la fermeture de fichiers
 boucl : integer : compteur de questions (ou
 de critères)
 num_rec : integer : numéro d'enregistrement
 num : integer : numéro de questions (ou de
 critères)
 long : integer : nombre de lignes des ques-
 tions (ou des critères)
 lg : integer : nombre de questions (ou
 de critères)
 tableaulu : tab20 : texte d'une question (ou
 d'un critère)
 fin : boolean : fin du fichier
 fich : text : fichier texte
 - fonction :
 crée le tableau comprenant le numéro des questions
 et leur texte (idem pour les critères), le numéro
 et le nom des fournisseurs; ensuite, l'imprime
 ou l'affiche à l'écran.

```

```

105) - nom :
 t_e_quest
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 t_e_quest
 - besoins :
 fich, boucl, j, choix, ci, i, num_rec, num, long,
 tableaulu, fin, lg

```

- modifie :  
fich, boucl, i, j, ci, choix, num\_rec, num, long,  
tableaulu, fin, lg
- utilise :  
writeln, liregen
- fonction :  
écrit dans le fichier "fich" les informations con-  
cernant les questions (numéro dans le tableau,  
numéro et texte).
- commentaire :  
fait partie de "tab\_num".

- 106)
- nom :  
t\_e\_crit
  - structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
t\_e\_crit
  - besoins :  
fich, boucl, j, choix, ci, i, num\_rec, num, long,  
tableaulu, fin, lg
  - modifie :  
fich, boucl, j, choix, ci, i, num\_rec, num, long,  
tableaulu, fin, lg
  - utilise :  
writeln, liregen
  - fonction :  
écrit dans le fichier "fich" les informations con-  
cernant les critères (numéro dans le tableau,  
numéro et texte).
  - commentaire :  
fait partie de "tab\_num".

- 107)
- nom :  
t\_e\_syn
  - structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
t\_e\_syn
  - besoins :  
fich, boucl, choix, ci, i, num\_rec, num, long,  
tableaulu, fin, lg
  - modifie :  
fich, boucl, choix, ci, i, num\_rec, num, long,  
tableaulu, fin, lg
  - utilise :  
writeln, liregen





```

110) - nom :
 tab_crit
 - structure :
 procedure
 - mode d'appel :
 tab_crit
 - utilise :
 efecran, message, curseur, lirechar, reset, close,
 ioresult, tab_crea, tab_impr, tab_reorg
 - paramètres internes :
 okset : set of char : ensemble de caractères
 admissibles
 car : char : un caractère lu à l'écran
 fichi : string : nom de fichier
 fich : text : fichier texte
 - fonction :
 gère la création et l'impression du tableau con-
 cernant les critères.

```

```

111) - nom :
 tab_quest
- structure :
 procédure
- mode d'appel :
 tab_quest
- utilise :
 efecran, message, curseur, lirechar, reset, close,
 ioresult, tab_crea, tab_impr, tab_reorg
- paramètres internes :
 okset : set of char : ensemble de caractères
 admissibles
 car : char : un caractère lu à l'écran
 fichi : string : nom de fichier
 fich : text : fichier texte
- fonction :
 gère la création et l'impression du tableau con-
 cernant les questions.

```

```
112) - nom :
 tab_fin
- structure :
 procedure
- mode d'appel :
 tab_fin
- utilise :
 efecran, message, curseur, lirechar, reset, close
 ioresult, tab crea, tab impr, tab reorg
```

- paramètres internes :
  - okset : set of char : ensemble de caractères admissibles
  - car : char : un caractère lu à l'écran
  - fichi, fichi2, fichi3 : string : noms de fichiers
  - fich, fich2, fich3 : text : fichiers texte
- fonction :
  - gère la création et l'impression des tableaux concernant les questions, les critères et les questions synoptiques.

- 113) - nom :  
tableaux
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
tableaux
  - utilise :  
efecran, message, curseur, lirechar, tab\_num, tab\_sup, tab\_quest, tab\_crit, tab\_mat, tab\_fin
  - paramètres internes :
    - okset : set of char : ensemble de caractères admissibles
    - car : char : un caractère lu à l'écran
  - fonction :
    - permet, de manière interactive, de choisir une fonction relative à l'affichage (ou impression) de tableaux.

- 113b) - nom :  
tab\_reorg
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
tab\_reorg
  - besoins :  
fich\_coms
  - utilise :  
reset, f\_start, f\_lengtt, d\_krunch, close
  - paramètres internes :
    - debut : integer : numéro de bloc de départ du fichier des commentaires
    - long : integer : longueur (en bloc) du fichier des commentaires
    - total : integer : début du bloc autour duquel on réorganise la disquette
    - result : d\_result : résultat de d\_krunch
  - fonction :
    - réorganise la disquette de travail.

## ANNEXE 12.7. : MODULE "CODAGE DES REPONSES"

---

- 114) - nom :  
susp\_ev  
- structure  
function (boolean)  
- mode d'appel :  
susp\_ev  
- utilise :  
message, curseur, lirechar  
- paramètres internes :  
okset : set of char : ensemble de caractères  
admissibles  
car : char : un caractère lu à l'écran  
- fonction :  
permet de suspendre ou de continuer le codage  
des réponses aux questions.
- 115) - nom :  
augm\_compt  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
augm\_compt (choice, rep)  
- entrée :  
choice : char : détermine le type des réponses  
rep : string : codage d'une réponse  
- besoin :  
com\_ev  
- modifie :  
com\_ev  
- fonction :  
augmente les compteurs des réponses suivant d'une  
part les réponses "rep" et d'autre part le type  
des réponses "choic"  
où choice = - Q : relatif aux questions  
- C : relatif aux critères  
- Y : relatif aux questions synoptiques  
rep peut avoir comme valeur :  
0, o, Ox, ox, N, n, Nx, nx, x, -.



```

116) - nom :
 maj_com
- structure :
 procedure
- mode d'appel :
 maj_com (i)
- entrée :
 i : integer : numéro du vecteur à mettre à 1
- besoin :
 fich_com
- modifie :
 fich_com
- utilise :
 reset, seek, put, close
- fonction :
 met à 1 l'élément "i" du vecteur des commandes.

```

```

117) - nom :
 dep_quest
- structure :
 procedure
- mode d'appel :
 dep_quest
- besoin :
 sel_enreg
- utilise :
 efecran, curseur, sc_find_x, sc_find_y, cut_dec_fx,
 erreur, dern_q, liregen, message, gotoxy, write,
 ecriecran, lirecodage, augm_compt, lirecom, sauv_
 rep, sc_erase_to_eol, susp_ev, maj_com
- paramètres internes :
 x1, y1 : integer : coordonnées de curseur
 x2, y2 : integer : coordonnées de curseur
 x3, y3 : integer : coordonnées de curseur
 x4, y4 : integer : coordonnées de curseur
 ci, ci2 : integer : détermine ouverture ou ferme-
 ture de fichier
 i : integer : numéro d'enregistrement
 j : integer : variable de boucle
 num_rec : integer : numéro d'enregistrement
 num : integer : numéro de question
 n : integer : numéro d'enregistrement
 long : integer : nombre de lignes d'une question
 boucl : integer : compteurs de questions
 l : integer : longueur des commentaires
 lg : integer : nombre de questions
 repo : string : codage d'une réponse
 tableaulu : tab20 : texte d'une question
 coms : tab3 : texte d'un commentaire
 fin : boolean : fin du fichier i consulter
 stop : boolean : est à vrai lorsque l'offre
 est rejetée

```

susp : boolean : est à vrai lorsqu'en suspend  
 patience : boolean : est à vrai lorsqu'il faut  
 se positionner dans le fichier  
 des questions  
 choix : char : caractère permettant de dé-  
 terminer s'il s'agit des  
 questions informationnelles  
 ou des questions personnali-  
 sées

- fonction :  
 permet, de manière interactive, de coder les répon-  
 ses aux questions personnalisées et aux questions  
 informationnelles; et, ce avec possibilité de sus-  
 pendre et de reprendre.

118) - nom :  
 an\_crit  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 an\_crit  
 - besoin :  
 sel\_enreg  
 - utilise :  
 efecran, curseur, sc\_find\_x, sc\_find\_y, liregen,  
 message, write, gotoxy, ecriecran, lirecodage,  
 augm\_compt, verif\_crit, maj\_crit\_dec, lirecom,  
 sauv\_rep, maj\_com, maj\_crit\_f  
 - paramètres internes :  
 x1, y1 : integer : coordonnées de curseur  
 x2, y2 : integer : coordonnées de curseur  
 x3, y3 : integer : coordonnées de curseur  
 x4, y4 : integer : coordonnées de curseur  
 ci, ci2 : integer : détermine l'ouverture ou la  
 fermeture de fichier  
 i : integer : numéro d'enregistrement  
 j : integer : variable de boucle  
 num\_rec : integer : numéro d'enregistrement  
 n : integer : numéro d'enregistrement  
 num : integer : numéro de critère  
 long : integer : nombre de lignes d'un critère  
 boucl : integer : compteur de critères  
 l : integer : nombre de lignes d'un commen-  
 taire  
 lg : integer : nombre de critères  
 repo : string : codage de satisfaction d'un  
 critère  
 tableaulu : tab20 : texte d'un critère  
 coms : tab3 : texte d'un commentaire  
 fin : boolean : fin du fichier à consulter



stat : boolean : statut d'un critère  
 stop : boolean : est à vrai lorsque l'offre  
 est rejetée  
 choix : char : caractère permettant de déter-  
 miner s'il s'agit des critères  
 supplémentaires ou des critè-  
 res personnalisés

- fonction :  
 permet, de manière interactive, de coder la satis-  
 faction des critères personnalisés et des critères  
 supplémentaires.

119) - nom :  
 stat\_crit  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 stat\_crit  
 - utilise :  
 efecran, message, curseur, sc\_find\_x, sc\_find\_y,  
 liregen, sc\_erase\_to\_eol, gotoxy, ecriecran,  
 lirechar, sauv\_stat, maj\_com  
 - paramètres internes :  
 x1, y1 : integer : coordonnées de curseur  
 x2, y2 : integer : coordonnées de curseur  
 x3, y3 : integer : coordonnées de curseur  
 i : integer : variable de boucle  
 ci, ci2 : integer : détermine l'ouverture ou la  
 fermeture de fichier  
 num : integer : numéro de critère  
 num\_rec : integer : numéro d'enregistrement  
 long : integer : nombre de lignes d'un critère  
 boucl : integer : compteur de critères  
 lg : integer : nombre de critères  
 okset : set of char : ensemble de critères  
 admissibles  
 car : char : un caractère lu à l'écran  
 choix : char : détermine le type des cri-  
 tères à lire  
 tableaulu : tab20 : texte d'un critère  
 fin : boolean : fin du fichier à consulter  
 stat : boolean : statut d'un critère  
 - fonction :  
 permet, de manière interactive, de donner le statut  
 de critères décisifs à certains critères.



120) - nom :  
 pres\_mat  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 pres\_mat  
 - besoin :  
 sel\_enreg  
 - utilise :  
 efecran, curseur, message, sc\_find\_x, sc\_find\_y,  
 crit\_dec\_fx, erreur, lire\_conf\_sup, bip, liregen,  
 lirechar, gotoxy, write, ecriecran, lirecodage,  
 augm\_compt, lirecom, sauv\_rep, maj\_conf\_sup,  
 maj\_com  
 - paramètres internes :  
 x1, y1 : integer : coordonnées de curseur  
 x2, y2 : integer : coordonnées de curseur  
 x3, y3 : integer : coordonnées de curseur  
 x4, y4 : integer : coordonnées de curseur  
 ci, ci2 : integer : détermine l'ouverture ou la  
 fermeture de fichier  
 i : integer : numéro d'enregistrement  
 n : integer : numéro d'enregistrement  
 num\_rec : integer : numéro d'enregistrement  
 num : integer : numéro de question  
 long : integer : nombre de lignes d'une question  
 boucl : integer : nombre de questions  
 l : integer : longueur des commentaires  
 lg : integer : nombre de questions  
 repo : string : codage d'une réponse  
 tableaulu : tab20 : texte d'une question  
 coms : tab3 : texte d'un commentaire  
 fin : boolean : fin du fichier à consulter  
 choix : char : un caractère lu à l'écran  
 okset : set of char : ensemble de caractères  
 admissibles  
 - fonction :  
 permet, de manière interactive, de coder les ré-  
 ponses aux questions concernant la configuration  
 informatique.

121) - nom :  
 dtm\_ens\_cod  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 dtm\_ens\_cod (okset)  
 - sortie :  
 okset : set of char : ensemble de caractères  
 admissibles

- besoins :  
fich\_com, sel\_enreg
  - utilise :  
reset, lire\_crit\_f
  - fonction :  
détermine l'ensemble des caractères admissibles  
pour le menu codage.
- 122) - nom :  
dtm\_ens\_menu
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
dtm\_ens\_menu (okset)
  - sortie :  
okset : set of char : ensemble de caractères  
admissibles
  - besoins :  
fich\_com, sw\_com\_s
  - modifie :  
fich\_com
  - utilise :  
reset, ioresult, close, rewrite, put
  - paramètres internes :  
i : integer : variable de boucle
  - fonction :  
détermine l'ensemble des caractères admissibles  
pour le menu principal.
- 123) - nom :  
codage
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
codage
  - besoin :  
sel\_enreg
  - utilise :  
lire\_compt, efecran, message, curseur, dtm\_ens\_cod,  
lirechar, an\_crit, dep\_quest, stat\_crit, pres\_mat,  
help\_cod, sauver\_compt
  - paramètres internes :  
okset : set of char : ensemble de caractères  
admissibles  
car : char : un caractère lu à l'écran
  - fonction :  
propose, de manière interactive, de choisir dans  
un menu une opération relative au codage.



124) - nom :  
 select  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 select  
 - besoins :  
 sw\_arb\_f\_ex, rac2, sel\_enreg  
 - modifie :  
 sw\_arb\_f\_ex, sel\_enreg  
 - utilise :  
 efecran, message, crea\_arb\_f, curseur, sc\_find\_x,  
 sc\_find\_y, list\_sel\_f, sc\_erase\_to\_eol, gotoxy,  
 lirestring, f\_deja\_intro, bip, erreur  
 - paramètres internes :  
 x, y : integer : coordonnées de curseur  
 comp : integer : compteur (3 essais maximum)  
 nom : string : nom d'un fournisseur  
 selection : boolean : est à vrai lorsqu'un four-  
 nisseur a été sélectionné  
 - fonction :  
 permet, de manière interactive, de sélectionner  
 le fournisseur pour lequel on va coder les ré-  
 ponses ou la satisfaction des critères.

125) - nom :  
 tr\_fourn  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 tr\_fourn  
 - besoin :  
 fich\_com  
 - modifie :  
 fich\_com  
 - utilise :  
 verif\_fourn, efecran, message, curseur, erreur,  
 lirereturn, gotoxy, write, lirefourn, ecrfourn,  
 reset, seek, put, close, initcomp, initerit,  
 init\_confs, d\_krunch, lirechar  
 - paramètres internes :  
 ci, ci2 : integer : détermine l'ouverture ou  
 la fermeture de fichier  
 num\_rec\_f : integer : numéro d'enregistrement de  
 fournisseur  
 compt : integer : compteurs de fournisseurs  
 boucl : integer : compteur  
 okset : set of char : ensemble de caractères  
 admissibles  
 d\_fourn : r8 : enregistrement fournisseur



switch\_bd : boolean : détermine la fin du fichier  
trans : boolean : détermine si un transfert  
a été effectué  
car : char : un caractère lu à l'écran  
result : d\_result: résultat donné par d\_krunch  
- fonction :  
permet, de manière interactive, de transférer  
les fournisseurs auxquels on a envoyé un appel  
d'offres sur la disquette de travail de  
l'évaluation.

126) - nom :  
tr\_quest  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
tr\_quest  
- besoins :  
ndisk, fich\_com  
- modifie :  
ndisk, fich\_com  
- utilise :  
verif, efecran, message, curseur, lirereturn,  
gotoxy, write, trfs, transf, reset, seek, put,  
close, liregen, init\_rep, d\_krunch, erreur  
- paramètres internes :  
num\_rec : integer : numéro d'enregistrement  
num : integer : numéro de question  
long : integer : nombre de questions  
ci : integer : détermine l'ouverture ou la  
fermeture de fichiers  
boucl : integer : compteur  
c : integer : compteurs (3 essais maximum)  
tableaulu : tab20 : texte de question  
fin : boolean : fin du fichier à lire  
s : string : chaîne de caractères de travail  
result : d\_result: résultat donné par d\_krunch  
- fonction :  
gère, de manière interactive, le transfert du  
fichier des questions relatives à une affaire  
et des questions informationnelles vers la  
disquette de travail pour l'évaluation.

127) - nom :  
tr\_crit  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
tr\_crit

- besoins :  
ndisk, fich\_com
  - modifie :  
ndisk, fich\_com
  - utilise :  
verif, efecran, message, curseur, lirereturn,  
gotoxy, write, trfs, transf, reset, seek, put,  
close, d\_krunch, erreur
  - paramètres internes :  
c : integer : compteurs d'essais (3 au maximum)  
result : d\_result : résultat donné par la fonction  
d\_result
  - fonction :  
gère, de manière interactive, le transfert du fi-  
chier des critères relatifs à une affaire et des  
critères supplémentaires vers la disquette de  
travail pour l'évaluation.
- 128) - nom :  
transfert
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
transfert
  - utilise :  
efecran, message, curseur, lirechar, gotoxy, write,  
tr\_four, tr\_quest, tr\_crit, lirereturn
  - paramètres internes :  
okset : set of char : ensemble de caractères  
admissibles  
car : char : un caractère lu à l'écran
  - fonction :  
propose, de manière interactive, de choisir dans  
un menu une opération relative au transfert des  
fichiers nécessaires.
- 129) - nom :  
menu\_eval
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
menu\_eval
  - besoin :  
sw\_com\_s
  - modifie :  
sw\_com\_s
  - utilise :  
efecran, message, curseur, lirechar, dtm\_ens\_menu,  
transfert, select, tableaux, codage, det\_arb\_f,  
help\_ev

- paramètres internes :
  - okset : set of char : ensemble de caractères  
admissibles
  - car : char : un caractère lu à l'écran
- fonction :  
propose, de manière interactive, de choisir une  
opération dans le menu principal.



ANNEXE 12.8. : MODULE "RECOUVREMENT ERREUR"

---

- 130) - nom :  
f\_deja\_intro  
- structure :  
function : boolean  
- mode d'appel :  
f\_deja\_intro (nom\_f)  
- entrée :  
nom\_f : string : nom d'un fournisseur  
- besoin :  
rac  
- paramètre interne :  
existe : boolean : = vrai si le fournisseur existe  
- fonction :  
vérifie l'existence, dans l'arbre des fournisseurs,  
du fournisseur de nom "nom\_f", dans ce cas  
f\_deja\_intro = 0 (sinon = 1).
- 131) - nom :  
f\_existe  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
f\_existe (nom\_f, arb, existe)  
- entrée :  
nom\_f : string : nom d'un fournisseur  
arb : pointalp : arbre des fournisseurs  
- sortie :  
existe : boolean : = vrai si le fournisseur existe  
- fonction :  
parcourt l'arbre "arb" à la recherche du four-  
nisseur de nom "nom\_f", s'il existe alors  
existe = true (sinon = false).

ANNEXE 12.9. : MODULE "CREATION DE TABLEAUX"

---

```
132) - nom :
 tab_crea
- structure :
 procedure
- mode d'appel :
 tab_crea (choix)
- entrée :
 choix : char : détermine le type de tableaux à créer
- besoin :
 fich_coms
- utilise :
 message, tab, choix, reset, rewrite, writeln,
 tabf, tab_f_lig, tab_q_lig, close, tabcomp,
 transcom
- paramètres internes :
 fichier1, fichier2, fichier3, fichier4, fichier5
 : string : noms de fichiers
 titre, titre2 : string : titre en entête des fichiers
 fich1, fich2, fich3, fich4
 : text : fichiers texte
 i, j, k, m, n, integer : variables de boucle
 l : integer : longueur d'un commentaire
 nbreq : integer : nombre de questions
 numq : integer : numéro de question
 num : integer : numéro d'enregistrement
 S : packed array 1..60 of char : une
 ligne d'un fichier texte
 code : char : code d'une réponse
 tab4 : car4 : tableau de travail
 tab5 : car5 : tableau de travail
 tab6 : car6 : tableau de travail
 tab10, tab10b, tab10c : packed array 1..10 of
 integer : le "iè" entier du tableau
 signifie s'il est à 1 que
 le iè fournisseur est à
 prendre en compte
- fonction :
 crée les tableaux résultats suivant la valeur
 de "choix" :
 - Q : tableaux relatifs aux questions
 - C : tableaux relatifs aux critères
 - Y : tableaux relatifs aux questions synoptiques
```

- 133) - nom :  
      tab\_choix  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      tab\_choix  
- besoins :  
      choix, titre, fichier1, fichier2, fichier3,  
      fichier4, fichier5  
- modifie :  
      titre, fichier1, fichier2, fichier3, fichier4,  
      fichier5  
- fonction :  
      permet de déterminer, selon la valeur de "choix",  
      le nom des fichiers nécessaires à l'élaboration  
      de tableaux;  
      où "choix" :  
          - Q : tableaux relatifs aux questions  
          - C : tableaux relatifs aux critères  
          - Y : tableaux relatifs aux questions synoptiques  
- commentaire :  
      fait partie de "tab\_crea".
- 134) - nom :  
      tabf  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      tabf  
- besoins :  
      i, tab10, car, s, nbreq, numq, k, j, fich1, tab10b  
- modifie :  
      i, j, k, car, s, tab10, nbreq, numq, tab10b  
- utilise :  
      read, readln, tab4\_dec  
- fonction :  
      permet de remplir le tableau "tab10" où, si le ième  
      élément vaut 1, cela signifie que le ième fournis-  
      seur est à prendre en compte.  
- commentaire :  
      fait partie de "tab\_crea".
- 135) - nom :  
      tab\_f\_lig  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      tab\_f\_lig



- besoins :  
i, tab5, tab10, fich2
- modifie :  
i, tab5, tab10, fich2
- utilise :  
write, tabf\_enc
- fonction :  
écrit, dans le fichier contenant le tableau,  
la ligne comportant le numéro des fournisseurs.
- commentaire :  
fait partie de "tab\_crea".

136) - nom :  
tab\_q\_lig

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
tab\_q\_lig
- besoins :  
i, j, k, m, n, nbreq, car, s, tab5, tab6, tab10,  
code, l, num, tab4, fich2, fich\_coms, fich3
- modifie :  
i, j, k, m, n, car, s, tab5, tab6, tab10, tab4,  
fich2, fich3
- utilise :  
read, readln, tabq\_enc, write, tab\_dec, tabc\_enc,  
seek, get, writeln
- fonction :  
écrit, dans le fichier contenant le tableau, la  
ligne comportant les codes pour toutes les ques-  
tions; et, dans le fichier contenant les commen-  
taires, le numéro de question, le numéro de four-  
nisseur et le commentaire (s'il existe).
- commentaire :  
fait partie de "tab\_crea".

137) - nom :  
tabt\_enc

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
tabt\_enc (choice, com, t4)
- entrée :  
choice : char : détermine le compteur  
com : enr : enregistrement des compteurs
- sortie :  
t4 : car4 : tableau contenant les valeurs du  
compteur

- utilise :  
tabf\_enc
- paramètres internes :  
bid : integer : contient la valeur du compteur  
sbid : string : variable de travail
- fonction :  
d'après "choice", détermine le compteur appartenant à "com" et à insérer dans le tableau "t4"  
où choice = :
  - O : compteur de "oui"
  - N : compteur de "non"
  - R : compteur de "pas de réponse"
- commentaire :  
fait partie de "tab\_crea".

138) - nom :  
tab\_e\_c

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
tab\_e\_c (choice)
- entrée :  
choice : char : détermine le choix des compteurs
- besoins :  
tab10b, com\_ev, tab4, fich2
- modifie :  
tab10b, tab4, fich2
- utilise :  
lire\_compt, tabt\_enc, write, writeln
- paramètres internes :  
j : integer : variable de boucle
- fonction :  
écrit dans le fichier "fich2" la ligne comportant les valeurs des compteurs déterminés par "choice",  
où choice = :
  - Q : compteurs relatifs aux questions
  - C : compteurs relatifs aux critères
  - Y : compteurs relatifs aux questions synoptiques.
- commentaire :  
fait partie de "tab\_crea".

139) - nom :  
tabcomp

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
tabcomp
- besoins :  
fich2, tab10b

- modifie :  
fich2
- utilise :  
write, writeln, tab\_fc\_lig, tab\_e\_c
- fonction :  
écrit, dans le fichier contenant le tableau, le  
tableau relatif aux compteurs.
- commentaire :  
fait partie de "tab\_crea".

140) - nom :  
transcom

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
transcom
- utilise :  
reset, rewrite, eof, readln, writeln, close
- besoins :  
fich3, fich4, fichier4, fichier5
- modifie :  
fich4
- fonction :  
transfère le fichier de nom "fichier 5" du disque  
virtuel vers la disquette de travail.
- commentaire :  
fait partie de "tab\_crea".

140b) - nom :  
tab\_of\_rej

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
tab\_of\_rej
- besoins :  
i, fich 2
- modifie :  
i, fich 2
- utilise :  
writeln, crit\_dec\_fx
- fonction :  
écrit dans le fichier le numéro des fournisseurs  
dont l'offre est rejetée.
- commentaire :  
fait partie de "tab\_crea".



140c) - nom :  
tab\_fc\_lig  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
tab\_fc\_lig  
- besoins :  
i, tab5, tab10b, fich2  
- modifie :  
i, tab5, tab10b, fich2  
- utilise :  
write, tabf\_enc  
- fonction :  
écrit, dans le fichier contenant le tableau, la  
ligne comportant le numéro des fournisseurs pour  
lesquels une colonne au moins du tableau existe.  
- commentaire :  
fait partie de "tab\_crea".

ANNEXE 12.10. : MODULE "CREATION DU FICHIER RESULTAT"

---

- 141) - nom :  
fichresulao  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
fichresulao  
- besoins :  
sour : text : fenêtre du fichier source  
resul : text : fenêtre du fichier résultat  
lig\_lu : string : ligne lue  
questmod : text : fichier source  
textes : text : fichier source  
- utilise :  
lire  
- paramètres internes :  
nom, nom1 : string : nom des fichiers  
- fonction :  
ouvrir les fichiers sources et faire la première lecture.
- 142) - nom :  
info  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
info  
- utilise :  
txlb, tabl, quest, insf1, insf2, insf6, insf7,  
insf11, insf12, insf13, insf16, insf17, insf21,  
insf22, insf23, insf25  
- paramètres internes :  
lo : integer : longueur d'un tableau de string  
i : integer : entier à lire  
nu : integer : le numéro de la variable  
nudiv : integer : partie entière de nu divisé par 100  
direct : integer : guide  
trav : string : information lue  
tabla : tabla : description lue  
- fonction :  
diriger vers les différentes procédures d'insertion de données dans le texte.

143) - nom :  
fin\_lig  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
fin\_lig (r, no)  
- sortie :  
r : boolean : indique si la ligne est > 0  
no : integer : indique la longueur de la ligne  
- besoin :  
lig\_res : string : la ligne à écrire  
- fonction :  
indiquer la longueur d'une ligne et si elle est  
supérieur à 0.

144) - nom :  
ecrire  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
ecrire (ecri)  
- entrée/sortie :  
ecri : string : la ligne à écrire dans 'resul'  
- besoin :  
resul : text : idem  
- fonction :  
écrire une ligne et la vider.

145) - nom :  
lire  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
lire (lir)  
- sortie :  
lir : string : la valeur lue  
- besoin :  
sour : text : idem  
- fonction :  
lire une ligne dans le fichier source

146) - nom :  
tabl  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
tabl (tableaulu, long)



- entrée :
  - tableaulu : tab : le tableau à écrire
  - long : integer : la longueur du tableau
- besoin :
  - lig\_res : string : idem
- utilise :
  - ecrire
- paramètre interne :
  - i : integer : indice de boucle
- fonction :
  - écrire un tableau.

148) - nom :  
txlb

- structure :
  - procedure
- mode d'appel :
  - txlb (numero)
- entrée :
  - numero : integer : numéro du texte à insérer dans le fichier résultat
- besoin :
  - lig\_res : string : idem
- utilise :
  - ecrire, liretl
- paramètres internes :
  - ligne : string : la ligne à insérer
  - fintext : boolean : indicateur de fin de texte
- fonction :
  - insérer un texte libre dans un texte final.

149) - nom :  
quest

- structure :
  - procedure
- mode d'appel :
  - quest
- besoin :
  - lig\_res : string : idem
- utilise :
  - ecrire, tabl, liref4
- paramètres internes :
  - qu : integer : numéro de question
  - i : integer : commande l'ouverture du fichier
  - lo : integer : longueur d'une question
  - j : integer : indice de boucle
  - r : integer : nombre maximum de questions
  - question : tab : texte de la question
  - finquest : boolean : indicateur de fin de fichier
  - trav : string : idem
- fonction : lire et écrire les questions.

- 150) - nom :  
soulig  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
soulig (sou1, durée)  
- entrée :  
sou1 : char : caractère avec lequel il faut souligner  
duree : integer : le nombre de caractères à souligner  
- besoin :  
lig\_res  
- utilise :  
ecrire  
- paramètres internes :  
i : integer : indice de boucle  
sou : string : construire le string de soulignement  
- fonction :  
souligner.
- 151) - nom :  
decalage  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
decalage (deca, place)  
- entrée :  
deca : string : le string à décaler et à écrire  
place : integer : indique jusqu'où il faut décaler  
- besoin :  
lig\_res : string : idem  
- utilise :  
ecrire  
- paramètres internes :  
d : integer : compteur de caractères  
i : integer : indice de boucle  
lon : integer : longueur du string à décaler  
conti : boolean : indique s'il faut continuer  
usure : set of char : indique les caractères d'usure  
medium : string : variable de travail  
- fonction :  
permettre de décaler dans le fichier résultat  
un string de 'place' places.



- 152) - nom :  
ligbla  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
ligbla  
- besoin :  
lig\_res  
- utilise :  
ecrire  
- paramètre interne :  
i : indice de boucle  
- fonction :  
écrire une ligne de blancs.
- 153) - nom :  
num  
- structure :  
function  
- mode d'appel :  
num  
- besoins :  
lig\_lu : string : idem  
num : integer : le numéro indiqué dans la ligne  
- utilise :  
strint  
- paramètres internes :  
i : integer : indice de boucle  
s : string : variable de travail  
- fonction :  
indiquer le numéro d'une variable indiquée dans la  
ligne lig\_lu.
- 154) - nom :  
vardec  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
vardec  
- besoin :  
lig\_lu : string : idem  
- utilise :  
liref24, num, lire  
- paramètres internes :  
dec : char : valeur de la variable de décision  
val : boolean : valeur de la variable de décision  
compas : boolean : correspondance des valeurs  
stop : boolean : contrôle la fin de boucle  
numero : integer : résultat de la fonction num  
- fonction : gérer les variables de décisions.



155) - nom :  
analy  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
analy  
- besoin :  
lig\_lu : string : idem  
- utilise :  
num, vardec, info  
- paramètre interne :  
nur : integer : le numéro de la variable  
- fonction :  
déterminer s'il s'agit d'une variable de décision  
ou d'une autre variable.

156) - nom :  
resulb  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
resulb  
- besoins :  
sour : text : idem  
lig\_lu : string : idem  
- utilise :  
ecrire, ligbla, lire, analy  
- fonction :  
faire les lectures dans le fichier source jusqu'à  
la fin de celui-ci.

157) - nom :  
insf17  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
insf17  
- besoins :  
lig\_lu : string : idem  
lig\_res : string : idem  
- utilise :  
liref17, decalage, liredescr  
- paramètres internes :  
trav : string : idem  
trav2 : string : idem  
trint : integer : numéro d'application  
k : integer : nombre d'articles  
i : integer : indice de boucle  
lo : integer : nombre d'articles

```
d : integer : variable de travail
l : integer : variable de travail
nor : integer : variable de travail
term : boolean : fin fichier17
term1 : boolean : fin fichier description
- fonction :
insérer les applications et leur description.
```

```
158) - nom :
 insf25
 idem que la procédure insf17
```

```
159) - nom :
 insf22
- structure :
 procédure
- mode d'appel :
 insf22
- besoin :
 lig_res : string : idem
- utilise :
 liref22, decalage, ligbla, tabl
- paramètres internes :
 trav : string : idem
 trav1 : string : idem
 trav2 : string : idem
 lo : integer : longueur de description
 i : integer : indice de boucle
 d : integer : nombre maximum d'articles
 term : boolean : idem
 tabla : tabla : idem
- fonction :
 insérer les données du fichier 22.
```

```
161) - nom :
 insf23
- structure :
 procédure
- mode d'appel :
 insf23 (nur)
- entrée :
 nur : integer : numéro de la variable
- besoin :
 lig_lu
- utilise :
 strint, liref23, decalage
```

- paramètres internes :
  - trav : string : idem
  - trav2 : string : idem
  - a : string : nom étape
  - b : string : date étape
  - c : string : lieu étape
  - d : string : heure étape
  - term : boolean : idem
  - tabla : tab : informations à écrire
  - lo : integer : nombre d'articles
  - i : integer : indice de boucle
- fonction :
  - insérer les informations du fichier 23.

160) - nom :  
insf21

- structure :
  - procedure
- mode d'appel :
  - insf21
- besoins :
  - lig\_lu : string : idem
  - lig\_res : string : idem
- utilise :
  - decalage, liref21 .
- paramètres internes :
  - trav : string : idem
  - trav1 : string : idem
  - trav2 : string : idem
  - term : boolean : idem
  - i : integer : indice de boucle
  - lo : integer : longueur de description
  - j : integer : indice de boucle
  - tabla : tab : idem
- fonction :
  - insérer les informations du fichier 21.

162) - nom :  
insf1

- structure :
  - procedure
- mode d'appel :
  - insf1
- entrée :
  - nu : integer : numéro de la donnée
- utilise :
  - liref1, decalage
- paramètre interne :
  - trav : string : idem
- fonction :
  - insérer les informations du fichier 2.



163) - nom :  
      insf2  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      insf2 (nu)  
- entrée :  
      nu : integer : idem  
- utilise :  
      tabla, decalage, liref2  
- paramètres internes :  
      trav : string : idem  
      trint : integer : idem  
      lo : integer : longueur de la description  
      tabla : tab : la description  
- fonction :  
      insérer les informations du fichier 2.

164) - nom :  
      insf6  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      insf6 (nu)  
- entrée :  
      nu : integer : idem  
- besoin :  
      lig\_lu : string : idem  
- utilise :  
      decalage, liref6, tabl, lire  
- paramètres internes :  
      trav : string : idem  
      trav2 : string : idem  
      trav3 : string : idem  
      term : boolean : idem  
      tabla : tab : idem  
      lo : integer : longueur de la description  
- fonction :  
      insérer les informations du fichier 6.

165) - nom :  
      insf7  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      insf7 (nu)  
- entrée :  
      nu : integer : idem

- utilise :  
liref7, decalage
- paramètres internes :
  - bb : integer : numéro de donnée
  - trint : integer : donnée lue
  - trav : string : donnée lue
  - trav2 : string : variable de travail
  - trav3 : string : variable de travail
- fonction :  
insérer les données du fichier 7.

166) - nom :  
insf11

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
insf11 (nu)
- entrée :  
nu : integer :idem
- utilise :  
liref11, decalage, soulig, tabl
- paramètres internes :
  - trav : string : nom d'application
  - term : boolean : idem
  - des : tab : description d'application
  - i : integer : commande l'ouverture ou la  
fermeture du fichier 11
  - k : integer : longueur de description
  - j : integer : numéro de donnée
  - cpt : integer : indice de boucle
  - d : integer : nombre maximum d'applications
- fonction :  
insérer les informations du fichier 11.

167) - nom :  
insf12

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
insf12 (nu)
- entrée :  
nu : integer : idem
- utilise :  
liref12, decalage
- paramètre interne :  
trav : string : information lue
- fonction :  
insérer les informations du fichier 12.

- 168) - nom :  
    insf13  
cette procédure est parfaitement identique à  
insf12.
- 169) - nom :  
    insf16  
- structure :  
    procédure  
- mode d'appel :  
    insf16  
- utilise :  
    liref16, decalage  
- paramètres internes :  
    k : integer : commande l'ouverture ou la fermeture du fichier 16  
    lo : integer : nombre d'articles  
    d : integer : nombre d'articles  
    i : integer : indice de boucle  
    trav : string : information lue  
    trav2 : string : variable de travail  
    term : boolean : idem  
- fonction :  
    insérer les informations du fichier 16.
- 170) - nom :  
    fichli  
- structure :  
    procédure  
- mode d'appel :  
    fichli  
- besoins :  
    sour : text : fenêtre du fichier source  
    resul : text : fenêtre du fichier résultat  
    lig\_lu : string : idem  
    lint : text : fichier source  
- utilise :  
    lire  
- paramètres internes :  
    nom : string : nom du fichier résultat  
    nom2 : string : nom du fichier source  
- fonction :  
    ouvrir les fichiers source et résultat et faire la première lecture.



171) - nom :  
inter  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
inter  
- besoins :  
o\_n : set of char : ensemble des réponses admises  
rep : char : la réponse  
- utilise :  
lirechar, efecran  
- fonction :  
demande à l'écran si le jeu de caractères est compatible et si la longueur de la page est bonne.

172) - nom :  
ouvert  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
ouvert (ok)  
- sortie :  
ok : boolean : indique si l'ouverture du fichier source s'est bien passée  
- besoin :  
nom : string : nom du fichier source  
- utilise :  
efecran, lirestring, openprinter, prcaractère  
- paramètre interne :  
i : integer : indice de boucle  
- fonction :  
ouvre le fichier source (maximum trois tentatives) et l'imprimante.

173) - nom :  
fermer  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
fermer  
- besoin :  
impr : text : fenêtre sur le fichier source  
- utilise :  
efecran  
- fonction :  
ferme le fichier source et l'imprimante.

- 174) - nom :  
pghead  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
pghead  
- besoin :  
cl : integer : compteur de ligne  
- paramètre interne :  
i : integer : indice de boucle  
- fonction :  
gène un entête de page.
- 175) - nom :  
pgfoot  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
pgfoot  
- besoin :  
cp : integer : compteur de pages  
- paramètres internes :  
i : integer : indice de boucle  
num : string : numéro de page  
l : string : variable de travail  
- fonction :  
gène un bas de page (avec le n° de celle-ci).
- 176) - nom :  
sautpg  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
sautpg  
- besoins :  
plt : integer : longueur totale d'une page  
cl : integer : longueur de la page courante  
- utilise :  
pgfoot, pghead  
- paramètres internes :  
finpg : nombre de lignes pour atteindre la fin  
de la page  
i : integer : indice de boucle  
- fonction :  
générer un saut de page.





179) - nom :  
      exterieur  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      exterieur  
- utilise :  
      impacc, lirestring, efecran, lirechar  
- paramètres internes :  
      cont      : boolean : arrête la boucle  
      no       : string  : string lu à l'écran  
      nom\_fich : string  : nom du fichier source  
      rep1     : string  : réponse  
      o\_n      : set of char : ensemble de caractères  
                              admises  
      rep      : char    : réponse  
- fonction :  
      permet d'imprimer un fichier en indiquant le nom  
      de celui-ci à l'écran.

ANNEXE 12.11. : MODULE "GESTION ARBRE FOURNISSEURS"

```

180) - nom :
 crea_arb_f
- structure :
 procedure
- mode d'appel :
 crea_arb_f (critere)
- entrée :
 critere : integer : numéro de critère
- besoins :
 heap, heap2, rac, rac2
- modifie :
 rac, rac2, heap, heap2
- utilise :
 mark, efecran, message, sel_fourn, arb_f,
 verif_fourn
- paramètres internes :
 nom_fourn : string : nom d'un fournisseur
 num_rec_f : integer : numéro de record fournisseur
 fin_sel : boolean : indique fin de sélection
 ok_actif : boolean : indique la présence du
 fournisseur
- fonction :
 crée l'arbre des fournisseurs suivant le critère
 de numéro "critere".

181) - nom :
 det_arb_f
- structure :
 procedure
- mode d'appel :
 det_arb_f (critere)
- entrée :
 critere : integer : numéro de critère
- besoins :
 heap, heap2
- utilise :
 release
- fonction :
 détruit l'arbre des fournisseurs suivant le cri-
 tère de numéro "critere".

```

- 182) - nom :  
aj\_arb\_f  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
aj\_arb\_f (d\_fourn, num\_rec\_f)  
- entrées :  
d\_fourn : r8 : record fournisseur  
num\_rec\_f : integer : numéro de record fournisseur  
- besoin :  
rac  
- modifie :  
rac  
- utilise :  
arb\_f  
- fonction :  
ajoute à l'arbre des fournisseurs le fournisseur  
de nom "d\_fourn.nom" et de record numéro  
"num\_rec\_f".
- 183) - nom :  
sup\_arb\_f  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
sup\_arb\_f (arb, nom\_f)  
- entrée :  
nom\_f : string : nom d'un fournisseur  
- entrée/sortie :  
arb : pointalp : identificateur de l'arbre des  
fournisseurs  
- utilise :  
sup\_arb\_f  
- fonction :  
supprime de l'arbre des fournisseurs le fournis-  
seur de nom "nom\_f".
- 184) - nom :  
arb\_f  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
arb\_f (nom\_f, num\_rec\_f, arb)  
- entrées :  
nom\_f : string : nom d'un fournisseur  
num\_rec\_f : integer : numéro de record fournisseur  
- entrée/sortie :  
arb : pointalp : identificateur de l'arbre des  
fournisseurs



- utilise :  
nerv, arb\_f
  - fonction :  
construit un élément de l'arbre "arb".
- 185) - nom :  
list\_arb\_f
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
list\_arb\_f (choix, arb)
  - entrée :  
choix : char : caractère déterminant où lister
  - entrée/sortie :  
arb : pointalp : identificateur de l'arbre de fournisseurs
  - utilise :  
list\_arb\_f, lirenum, lister\_f, imp\_f
  - paramètre interne :  
d\_fourn : r8 : record fournisseur
  - fonction :  
liste les informations fournisseur de l'arbre des fournisseurs "arb" à l'écran si choix : 'E' et à l'imprimante si choix = 'I'.
- 186) - nom :  
imp\_f
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
imp\_f (d\_fourn)
  - entrée :  
d\_fourn : r8 : record fournisseur
  - utilise :  
writeln, prpage, etat
  - paramètre interne :  
etat2 : array [1..11] of char : état d'avancement listable
  - fonction :  
imprime les informations fournisseurs à l'imprimante.
- 187) - nom :  
lister\_f
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
lister\_f (d\_fourn)

- entrée :  
d\_fourn : r8 : record fournisseur
  - utilise :  
efecran, gotoxy, write, lirereturn, etat
  - paramètre interne :  
etat2 : array [1..11] of char : état d'avancement  
affichable
  - fonction :  
liste à l'écran les informations fournisseurs
- 188) - nom :  
etat
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
etat (etat1, etat2)
  - entrée :  
etat1 : array [1..11] of integer : etats d'avancements  
etat2 : array [1..11] of char : état d'avancement  
listable
  - paramètre interne :  
i : integer : variable de travail d'une boucle
  - fonction :  
transforme "etat1" en "etat2" état d'avancement  
affichable.
- 189) - nom :  
parc\_arb\_f
- structure :  
function : integer
  - mode d'appel :  
parc\_arb\_f (nom\_f)
  - entrée :  
nom\_f : string : nom d'un fournisseur
  - besoin :  
rac
  - paramètre interne :  
num\_rec\_f : integer : numéro de record fournisseur
  - fonction :  
donne le numéro de record du fournisseur de  
nom "nom\_f"
- 190) - nom :  
parc\_arb\_num
- structure :  
procedure

```
- mode d'appel :
 parc_arb_num (nom_f, arb, num_rec_f)
- entrée :
 nom_f : string : nom d'un fournisseur
 arb : pointalp : identificateur de l'arbre de
 fournisseurs
- sortie :
 num_rec_f : integer : numéro de record fournisseur
- utilise :
 parc_arb_num
- fonction :
 donne, depuis l'arbre de fournisseurs "arb", le
 numéro de record "num_rec_f" du fournisseur de
 nom "nom_f".
```

```
191) - nom :
 list_sel_f
- structure :
 procedure
- mode d'appel :
 list_sel_f (x, arb, y)
- entrée :
 x : integer : coordonnée X
 arb : pointalp : coordonnée Y
- entrée/sortie :
 y : integer : coordonnée Y
- utilise :
 list_sel_f, gotoxy, write
- fonction :
 affiche à l'écran la liste des fournisseurs de
 l'arbre "arb", et ce aligné à gauche sur la
 coordonnée "X" et à partir de la "Y"ème ligne.
```



# ANNEXE 12.12. : MODULE "SELECTION SUR CRITERE" ---

```

192) - nom :
 sel_fourn
- structure :
 procedure
- mode d'appel :
 sel_fourn (critere, nom_fourn, num_rec_f, fin_sel,
 ok_actif)
- entrée :
 critere : integer : nom du fournisseur sélectionné
- sorties :
 nom_fourn : string : nom du fournisseur sélectionné
 num_rec_f : integer : numéro de record du fournis-
 seur
 fin_sel : boolean : indique la fin de la sélec-
 tion
 ok_actif : boolean : indique la présence du four-
 nisseur (i.e. un fournisseur
 a bien été sélectionné)

- utilise :
 lirenumb
- paramètres internes :
 trouve : boolean : indique qu'un fournisseur
 est trouvé
 switch_bd : boolean : indique la fin du fichier
 d_fourn : r8 : record de fournisseur
- fonction :
 sélectionne un fournisseur de nom "nom_fourn", de
 numéro de record "num_rec_f", ce fournisseur
 répondant au critère de numéro "critere", de plus
 "fin_sel" indique la fin de la sélection et
 "ok_actif" si le fournisseur est présent.
- algorithme
 - trouve := false; fin_sel := false; ok_actif :=
 false;
 - tantque pas trouve et pas fin_sel faire
 - lire le record de numéro "num_rec_f" =: d_fourn;
 - ok_actif := d_fourn.actif;
 - si ok_actif (x le fournisseur est actif x)
 alors - si critere = 0
 alors - trouve := true
 - nom_fourn := d_fourn.nomf
 (x le fournisseur est d'office
 pris x)

```

```

|
| sinon - si d_fourn.etat critere = 1
| alors trouve := true finsi;
| (x le fournisseur satisfait
| le critère x)
| - nom_fourn := d_fourn.nomf
| finsi;
| finsi;
| - fin_sel := switch_bd;
| - si not trouvé (x pas trouvé de fournisseur x)
| alors num_rec_f := num_rec_f + 1
| finsi;
| - si switch_bd et trouvé
| alors ok_actif := false
| finsi;
| finfaire;

```



# ANNEXE 12.13. : MODULE "GESTION ECRAN" ---

- 193) - nom :  
init\_curseur  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
init\_curseur (num\_mat)  
- entrée :  
num\_mat : integer : numéro de matrice  
- besoin :  
moteur, num\_moteur  
- modifie :  
moteur, num\_moteur  
- utilise :  
reset, rewrite, get, put, eof, seek, close,  
ioresult  
- paramètres internes :  
i, j : integer : variables de travail de  
boucle  
fich\_cur : f3 : fichier de matrice  
- fonction :  
place de la matrice, contenant les positions de  
curseurs, de numéro "num\_mat" en mémoire, si  
elle n'existe pas, elle est initialisée à -1.
- 194) - nom :  
curseur  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
curseur (num\_mes, num\_intro, num\_mat)  
- entrées :  
num\_mes : integer : numéro de message  
num\_intro : integer : numéro de l'introduction  
num\_mat : integer : numéro de la matrice con-  
sidérée  
- besoin :  
moteur  
- utilise :  
init\_curseur, gotoxy, dec\_int  
- paramètre interne :  
x, y, x1, y1 : integer : coordonnées de curseur  
- fonction :  
positionne le curseur, dont les coordonnées appar-  
tiennent à la matrice de numéro "num\_mat", pour  
le message numéro "num\_mes" (= indice de colonne)  
et pour l'introduction numéro "num\_intro" (= in-  
dice de ligne).



- 195) - nom :  
      efecran  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      efecran  
- utilise :  
      gotoxy, write, chr  
- fonction :  
      nettoye l'écran.
- 196) - nom :  
      test\_goto  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      test\_goto (x,y)  
- entrée :  
      x, y : integer : coordonnées de curseur  
- utilise :  
      erreur, exit  
- fonction :  
      si 1 (0 x 23 et 0 y 79) alors un message  
      d'erreur est envoyé et on sort du programme.
- 197) - nom :  
      ar\_plan  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      ar\_plan (f, x1, y1)  
- entrée :  
      f : threebits : numéro du ton désiré  
      x1, y1 : integer : coordonnées du curseur  
- utilise :  
      test\_goto, gotoxy, backgnd  
- fonction :  
      définit l'arrière plan au ton f depuis les  
      coordonnées (x1,y1).
- 198) - nom :  
      pr\_plan  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      pr\_plan (f, x1, y1)

- entrées :
  - f : threebits : numéro du ton désiré
  - x1, y1 : integer : coordonnées du curseur
- utilise :
  - test\_goto, gotoxy, foregnd
- fonction :
  - définit l'avant-plan au ton f depuis les coordonnées (x1,y1).

- 199) - nom :  
clign\_in
- structure :
    - procedure
  - mode d'appel :
    - clign\_in (x1, y1)
  - entrée :
    - x1, y1 : integer : coordonnées du curseur
  - utilise :
    - test\_goto, gotoxy, blink
  - fonction :
    - provoque le clignotement de l'écran à partir des coordonnées (x1,y1).

- 200) - nom :  
clign\_out
- structure :
    - procedure
  - mode d'appel :
    - clign\_out (x1, y1)
  - entrée :
    - x1, y1 : integer : coordonnées du curseur
  - utilise :
    - test\_goto, gotoxy, blink
  - fonction :
    - arrête le clignotement de l'écran à partir des coordonnées (x1,y1).

- 201) - nom :  
message
- structure :
    - procedure
  - mode d'appel :
    - message (num\_mes, num\_mat, fich\_mes)
  - entrées :
    - num\_mes : integer : numéro de message
    - num\_mat : integer : numéro de matrice
    - fich\_mes : string : nom du fichier des écrans

- besoin :  
moteur
- utilise :  
gotoxy, recherche, envoie\_message, init\_curseur,  
dec\_int
- paramètres internes :  
x, y : integer : coordonnées de curseur  
rech1, rech2 : integer : numéros de record dans  
fich\_mes
- fonction :  
envoie à l'écran le message de numéro "num\_mes",  
dont les coordonnées appartiennent à la matrice  
de numéro "num\_mat", ce message appartenant  
au fichier fich\_mes.

- 202) - nom :  
recherche
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
recherche (num\_mes, fich\_mes, rech1, rech2)
  - entrées :  
num\_mes : integer : numéro de message  
fich\_mes : string : nom du fichier des écrans
  - sorties :  
rech1 : integer : numéro de record 1<sup>o</sup> ligne écran  
rech2 : integer : numéro de record dernière ligne  
écran
  - utilise :  
reset, ioresult, seek, get, close, erreur, exit
  - besoin :  
anx\_ecran : f2 : fichier annexe de pointeurs
  - paramètre interne :  
fich\_anx1 : string : nom fichier annexe de  
pointeurs
  - fonction :  
recherche les numéros de record correspondant à  
la première et dernière ligne du message de nu-  
méro "num\_mes" (du fichier "fich\_mes").

- 203) - nom :  
envoie\_message
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
envoie\_message (rech1, rech2, fich\_mes)
  - entrées :  
rech1 : integer : numéro de record 1<sup>o</sup> ligne  
rech2 : integer : numéro de record dernière  
ligne  
fich\_mes : string : nom du fichier des écrans



- utilise :  
reset, ioresult, seek, get, writeln, close,  
erreur, exit
  - besoin :  
fich\_ecran : f1 : fichier des écrans
  - fonction :  
envoie à l'écran le message se trouvant entre  
le rech1ème et le rech2ème record dans fich\_mes.
- 204) - nom :  
erreur
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
erreur (s)
  - entrée :  
s : string : message à envoyer
  - utilise :  
gotoxy, blink, write, time, sc\_erase\_to\_eol
  - fonction :  
affiche à l'écran le string s, et ce aux coor-  
données (32,23) pendant quelques secondes.
- 205) - nom :  
texte\_libre
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
texte\_libre (okset, endroit, s, d\_endroit)
  - entrées :  
okset : set of char : ensemble des caractères  
admissibles  
endroit : integer : numéro de ligne (début du  
texte)
  - sortie :  
s : string : string lu pour une ligne
  - entrée/sortie :  
d\_endroit : integer : numéro de ligne
  - utilise :  
gotoxy, lirestring, sc\_eras\_eos, write
  - fonction :  
permet de lire un string "s", dont les caractères  
appartiennent à okset, commençant à la ligne  
numéro "d\_endroit", ceci faisant partie de la  
gestion d'un texte libre commençant à la ligne  
"endroit".

206) - nom :  
 lirechar  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 lirechar (okset, carlu)  
 - entrée :  
 okset : set of char : ensemble de caractères  
 admissibles  
 - sortie :  
 carlu : char : caractère lu  
 - utilise :  
 lirestring  
 - paramètres internes :  
 longueur : integer : longueur du caractère (= 1 !)  
 stringlu : string : string de longueur 1 lu  
 - fonction :  
 lecture d'un caractère "carlu" appartenant à  
 l'ensemble "okset".

207) - nom :  
 lirestring  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 lirestring (okset, longueur, s)  
 - entrées :  
 okset : set of char : ensemble de caractères  
 admissibles  
 longueur : integer : longueur maximale du  
 string  
 - sortie :  
 s : string : string lu à la console  
 - besoins :  
 cr, bs  
 - utilise :  
 sc\_find\_x, sc\_find\_y, gotoxy, length, lirecar,  
 concat, delete, write  
 - paramètres internes :  
 long : integer : longueur "légale" du string  
 l : integer : longueur du string (et ses  
 versions)  
 x, y : integer : coordonnées de curseur  
 i : integer : variable de travail d'une  
 boucle  
 S1 : string : string lu (et ses versions)  
 car : string 1 : un caractère lu  
 lireset : set of char : ensemble des caractères  
 admissibles y compris cr et  
 bs

- fonction :  
lecture à la console d'un string "s" de longueur maximale "longueur" et dont tous les caractères sont dans l'ensemble "okset".
- commentaire :  
l'algorithme de base est donné par H. Haut [7].

- 208)
- nom :  
lirecar
  - structure :  
fonction : char
  - mode d'appel :  
lirecar (okset)
  - entrée :  
okset : set of char : ensemble des caractères admissibles
  - besoins :  
bell, bs, ensacc
  - utilise :  
read, eoln, write
  - paramètres internes :  
ok : boolean : = vrai si ch dans okset  
ch : char : 1 ! caractère lu
  - fonction :  
donne la valeur d'un caractère lu à la console et appartenant à l'ensemble "okset".
  - commentaire :  
l'algorithme de base est donné par H. Haut [7].

- 209)
- nom :  
lirereturn
  - structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
lirereturn
  - besoin :  
cr
  - utilise :  
lirechar
  - paramètres internes :  
ch : char : caractère lu par lirechar  
okset: set of char : ensemble des caractères admissibles
  - fonction :  
attent que la touche RETURN soit pressée.



210) - nom :  
 lireentier  
 - structure :  
 fonction : integer  
 - mode d'appel :  
 lireentier  
 - besoins :  
 numset, signeset, cr, bs, bell  
 - utilise :  
 ord, length, lirecar, trunc, abs, div, write,  
 concat, strtoint, delete  
 - paramètres internes :  
 longueur : integer : longueur du string lu  
 valeur : integer : valeur de l'entier  
 z : integer : variable de travail  
 maxint : integer : valeur maximale d'un entier  
 s : string : string lu  
 car : string 1 : un caractère lu  
 okset : set of char : ensemble des caractères  
 admissibles  
 lireset : set of char : ensemble des caractères  
 admissibles y compris cr et bs  
 - fonction :  
 retourne la valeur d'un entier lu à la console  
 (il ne sera pas supérieur à 32767).  
 - commentaire :  
 l'algorithme de base est donné par H. Haut [7].

210b) - nom :  
 lirecar2  
 - structure :  
 fonction : char  
 - mode d'appel :  
 lirecar2 (okset)  
 - entrée :  
 okset : set of char : ensemble des caractères  
 admissibles  
 - besoin :  
 bell  
 - utilise :  
 read, eolu, chr, write  
 - paramètres internes :  
 ok : boolean : vrai = caractère lu est dans okset  
 ch : char : un caractère lu  
 - fonction :  
 lecture d'un caractère, sur la keyboard, appar-  
 tenant à "okset"



- 212) - nom :  
       ecriecran  
 - structure :  
       procedure  
 - mode d'appel :  
       ecriecran (long, tableau)  
 - entrées :  
       long : integer : longueur du tableau à écrire  
       tableau : tab : tableau de chaînes de caractères à écrire à l'écran  
 - utilise :  
       writeln  
 - paramètre interne :  
       i : integer : variable de boucle  
 - fonction :  
       affiche à l'écran le tableau "tableau" de chaînes de caractères et de longueur "long".
- 213) - nom :  
       lirecodage  
 - structure :  
       procedure  
 - mode d'appel :  
       lirecodage (rep)  
 - sortie :  
       rep : string : codage lu à l'écran  
           (i.e. O, o, N, n, O\*, o\*, N\*, n\*, \*, -)  
 - besoins :  
       cr, bs  
 - utilise :  
       lirecar, copy, concat  
 - paramètres internes :  
       okset : set of char : ensemble de caractères admissibles  
       C1, C2, C3 : char : caractères lus à l'écran  
       S1, S2, S3, S4 : string : chaînes de caractères de travail  
 - fonction :  
       lecture à l'écran du codage.



ANNEXE 12.14. : MODULE "GESTION IMPRIMANTE"

---

(d'après H. Haut [7])

214) - nom :  
openprinter  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
openprinter  
- utilise :  
close, reset  
- fonction :  
définit l'imprimante comme output en vigueur.

215) - nom :  
closeprinter  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
closeprinter  
- utilise :  
close, reset  
- fonction :  
redéfinit la console comme output en vigueur.

216) - nom :  
prpage  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
prpage  
- utilise :  
page  
- fonction :  
provoque un saut de page à l'imprimante.

217) - nom :  
prsaute ligne  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
prsaute ligne (I)

- entrée :  
I : integer : nombre de lignes feed à envoyer
- utilise :  
writeln
- paramètre interne :  
k : integer : variable de travail pour une boucle
- fonction :  
envoie "i" ligne feed à l'imprimante

- 218) - nom :  
prfindepage
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
prfindepage (i)
  - entrée :  
i : integer : nombre de lignes à sauter en bas  
de page
  - besoin :
  - so
  - utilise :  
write, chr
  - fonction :  
définit le nombre de lignes "i" à sauter en bas  
de page.

- 219) - nom :  
prlongueur
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
prlongueur (i)
  - entrée :  
i : integer : longueur de page en nombre de lignes
  - besoin :  
fl
  - utilise :  
write, chr
  - fonction :  
définit une longueur de page de "i" lignes.

- 220) - nom :  
prcaractères
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
prcaractères (i)

- entrée :
  - i : integer : numéro de set de caractères
- besoin :
  - cs
- utilise :
  - write, chr
- fonction :
  - définit le set de caractères à utiliser.

- 221) - nom :  
prlargeur
- structure :
    - procedure
  - mode d'appel :
    - prlargeur (i)
  - entrée :
    - i : integer : largeur de page en nombre de caractères
  - besoin :
    - crv
  - utilise :
    - write, chr
  - fonction :
    - définit une largeur de page de "i" caractères

- 222) - nom :  
prcondense
- structure :
    - procedure
  - mode d'appel :
    - prcondense
  - besoin :
    - co
  - utilise :
    - write
  - fonction :
    - met l'imprimante en mode condensé.

- 223) - nom :  
prelargi
- structure :
    - procedure
  - mode d'appel :
    - prelargi
  - besoin :
    - el
  - utilise :
    - write
  - fonction :
    - met l'imprimante en mode élargi.



224) - nom :  
    praccentue  
- structure :  
    procedure  
- mode d'appel :  
    praccentue  
- besoin :  
    em  
- utilise :  
    write  
- fonction :  
    met l'imprimante en mode accentué.

225) - nom :  
    prdoube  
- structure :  
    procedure  
- mode d'appel :  
    prdoube  
- besoin :  
    dO  
- utilise :  
    write  
- fonction :  
    met l'imprimante en mode double.

226) - nom :  
    prnormal  
- structure :  
    procedure  
- mode d'appel :  
    prnormal  
- besoin :  
    no  
- utilise :  
    write  
- fonction :  
    met l'imprimante en mode normal.

ANNEXE 12.15. : MODULE "BASE DE DONNEES"

---

227) - nom :  
if1  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
if1  
- besoins :  
fI1.data  
- modifie :  
fI1.data  
- paramètre interne :  
f1a : fichier 1 (fenêtre)  
- fonction :  
initialise le fichier fI1.data

228) - nom :  
if2  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
if2  
- besoins :  
fI2.data  
- modifie :  
fI2.data  
- paramètre interne :  
f2a : fichier 2 (fenêtre)  
- fonction :  
initialise le fichier fI2.data

229) - nom :  
if7  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
if7  
- besoins :  
fI7.data  
- modifie :  
fI7.data  
- paramètre interne :  
f7a : fichier 7 (fenêtre)  
- fonction :  
initialise le fichier fI7.data

- 230) - nom :  
if12  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
if12  
- besoins :  
fI12.data  
- modifie :  
fI12.data  
- paramètre interne :  
f12a : fichier 12 (fenêtre)  
- fonction :  
initialise le fichier fI12.data
- 231) - nom :  
if13  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
if13  
- besoins :  
fI13.data  
- modifie :  
fI13.data  
- paramètre interne :  
f13a : fichier 13 (fenêtre)  
- fonction :  
initialise le fichier fI13.data
- 232) - nom :  
if16  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
if16  
- besoins :  
fI16.data  
- modifie :  
fI16.data  
- paramètres internes :  
f16a : fichier 16 (fenêtre)  
s : string : permet d'initialiser une valeur  
i : integer : permet de gérer une boucle  
- fonction :  
initialise le fichier fI16.data



- 233) - nom :  
if17  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
if17  
- besoins :  
fI17.data  
- modifie :  
fI17.data  
- paramètres internes :  
i : integer : permet de gérer une boucle  
f17a : fichier 17 (fenêtre)  
- fonction :  
initialise le fichier 17.
- 234) - nom :  
if21  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
if21  
- besoins :  
fI21.data  
- modifie :  
fI21.data  
- paramètres internes :  
i, j : integer : permet de gérer deux boucles  
f21a : fichier 21 (fenêtre)  
- fonction :  
initialise le fichier 21.
- 235) - nom :  
if22  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
if22  
- besoins :  
fI22.data  
- modifie :  
fI22.data  
- paramètres internes :  
i, j : integer : permet de gérer deux boucles  
f22a : fichier 22 (fenêtre)  
- fonction :  
initialise le fichier 22.

- 236) - nom :  
if23  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
if23  
- besoin :  
fI23.data  
- modifie :  
fI23.data  
- paramètres internes :  
i : integer : permet de gérer une boucle  
f23a : fichier 23 (fenêtre)  
- fonction :  
initialise le fichier 23.
- 237) - nom :  
if24  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
if24  
- besoin :  
fI24.data  
- modifie :  
fI24.data  
- paramètres internes :  
i : integer : permet de gérer une boucle  
f24a : fichier 24 (fenêtre)  
- fonction :  
initialise le fichier 24.
- 238) - nom :  
if25  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
if25  
- besoin :  
fI25.data  
- modifie :  
fI25.data  
- paramètres internes :  
i, j : integer : permet de gérer deux boucles  
f25a : fichier 25 (fenêtre)  
- fonction :  
initialise le fichier 25.

239) - nom :  
if26  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
if26  
- besoin :  
fI26.data  
- modifie :  
fI26.data  
- paramètres internes :  
i : integer : permet de gérer une boucle  
f26a : fichier 26 (fenêtre)  
- fonction :  
initialise le fichier 26.

240) - nom :  
patience  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
patience  
- utilise :  
efface  
- fonction :  
écrit à l'écran un message.

240b) - nom :  
efface  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
efface  
- fonction :  
efface l'écran.

241) - nom :  
init  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
init  
- paramètre interne :  
ndisk : string : indique le drive sur lequel il  
faudra travailler  
- utilise :  
if1, if2, if7, if12, if13, if16, if17, if21, if22,  
if23, if24, if25, if26, patience, efface  
- fonction :  
déclenche l'initialisation des fichiers de la  
B.D.A.



- 242) - nom :  
choice  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
choice  
- besoins :  
fI8.data : fichier des fournisseurs  
fichier : string : nom du fichier  
- fonction :  
ouvre le fichier des fournisseurs sur =S s'il  
existe, sur =4 sinon.
- 243) - nom :  
verif\_fourn  
- structure :  
function  
- mode d'appel :  
verif\_fourn (nom) : boolean  
- entrée :  
nom : string : le nom d'un fichier  
- sortie :  
verif\_fourn : boolean : indique si le fichier  
existe  
- besoins :  
fI8.data : file of r8 : le fichier des fournisseurs  
- fonction :  
vérifie si le fichier (nom) existe.
- 244) - nom :  
ecrfourn  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
ecrfourn (nom, fourni, ci, nfourn)  
- entrées :  
nom : string : nom du fichier  
fourni : r8 : l'article fournisseur à écrire  
ci : integer : indicateur d'ouverture/ferme-  
ture du fichier  
- sortie :  
nfourn : integer : indique le numéro d'article  
courant  
- besoins :  
fI8.data : r8 : fichier des fournisseurs  
nfourn2 : integer : compteur de fournisseurs  
- modifie :  
fI8.data  
nfourn2  
- fonction :  
écrit un fournisseur dans le fichier et retourne  
le numéro d'article.

- 245) - nom :  
      modfourn  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      modfourn (fourn, numfourn, ct)  
- entrées :  
      fourn : r8 : un article fournisseur  
      numfourn : integer: numéro du fournisseur  
      ct : boolean: indiquant si c'est la  
          dernière modification  
- besoin :  
      fI8.data  
- modifie :  
      fI8.data  
- fonction :  
      modifie l'article fournisseur numéro numfourn.
- 246) - nom :  
      lirenumb  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      lirenumb (num, fournlu, finfich)  
- entrée :  
      num : integer : numéro d'un fournisseur  
- sorties :  
      fournlu : r8 : article fournisseur  
      finfich : boolean : indication de fin de fichier  
- besoin :  
      fI8.data  
- paramètre interne :  
      n : integer : compteur d'articles  
- fonction :  
      permet de lire un article fournisseur de numéro  
      "num" et indique si on a lu le dernier article  
      ou pas.
- 247) - nom :  
      initetat  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      initetat  
- besoin :  
      fI8.data  
- modifie :  
      fI8.data

- paramètres internes :
  - n : integer : nombre de fournisseurs
  - j : integer : indice de boucle
  - i : integer : indice de boucle
- fonction :
  - permet d'initialiser tous les états d'avancements.

248) - nom :  
ecrnum  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
ecrnum (nom, fourni, num)  
- entrées :  
num : integer : numéro du fournisseur à écrire  
nom : string : nom du fichier  
fourni : r8 : fournisseur à écrire  
- besoin :  
fI8.data  
- modifie :  
fI8.data  
- fonction :  
permet d'écrire le fournisseur "num" dans le  
fichier "nom".

249) - nom :  
lirefourn  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
lirefourn (dr, ci, fournlu, f8fin)  
- entrées :  
dr : string : nom du fichier  
ci : integer : indication d'ouverture/fermeture  
de fichier  
- sorties :  
fournlu : r8 : fournisseur lu  
f8fin : boolean : indicateur de fin de fichier  
- besoins :  
fI8.data  
nfou1 : integer : compteur d'articles  
nfour : integer : indicateur du nombre d'articles  
- paramètre interne :  
terminer : boolean : indique si la fin du fichier  
a été atteint  
- fonction :  
permet de lire séquentiellement le fichier des  
fournisseurs, et à la fin ferme le fichier.



250) - nom :  
lirebfourn  
idem que lirefourn, sauf que le fichier n'est pas  
fermé d'office à la fin du fichier.

250b) - nom :  
lirenum  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
lirenum (num, fournlu)  
- entrée :  
num : integer : le numéro du fournisseur à lire  
- sortie :  
fournlu : r8 : le fournisseur lu  
- besoin :  
fI8.data  
- fonction :  
lire un fournisseur de numéro "num" et refermer  
le fichier.

251) - nom :  
chng\_disk  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
chng\_disk (old, new)  
- entrées :  
old : string : le nom de la disquette à changer  
new : string : nouveau nom de la disquette  
- besoin :  
disquette de nom old  
- modifie :  
le nom de la disquette  
- paramètre interne :  
rslt : d\_result : cfr. appel système  
- fonction :  
permet de changer le nom d'une disquette.

252) - nom :  
strint  
- structure :  
function  
idem que STRTOINT dans le module technique.

- 252b) - nom :  
      erbis  
- structure :  
      procedure  
      idem que ERREUR dans le module technique.
- 253) - nom :  
      ecritt1  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      ecritt1 (nvar, valeur, ct)  
- entrées :  
      nvar : integer : numéro de la donnée  
      valeur : string : valeur de la donnée  
      ct : boolean : indicateur de fin de texte  
- besoins :  
      f01 : boolean : indicateur de fichier ouvert  
      fI9.data, fI10.data, fI14.data, fI15.data,  
      fI20.data, fI27.data : file of string :  
                              fichier de texte libre  
      ft1 : file of string : fenêtre du fichier courant  
- modifie :  
      fI9.data, fI10.data, fI14.data, fI15.data,  
      fI20.data, fI27.data  
- fonction :  
      écrire les textes libres de longueur quelconque  
      et numéro "nvar".
- 254) - nom :  
      ecritf1  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      ecritf1 (nvar, valeur)  
- entrées :  
      nvar : integer : idem  
      valeur : string : idem  
- besoin :  
      fI1.data : le fichier de données 1  
- modifie :  
      fI1.data  
- paramètre interne :  
      f1a : file of r1 : fenêtre du fichier 1  
- fonction :  
      permet d'écrire les informations nvar dans le  
      fichier 1.

255) - nom :  
      ecritf2  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      ecritf2 (nvar, valeur, valint, ct)  
- entrées :  
      nvar : integer : idem  
      valeur : string : idem  
      valint : integer : un entier à écrire dans un  
                                                          fichier  
      ct : boolean : idem  
- besoins :  
      fI2.data : file of r2  
      f2a : file of r2 : fenêtre du fichier 2  
- modifie :  
      fI2.data  
- paramètres internes :  
      i : integer : indice de longueur de description  
      f : boolean : indique s'il faut fermer le fichier  
- fonction :  
      permet d'écrire les informations nvar dans le  
      fichier 2.

257) - nom :  
      art  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      art (valeur, ct)  
- entrées :  
      valeur : string : idem  
      ct : boolean : idem  
- besoins :  
      fI4.data  
      f4a : file of r4 : fenêtre du fichier 4  
      cptquest : compteur d'articles  
- modifie :  
      fI4.data, cptquest  
- paramètre interne :  
      i : integer : indice de longueur de question  
- fonction :  
      permet d'écrire les différentes questions.

258) - nom :  
      ecritf4  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      ecritf4 (valeur, ct, ci)



- entrées :
  - valeur : string : idem
  - ct : boolean : idem
  - ci : integer : idem
- besoins :
  - fI4.data
  - f4a : file of r4 : fenêtre du fichier 4
- utilise :
  - art (ci-dessus)
- paramètre interne :
  - i : integer : indice de longueur de description
- fonction :
  - commande l'ouverture, l'écriture et la fermeture du fichier 4.

- 259) - nom :  
art
- structure :
    - procedure
  - mode d'appel :
    - art (nvar, valeur)
  - entrées :
    - nvar : integer : idem
    - valeur : string : idem
  - besoins :
    - fI6.data
    - f6a : file of r6 : fenêtre du fichier 6
  - modifie :
    - fI6.data
  - fonction :
    - écrit dans le fichier 6 les données nvar.

- 260) - nom :  
ecritf6
- structure :
    - procedure
  - mode d'appel :
    - ecritf6 (nvar, valeur, ci)
  - entrées :
    - nvar : integer : idem
    - valeur : string : idem
    - ci : integer : idem
  - besoins :
    - fI6.data
    - f6a : file of r6 : fenêtre du fichier 6
  - modifie :
    - fI6.data
  - utilise :
    - art
  - fonction :
    - commande l'ouverture, l'écriture et la fermeture du fichier 6.

- 261) - nom :  
      ecritf7  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      ecritf7 (nvar, valeur, valint)  
- entrées :  
      nvar : integer : idem  
      valeur : string : idem  
      valint : integer : idem  
- besoins :  
      fI7.data  
- modifie :  
      fI7.data  
- paramètre interne :  
      f7a : file of r7 : fenêtre du fichier 7  
- fonction :  
      permet d'écrire dans le fichier 7.
- 262) - nom :  
      art  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      art (nvar, valeur, ct)  
- entrées :  
      nvar : integer : idem  
      valeur : string : idem  
      ct : boolean : idem  
- besoins :  
      fI11.data  
      f11a : file of r11 : fenêtre du fichier 11  
- modifie :  
      fI11.data  
- paramètre interne :  
      i : integer : indice de longueur de description  
- fonction :  
      permet d'écrire les articles du fichier 11.
- 263) - nom :  
      ecritf11  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      ecritf11 (nvar, valeur, ct, ci)  
- entrées :  
      nvar : integer : idem  
      valeur : string : idem  
      ct : boolean : idem  
      ci : integer : idem

- besoins :  
fI11.data  
f11a : file of r11 : fenêtre du fichier 11
  - utilise :  
art
  - fonction :  
gère l'ouverture, l'écriture et la fermeture  
du fichier 11.
- 264)
- nom :  
ecritf12
  - structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
ecritf12 (nvar, valeur)
  - entrées :  
nvar : integer : idem  
valeur : string : idem
  - besoin :  
fI12.data
  - modifie :  
fI12.data
  - paramètre interne :  
f12a : file of r12 : fenêtre du fichier 12
  - fonction :  
permet d'écrire dans le fichier 12.
- 265)
- nom :  
ecritf13
  - structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
ecritf13 (nvar, valeur)
  - entrées :  
nvar : integer : idem  
valeur : string : idem
  - besoin :  
fI13.data
  - modifie :  
fI13.data
  - paramètre interne :  
f13a : file of r13 : fenêtre du fichier 13
  - fonction :  
permet d'écrire dans le fichier 13.



266) - nom :  
      ecritf16  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      ecritf16 (valeur)  
- entrée :  
      valeur : string : idem  
- besoin :  
      fI16.data  
- modifie :  
      fI16.data  
- paramètres internes :  
      nbr : string : pour écrire le nombre d'articles  
      i : integer : nombre d'articles  
      f16a : file of string : fenêtre du fichier 16  
- fonction :  
      écrire dans le fichier 16.

267) - nom :  
      ecritf17  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      ecritf17 (valeur, numappl)  
- entrée :  
      valeur : string : idem  
- sortie :  
      numappl : integer : le numéro de l'application  
                                courante  
- besoin :  
      fI17.data  
- modifie :  
      fI17.data  
- paramètres internes :  
      i : integer : compteur d'articles  
      f17a : file of r17 : fenêtre du fichier 17  
- fonction :  
      écrire dans le fichier 17.

268) - nom :  
      ecritf25  
      idem que ecritf17.

269) - nom :  
      ecritf21  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      ecritf21 (nvar, valeur, valint, ct)  
- entrées :  
      nvar : integer : idem  
      valeur : string : idem  
      valint : integer : idem  
      ct : boolean : idem  
- besoins :  
      fI21.data  
      f21a : file of r21 : fenêtre du fichier 21  
- modifie :  
      fI21.data  
- paramètres internes :  
      i : integer : compteur d'articles  
      j : integer : indicateur de longueur de description  
- fonction :  
      écrire dans le fichier 21.

270) - nom :  
      ecritf22  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      ecritf22 (nvar, valeur, valint, ct)  
- entrées :  
      nvar : integer : idem  
      valeur : string : idem  
      valint : integer : idem  
      ct : boolean : idem  
- besoins :  
      fI22.data  
      f22a : file of r22 : fenêtre du fichier 22  
- modifie :  
      fI22.data  
- paramètres internes :  
      i : integer : compteur d'articles  
      j : integer : indicateur de longueur de description  
- fonction :  
      écrire dans le fichier 22.

271) - nom :  
      ecritf23  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      ecritf23 (nvar, valeur, ct)

- entrées :
  - nvar : integer : idem
  - valeur : string : idem
  - ct : boolean : idem
- besoins :
  - fI23.data
  - f23a : file of r23 : fenêtre du fichier 23
- modifie :
  - fI23.data
- paramètre interne :
  - i : integer : compteur d'articles
- fonction :
  - écrire dans le fichier 23.

272) - nom :  
ecrloca

- structure :
  - procedure
- mode d'appel :
  - ecrloca (numapl, valeur, ct)
- entrées :
  - numapl : integer : numéro de l'application
  - valeur : string : idem
  - ct : boolean : idem
- paramètres internes :
  - nfich : string : nom du fichier
  - s : string : nom du fichier
- besoin :
  - fo3 : boolean : indique si un fichier est ouvert
- fonction :
  - écrire la description d'un service.

273) - nom :  
ecrdescr  
idem que ecrloca

274) - nom :  
ecritf24

- structure :
  - procedure
- mode d'appel :
  - ecritf24 (nvar, ct)
- entrées :
  - nvar : integer : idem
  - ct : boolean : variable de décision
- besoin :
  - fI24.data



- modifie :  
f124.data
- paramètre interne :  
f24a : file of array of boolean : fenêtre du fichier 24
- fonction :  
écrire dans le fichier 24.

- 275) - nom :  
ecrit
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
ecrit (nvar, valeur, valint, ct, ci, numappl)
  - entrées :  
nvar : integer : idem  
valeur : string : idem  
valint : integer : idem  
ct : boolean : idem  
ci : integer : idem
  - sortie :  
numappl : integer : numéro d'application
  - utilise :  
ecritf1, writf2, writf4, writf6, writf7,  
ecritf11, writf12, writf13, writf16, writf17,  
ecrittl, writf21, writf22, writf23, writf24,  
ecritf25
  - paramètre interne :  
nvarbis : integer : la partie entière de nvar  
divisé par 100
  - fonction :  
réalise l'aiguillage vers les différentes procédures d'écriture.

- 276) - nom :  
nrappl
- structure :  
function
  - mode d'appel :  
nrappl (noma)
  - entrée :  
noma : string : le nom d'une application
  - sortie :  
nrappl : integer : le numéro d'une application
  - besoin :  
f117.data
  - paramètres internes :  
contenue : boolean : conducteur de boucle  
f17a : file of r17 : fenêtre du fichier 17
  - fonction :  
retourne le numéro de l'application dont a été  
indiqué le nom.

277) - nom :  
      ecrf11b  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      ecrf11b (valeur, ct)  
- entrées :  
      valeur : string : idem  
      ct : boolean : idem  
- besoins :  
      fI11.data  
      f11a : file of r11 : fenêtre du fichier 11  
- modifie :  
      fI11.data  
- paramètre interne :  
      j : integer : indicateur de longueur de description  
- fonction :  
      écrire dans le fichier 11 des descriptions unique-  
      ment.

278) - nom :  
      ecrf26  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      ecrf26 (nvar, cara)  
- entrées :  
      nvar : integer : idem  
      cara : char : caractère à écrire  
- besoin :  
      fI26.data  
- modifie :  
      fI26.data  
- paramètres internes :  
      i : integer : guide  
      f26a : file of array of char : fenêtre du fi-  
                                                          chier 26  
- fonction :  
      écrire dans le fichier 26.

279) - nom :  
      liref1  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      liref1 (nvar, valeurlu)  
- entrée :  
      nvar : integer : idem

- sortie :  
valeurlu : string : la donnée lue
- besoin :  
fI1.data
- paramètre interne :  
f1a : file of r1 : fichier de données 1
- fonction :  
lire le fichier 1.

280) - nom :  
liref2

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
liref2 (nvar, valeurlu, valintlu, long, tableauxlu)
- entrée :  
nvar : integer : idem
- sorties :  
valeurlu : string : idem  
valintlu : integer : entier lu  
long : integer : la longueur de la description  
tableaulu : array of string : une description lue
- besoins :  
fI2.data  
f2a : file of r2 : fenêtre du fichier 2
- paramètre interne :  
i : integer : indice de boucle
- fonction :  
lire le fichier 2.

281) - nom :  
artlu

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
artlu
- besoins :  
cptquest : integer : compteur de questions  
fI4.data  
f4a : file of r4 : fenêtre du fichier 4
- paramètre interne :  
j : integer : indice de boucle
- fonction :  
lire une question.



282) - nom :  
liref4  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
liref4 (ci, valintlu, long, tableauxlu, finfich)  
- entrée :  
ci : integer : idem  
- sorties :  
valintlu : integer : idem  
long : integer : idem  
tableauxlu : tab : idem  
finfich : boolean : indicateur de fin de fichier  
- besoins :  
cptquest : integer : compteur de questions  
fI4.data  
f4a : file of r4 : fenêtre du fichier 4  
- utilise :  
artlu  
- paramètre interne :  
f : boolean : indique la fermeture du fichier  
- fonction :  
lire le fichier 4.

283) - nom :  
liref7  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
liref7 (nvar, valintlu, valeurlu)  
- entrée :  
nvar : integer : idem  
- sorties :  
valintlu : integer : idem  
valeurlu : string : idem  
- besoin :  
fI7.data  
- paramètre interne :  
f7a : file of r7 : fenêtre du fichier 7  
- fonction :  
lire le fichier 7.

284) - nom :  
artlu  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
artlu

- besoins :  
fI6.data  
f6a : file of r6 : fenêtre du fichier 6
  - modifie :  
f6a
  - paramètre interne :  
j : integer : indice de boucle
  - fonction :  
lire un article du fichier 6.
- 285) - nom :  
liref6
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
liref6 (ci, valeurlu, normeslu2, composlu3, finfich)
  - entrée :  
ci : integer : idem
  - sorties :  
valeurlu : string : idem  
normeslu2 : string : information lue  
composlu3 : string : information lue  
finfich : boolean : idem
  - besoins :  
fI6.data  
f6a : fenêtre du fichier 6
  - utilise :  
artlu
  - paramètre interne :  
f : boolean : idem
  - fonction :  
lire le fichier 6.
- 286) - nom :  
artlu
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
artlu
  - besoins :  
fI11.data  
f11a : fenêtre du fichier 11
  - paramètre interne :  
j : integer : indice de boucle
  - fonction :  
lire un article du fichier 11.

- 287) - nom :  
liref11  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
liref11 (nvar, ci, long, valeurlu, valintlu, finfich)  
- entrées :  
nvar : integer : idem  
ci : integer : idem  
- sorties :  
long : integer : idem  
valeurlu : string : idem  
tableaulu : tab : idem  
finfich : boolean : idem  
- besoins :  
i11 : integer : compteur d'articles  
fI11.data  
f11a : file of r11 : fenêtre du fichier 11  
- utilise :  
artlu  
- paramètre interne :  
f : boolean : idem  
- fonction :  
lire le fichier 11.
- 288) - nom :  
liref11b  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
liref11b (ci, valeurlu, finfich)  
- entrée :  
ci : integer  
- sorties :  
valeurlu : string : idem  
finfich : boolean : idem  
- besoins :  
cptf11 : integer : compteur  
fI11.data  
f11a : file of r11 : fenêtre du fichier 11  
finfi11 : boolean : indicateur de fin de fichier  
- fonction :  
lire le nom d'une application à long terme.
- 289) - nom :  
liref12  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
liref12 (nvar, valeurlu)



- entrée :  
nvar : integer : idem
- sortie :  
valeurlu : string : idem
- besoin :  
fI12.data
- paramètre interne :  
f12a : file of r12 : fenêtre du fichier 12
- fonction :  
lire le fichier 12.

290) - nom :  
liref13

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
liref13 (nvar, valeurlu)
- entrée :  
nvar : integer : idem
- sortie :  
valeurlu : string : idem
- besoin :  
fI13.data
- paramètres internes :  
i : integer : guide  
f13a : file of r13 : fenêtre du fichier 13
- fonction :  
lire le fichier 13.

291) - nom :  
liref16

- structure :  
procedure
- mode d'appel :  
liref16 (ci, long, valeurlu, finfich)
- entrée :  
ci : integer : idem
- sorties :  
long : integer : indicateur du nombre d'articles  
valeurlu : string : idem  
finfich : boolean : idem
- besoins :  
fI16.data  
f16a : file of string : fenêtre du fichier 16
- paramètres internes :  
i : integer : indicateur du nombre d'articles  
f : boolean : idem
- fonction :  
lire fichier 16.

292) - nom :  
liref17  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
liref17 (ci, long, num, nom, finfich)  
- entrée :  
ci : integer : idem  
- sorties :  
long : integer : indicateur du nombre d'articles  
num : integer : numéro de l'application courante  
nom : string : nom de l'application  
finfich : boolean : idem  
- besoins :  
fI17.data  
f17a : file of r17 : fenêtre du fichier 17  
- paramètre interne :  
f : boolean : idem  
- fonction :  
lire le fichier 17.

293) - nom : liref25  
cette procédure est entièrement équivalente à  
liref17.

294) - nom :  
liref24  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
liref24 (nvar, vd)  
- entrée :  
nvar : integer : idem  
- sortie :  
vd : boolean : valeur de la donnée  
- besoin :  
fI24.data  
- paramètre interne :  
f24a : file of array of boolean : fenêtre du  
fichier 24  
- fonction :  
lire le fichier des variables de décision.

- 295) - nom :  
liretl  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
liretl (nvar, ci, valeurlu, finfich)  
- entrées :  
nvar : integer : idem  
ci : integer : idem  
- sorties :  
valeurlu : string : idem  
finfich : boolean : idem  
- besoin :  
ftl : file of string : fenêtre sur le fichier de  
texte libre  
- paramètre interne :  
f : boolean : idem  
- fonction :  
lire les fichiers de texte libre.
- 296) - nom :  
liref21  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
liref21 (ci, lo, val1, val2, des, finfich)  
- entrée :  
ci : integer : idem  
- sorties :  
lo : integer : longueur de la description  
val1 : string : donnée lue  
val2 : string : donnée lue  
des : tab : description lue  
finfich : boolean : idem  
- besoins :  
fI21.data  
f21a : file of r21 : fenêtre du fichier 21  
- paramètres internes :  
f : boolean : idem  
i : integer : indice de boucle  
- fonction :  
lire le fichier 21.
- 297) - nom :  
liref22  
cette procédure est tout à fait identique à liref21.



- 298) - nom :  
liref23  
cette procédure est identique au deux précédentes.
- 299) - nom :  
lireloca  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
lireloca (numappl, valeurlu, finfich)  
- entrée :  
numappl : integer : numéro de l'application  
- sorties :  
valeurlu : string : idem  
finfich : string : idem  
- besoin :  
fo3 : boolean : indicateur si le fichier est ouvert  
- paramètre interne :  
s : string : reprend le numéro d'application  
- fonction :  
lire les localisations de services.
- 300) - nom :  
liredescr  
cette procédure est identique à la procédure  
lireloca.
- 301) - nom :  
liref26  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
liref26 (nvar, carlu)  
- entrée :  
nvar : integer : idem  
- sortie :  
carlu : char : le caractère lu  
- besoin :  
fI26.data  
- paramètre interne :  
f26a : file of array of char : fenêtre du fichier 26  
- fonction :  
lire le fichier 26.

- 302)- nom :  
 verif\_name  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 verif\_name (nom\_cli, ok)  
 - entrée :  
 nom\_cli : string : nom de la disquette à vérifier  
 - sortie :  
 ok : boolean : indicateur si tout va bien.  
 - utilise :  
 appel systeme  
 - fonction :  
 vérifie si la disquette de nom "nom\_cli" est  
 bien montée.
- 303)- nom :  
 dern\_q  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 dern\_q (choice, num\_fourn, num\_q)  
 - entrées :  
 choice : char : détermine le nom du fichier  
 des réponses  
 num\_fourn : integer : numéro d'un fournisseur  
 - sortie :  
 num\_q : integer : numéro de la première question  
 à considérer, les valeurs étant :  
 0 : on part de la première question  
 -1 : toutes les réponses ont été  
 données  
 num\_q : on part de la "num\_q"ème question  
 - besoin :  
 fich\_rep  
 - utilise :  
 reset, read, readln, strtoint, close  
 - paramètres internes :  
 fichier : string : nom du fichier à considérer  
 S1 : string : contient le nombre de questions  
 S2 : string : contient le numéro de la der-  
 nière question à laquelle on  
 a répondu  
 nq : integer : numéro de la dernière question  
 à laquelle on a répondu  
 nbreq : integer : nombre de questions  
 i : integer : variable de boucle  
 j : integer : variable de travail  
 k : integer : indice à partir duquel le  
 numéro de la dernière question  
 est contenu  
 car : char : un caractère lu  
 arrep : packed array [1..50] of char : une ligne  
 du fichier texte

```

- fonction :
 donne dans "num_q" le numéro de la première ques-
 tion à considérer (0 si elles sont toutes à con-
 sidérer, 1 si aucune n'est à considérer) pour
 le fournisseur numéro "num_fourn", et pour les
 questions suivant "choice" :
 choice : - Q : questions
 - A : questions relatives aux applica-
 tions
 - Y : questions relatives au matériel

- algorithmes :
 (* choix du nom du fichier *)
 selon choice faire
 'Q' : fichier := ' = 5 : REPQ.TEXT';
 'A' : fichier := ' = 5 : REPA.TEXT';
 'Y' : fichier := ' = 5 : REPY.TEXT';
 finselon;
 (* ouverture du fichier et lecture de la première
 ligne *)
 arrep := première ligne du fichier texte;
 (* initialiser S1 et S2 à "blanc" suivant le
 nombre de chiffres des numéros se trouvant dans
 arrep *)
 j := 1;
 pour i := 1 jusque 4 faire
 si arrep[i] ≠ '$' alors j := j+1 finsi finpour;
 selon j faire
 2 : S1 := ' '; (* 1 blanc *)
 3 : S1 := ' '; (* 2 blancs *)
 4 : S1 := ' '; (* 3 blancs *)
 5 : S1 := ' '; (* 4 blancs *)
 finselon;
 j := 1; k := (num_fourn x 4) + 1;
 pour i := k jusque k + 3 faire
 si arrep[i] ≠ '$' alors j := j + 1 finsi;
 finpour;
 selon j faire
 2 : S2 := ' ';
 3 : S2 := ' ';
 4 : S2 := ' ';
 5 : S2 := ' ';
 finselon;
 (* lecture dans arrep du nombre de questions *)
 j := 1;
 pour i := 1 jusque 4 faire
 si arrep[i] ≠ '$'
 alors
 - S1[j] := arrep[i];
 - j := j + 1
 finsi
 finpour;

```



```

(* lecture dans arrep du numéro de la dernière
question à laquelle on a répondu pour le
num_fournème fournisseur *)
j := 1; k := (num_fourn x 4) + 1;
pour i := k jusque k + 3 faire
 si arrep [i] ≠ '$'
 alors - S2 [j] := arrep [i];
 - j := j + 1
 finsi
finpour;
(* transformation des strings en entiers *)
nbreq := strtoint (S1);
nq := strtoint (S2);
(* tests afin de vérifier ce qui est défini
dans sortie *)
si nq = 0
alors num_q := 0
sinon si nq ≠ nbreq
 alors num_q := nq + 1
 sinon num_q := -1
 finsi
finsi;
fermer le fichier fich_rep;

```

- 304) - nom :
- crit\_dec\_fx
  - structure :
  - fonction : boolean
  - mode d'appel :
  - crit\_dec\_fx (drive, num\_rec)
  - entrées :
  - drive : string : identificateur d'un volume (e.g. '4')
  - num\_rec : integer : numéro d'enregistrement (correspond à un numéro de fournisseur)
  - besoin :
  - fich\_crit
  - utilise :
  - concat, reset, seek, get, close
  - paramètre interne :
  - fichier : string : nom du fichier utilisé
  - fonction :
  - cette fonction est à vrai si un critère décisif n'est pas satisfait, dans le cas contraire elle est à faux; et ce pour le fournisseur de numéro "num\_rec".

- 305) - nom :  
 maj\_crit\_dec  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 maj\_crit\_dec (drive, num\_rec)  
 - entrées :  
 drive : string : identificateur d'un volume  
 num\_rec : integer : numéro d'enregistrement  
 (correspond à un numéro de  
 fournisseur)  
 - besoin :  
 fich\_crit  
 - modifie :  
 fich\_crit  
 - paramètre interne :  
 fichier : string : nom du fichier utilisé  
 - fonction :  
 elle stocke le fait que pour le fournisseur numéro  
 "num\_rec" un critère décisif n'est pas satisfait.
- 306) - nom :  
 liregen  
 - structure :  
 procedure  
 - mode d'appel :  
 liregen (ndisk, choice, num\_rec, ci, valintlu,  
 long, tableaulu, finfich)  
 - entrées :  
 ndisk : string : identificateur d'unité  
 (e.g. '4')  
 choice : char : détermine le fichier à lire  
 num\_rec : integer : numéro de ligne où se position-  
 ner  
 ci : integer : détermine l'ouverture ou la  
 fermeture du fichier que l'on  
 désire consulter  
 - sorties :  
 valintlu : integer : numéro de question ou de  
 critère  
 long : integer : nombre de lignes de la ques-  
 tion ou du critère; lorsque  
 ci = 1, "long" correspond au  
 nombre de questions ou critères  
 tableaulu : tab20 : texte de la question ou du  
 critère  
 finfich : boolean : est à vrai lorsqu'on est au  
 bout du fichier





- paramètres internes :
  - j : integer : variable de boucle
  - ll : integer : entier lu dans le fichier consulté
  - s : string : chaîne de caractères lue dans le fichier
- fonction :
  - lit effectivement pour la procédure liregen les valeurs "long", "tableaulu" et "valintl"
- commentaire :
  - fait partie de liregen.

- 308)
- nom :
    - verif\_crit
  - structure :
    - function : boolean
  - mode d'appel :
    - verif\_crit (choice, num\_rec)
  - entrées :
    - choice : char : détermine le nom du fichier
    - num\_req : integer : numéro d'enregistrement, il correspond à un numéro de critère
  - besoin :
    - fich\_stat
  - paramètres internes :
    - fichier : string : nom du fichier à considérer (fichier du statut des critères)
  - fonction :
    - la fonction est vraie si pour le "num\_rec"ème critère ce critère est décisif; et ce pour les critères du type "choice"
    - où "choice" = - C : critères
    - S : critères supplémentaires.

- 309)
- nom :
    - sauv\_stat
  - structure :
    - procedure
  - mode d'appel :
    - sauv\_stat (ci, statut, choice)
  - entrées :
    - ci : integer : détermine l'ouverture ou la fermeture du fichier contenant le statut des critères
    - statut : boolean : statut d'un critère, "statut = true" si le critère est décisif
    - choice : char : détermine le nom du fichier des statuts des critères

- besoin :  
fich\_stat
  - modifie :  
fich\_stat
  - utilise :  
rewrite, put, close
  - paramètre interne :  
fichier : string : nom du fichier des statuts  
des critères
  - fonction :  
sauve le statut "statut" des critères (de manière  
séquentielle) suivant les valeurs de ci :  
ci = 1 : ouvrir le fichier et sauver;  
2 : sauver le statut;  
3 : fermer le fichier;  
de plus choice détermine le type des critères :  
choice = - C : critères  
- S : critères supplémentaires.
- 310) - nom :  
maj\_crit\_f
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
maj\_crit\_f (num\_f)
  - entrée :  
num\_f : integer : numéro d'enregistrement corres-  
pondant à un numéro de fournis-  
seur
  - besoin :  
fich\_crit
  - modifie :  
fich\_crit
  - utilise :  
reset, seek, get, put, close
  - fonction :  
stocke le fait que, pour le fournisseur numéro  
"num\_f", le codage de satisfaction des critères  
est terminé.
- 311) - nom :  
lire\_crit\_f
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
lire\_crit\_f (num\_f)
  - entrée :  
num\_f : integer : numéro d'enregistrement corres-  
pondant à un numéro de four-  
nisseur

- besoin :  
fich\_crit
  - utilise :  
reset, seek, get, close
  - fonction :  
la fonction est à vrai pour le fournisseur de  
numéro "num\_f" si le codage de satisfaction des  
critères est terminé pour ce fournisseur.
- 312)
- nom :  
lire\_conf\_sup
  - structure :  
function : integer
  - mode d'appel :  
lire\_conf\_sup (num\_rec)
  - entrée :  
num\_rec : integer : numéro d'enregistrement corres-  
pondant à un numéro de four-  
nisseur
  - besoin :  
fich\_confs
  - utilise :  
reset, seek, get, close
  - paramètres internes :  
fichier : string : nom du fichier à considérer  
(fichier contenant le nombre  
de configurations par four-  
nisseur)
  - fonction :  
donne le nombre de configurations pour le four-  
nisseur numéro "num\_rec".
- 313)
- nom :  
maj\_conf\_sup
  - structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
maj\_conf\_sup (num\_rec)
  - entrée :  
num\_rec : integer : numéro d'enregistrement cor-  
respondant à un numéro de  
fournisseur
  - besoin :  
fich\_confs
  - modifie :  
fich\_confs
  - utilise :  
reset, seek, get, put, close



- paramètre interne :  
fichier : string : nom du fichier à considérer  
(fichier contenant le nombre  
de configurations par four-  
nisseur)
- fonction :  
incrémenter de un le nombre de configurations pour  
le "num\_rec"ème fournisseur.

- 314)
- nom :  
sauv\_com
  - structure :  
procédure
  - mode d'appel :  
sauv\_com (l, coms, num)
  - entrées :  
l : integer : nombre de lignes du commentaire  
coms : tab3 : commentaires (minimum 7 lignes)
  - sortie :  
num : car3 : numéro de l'enregistrement où la  
première ligne du commentaire est  
stockée
  - besoin :  
fich\_coms
  - modifie :  
fich\_coms
  - utilise :  
reset, ioresult, strtoint, seek, get, put, str,  
length, close, rewrite
  - paramètres internes :  
fichier : string : nom du fichier des commentaires  
snum : string : chaîne de caractères de travail  
i : integer : variable de travail  
j : integer : variable de travail  
inum : integer : variable de travail
  - fonction :  
sauve le commentaire "coms" dont le nombre de  
lignes est "l", et donne le numéro de l'enregistre-  
ment où la première ligne est stockée dans "num".

- 315)
- nom :  
sauv\_rep
  - structure :  
procédure
  - mode d'appel :  
sauv\_rep (num, num\_fourn, ci, choice, repo,  
coms, l)

```

- entrées :
 num : integer : numéro de ligne où se posi-
 tionner
 num_fourn : integer : numéro de fournisseur
 ci : integer : détermine l'ouverture ou la
 fermeture du fichier des
 réponses
 choice : char : détermine le nom du fichier
 des réponses
 repo : string : code à stocker
 coms : tab3 : commentaires relatifs à
 "repo"
 l : integer : nombre de lignes du commen-
 taire (l = 0 pour pas de
 commentaire)

- besoins :
 fich_rep, sel_enreg
- modifie :
 fich_rep
- utilise :
 car3, reset, lire_conf_sup, read, strtoint,
 readln, write, sauv_com
- paramètres internes :
 fichier : string : nom du fichier des réponses
 s : string : chaîne de caractères lues
 i, k, o : integer : variables de boucle
 j : integer : nombre de configurations
 supplémentaires
 s1 : packed array [1..6] of char : bloc de
 caractères lus
 num_rec : packed array [1..4] of char : numéro
 d'enregistrement des commen-
 taire
 s2 : packed array [1..4] of char : bloc de
 caractères lus
 car : char : caractères lus
- fonction :
 cette procédure sauve à partir de la ligne "num",
 pour le fournisseur de numéro "num_fourn", selon
 "ci" (conventionnellement ci = 1, 2, 3), dans
 le fichier déterminé par "choice", le codage "repo"
 avec un commentaire "coms" de longueur "l" (si
 l = 0 il n'existe pas de commentaire)
 où choice = 'C' : fichier du codage de satisfac-
 tion des critères personnalisés
 'S' : fichier du codage de satisfac-
 tion des critères supplémentaires
 'Q' : fichier du codage des réponses
 aux questions personnalisées
 'A' : fichier du codage des réponses
 aux questions informationnelles
 'Y' : fichier du codage des réponses
 aux questions synoptiques.

```

- 316) - nom :  
       cas3  
 - structure :  
       procédure  
 - mode d'appel :  
       cas3  
 - besoins :  
       fich\_rep, choice, fichier, sel\_enreg, o, car,  
       s2, s, k, i, j, num, num\_fourn  
 - modifie :  
       fich\_rep, o, car, s, s2, i, j, k  
 - utilise :  
       close, reset, lire\_conf\_sup, read, strtoint,  
       readln, str, length, write  
 - paramètre interne :  
       snum : string : chaîne de caractères intermédiaire  
 - fonction :  
       forme le cas "ci = 3" de la procédure sauv\_rep.  
 - commentaire :  
       fait partie de sauv\_rep.
- 317) - nom :  
       lire\_compt  
 - structure :  
       procédure  
 - mode d'appel :  
       lire\_compt (num\_rec)  
 - entrée :  
       num\_rec : integer : numéro d'enregistrement corres-  
                                           pondant à un numéro de four-  
                                           nisseur  
 - besoins :  
       fich\_ev, com\_ev  
 - modifie :  
       com\_ev  
 - utilise :  
       reset, seek, get, close  
 - fonction :  
       stocke dans "com\_ev" les compteurs pour le fournis-  
       seur de numéro "num\_rec".
- 318) - nom :  
       sauver\_compt  
 - structure :  
       procédure  
 - mode d'appel :  
       sauver\_compt (num\_rec)



- entrée :  
num\_rec : integer : numéro d'enregistrement correspondant à un numéro de fournisseur
  - besoins :  
fich\_ev, com\_ev
  - modifie :  
fich\_ev
  - utilise :  
reset, seek, put, close
  - fonction :  
stocke les compteurs du fournisseur de numéro "num\_rec" sur fichier.
- 319) - nom :  
initcrit
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
initcrit (drive, ci)
  - entrées :  
drive : string : identificateur de volume  
(e.g. '= 4')
  - ci : integer : détermine l'ouverture ou la fermeture du fichier considéré
  - besoin :  
fich\_crit
  - modifie :  
fich\_crit
  - utilise :  
concat, put, rewrite, close
  - paramètre interne :  
fichier : string : nom du fichier à considérer  
(fichier de gestion des critères)
  - fonction :  
initialise le fichier de gestion des critères sur le volume identifié par "drive"; cette initialisation est séquentielle et déterminée par ci  
(ci = 1, 2, 3 suivant les conventions).
- 320) - nom :  
init\_confs
- structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
init\_confs (drive)
  - entrée :  
drive : string : identificateur de volume
  - besoins :  
fich\_confs, nfour2

- modifie :  
fich\_confs
- utilise :  
concat, rewrite, put, close
- paramètres internes :  
fichier : string : nom du fichier à considérer  
(fichier contenant les compteurs)  
i : integer : variable de boucle
- fonction :  
initialise le fichier contenant les compteurs de  
configuration sur le volume identifié par "drive".

- 321)
- nom :  
initcomp
  - structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
initcop (drive, ci)
  - entrées :  
drive : string : identificateur de volume  
ci : integer : détermine l'ouverture ou la fermeture du fichier considéré
  - besoins :  
fich\_ev, nfour2
  - modifie :  
fich\_ev
  - utilise :  
concat, rewrite, put, seek, close
  - paramètres internes :  
enr\_ev : ev : enregistrement d'initialisation  
fichier : string : nom du fichier à considérer  
(fichier contenant les compteurs)
  - fonction :  
initialise le fichier des compteurs sur le volume  
identifié par "drive"; cette initialisation est  
séquentielle et déterminée par ci (suivant les  
conventions).

- 322)
- nom :  
init\_rep
  - structure :  
procedure
  - mode d'appel :  
init\_rep (choice, nbre\_rec)
  - entrées :  
choice : char : détermine le nom du fichier  
à considérer  
nbre\_rec : integer : nombre d'enregistrements prévus

```
- besoin :
 fich_rep
- modifie :
 fich_rep
- utilise :
 str, rewrite, writeln, close
- paramètres internes :
 fichier : string : nom du fichier des réponses
 S : string : transformation de nbre_rec
 reprint : packed array [1..50] of char : une
 ligne du fichier
 reprint2 : packed array [1..50] of char : la
 première ligne du fichier
 i, j, k : integer : variables de travail
- fonction :
 initialise le fichier des réponses (réserve
 "num_rec" enregistrements), le nom du fichier
 étant déterminé par "choice"
 où choice = - C : critères
 - S : critères supplémentaires
 - Q : questions
 - A : questions relatives aux applica-
 tions
 - Y : questions synoptiques
```

```
323) - nom :
 verf
- structure :
 fonction
- mode d'appel :
 verf (choice, drive)
- entrées :
 choice : char : détermine le fichier dont on
 vérifie l'existence
 drive : string : détermine l'unité sur laquelle
 le fichier est
- utilise :
 concat, reset, ioresult, close, erreur
- paramètres internes :
 fich : text : fichier texte
 f4a1 : file of r4 : fichier du type fi4
 fichier1 : string : nom de fichier
 fichier2 : string : nom de fichier
- fonction :
 vérifie l'existence sur l'unité identifiée par
 "drive" du fichier déterminé par choice
 où choice = B : vérification de l'existence de B.D.A.
 P : vérification de l'existence du fi-
 chier des critères supplémentaires
 Q : vérification de l'existence du fi-
 chier des questions
 C : vérification de l'existence du fi-
 chier des critères
 S : vérification que la disquette sys-
 tème est bien présente.
```



- 324) - nom :  
transf  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
transf (choice)  
- entrée :  
choice : char : détermine le fichier à transférer  
- utilise :  
reset, rewrite, seek, get, writeln, close, seek,  
get, d\_rem\_files, eof  
- paramètres internes :  
f4a1 : file of r4 : fichier des questions  
relatives aux applications  
ftl : file of string : fichier des critères  
supplémentaires  
fichier1 : string : nom du fichier à trans-  
férer  
fichier2 : string : nom du fichier résultat  
S : string : variable de travail  
i : integer : variable de boucle  
compt : integer : compteur d'enregistrements  
f4a2, f4a3 : text : fichier de travail  
result : d\_result : résultat de la suppression  
de fichier dans le disque  
virtuel  
- fonction :  
organise le transfert de fichier suivant choice :  
- A : transfert du fichier des questions relatives  
aux applications (à partir volume 4)  
- Q : transfert du fichier des questions (à partir  
volume 9)  
- C : transfert du fichier des critères (à partir  
volume 9)  
- S : transfert du fichier des critères supplémen-  
taires (à partir volume 4)

ANNEXE 12.16. : MODULE "TECHNIQUE"

---

- 325) - nom :  
      strtoint  
- structure :  
      function : integer  
- mode d'appel :  
      strtoint (s)  
- entrée :  
      s : string : string à transformer en entier  
- utilise :  
      ord, length, exit, delete  
- paramètres internes :  
      z : integer : variable de travail  
      k : integer : valeur absolue de l'entier  
      i : integer : variable de travail d'une boucle  
      signe : boolean : = vrai si entier négatif  
- fonction :  
      transforme le string "s" en un entier  
- commentaire :  
      l'algorithme de base est donné par Haut [ 7].
- 326) - nom :  
      time  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      time (x)  
- entrée :  
      x : integer : nombre de secondes d'attente  
- utilise :  
      settimes, gettimes  
- paramètres internes :  
      heur, minute, second : integer  
- fonction :  
      effectue une attente de x secondes.
- 326b) - nom :  
      bip  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      bip  
- utilise :  
      write, chr  
- fonction :  
      provoque l'émission d'une signal sonore.

327) - nom :  
      encode  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      encode (password)  
- entrée :  
      password : string : mot de passe à encoder  
- besoin :  
      fich\_pass  
- modifie :  
      fich\_pass  
- utilise :  
      rewrite, length, ord, copy, concat, chr, writeln,  
      close  
- paramètres internes :  
      Val : integer : valeur d'un code ascii  
      N : integer : variable de travail d'une boucle  
      code : string : mot de passe codé  
      S : string : variable de travail  
      car : string [1] : variable de travail  
- fonction :  
      encode le string "password" sur le fichier contenant le mot de passe (ce string doit être en lettres capitales).

328) - nom :  
      decode  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      decode (password)  
- sortie :  
      password : string : mot de passe décodé  
- besoin :  
      fich\_pass  
- utilise :  
      reset, length, ord, copy, concat, chr, readln,  
      close  
- paramètres internes :  
      Val : integer : valeur d'un code ascii  
      N : integer : variable de travail d'une boucle  
      code : string : mot de passe décodé  
      pass : string : mot de passe codé  
      S : string : variable de travail  
      car : string [1] : variable de travail  
- fonction :  
      donne le mot de passe décodé "password".



329) - nom :  
      transf\_j\_bord  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      transf\_j\_bord  
- besoins :  
      fich\_journ, fich2\_journ  
- modifie :  
      fich2\_journ  
- utilise :  
      reset, ioresult, rewrite, eof, seek, get, put,  
      close, bip, erreur, exit  
- paramètre interne :  
      x : integer : numéro de record  
- fonction :  
      transfère le journal de bord sur la disquette '= 5'.

330) - nom :  
      maj\_journal  
- structure :  
      procedure  
- mode d'appel :  
      maj\_journal (i)  
- entrée :  
      i : integer : numéro de la procédure concernée  
- besoin :  
      fich\_journ  
- modifie :  
      fich\_journ  
- utilise :  
      reset, seek, close, put, get, ioresult, erreur  
- fonction :  
      met le switch de la procédure numéro "i" à 1.

330b) - nom :  
      consult\_journal  
- structure :  
      function : integer  
- mode d'appel :  
      consult\_journal (i)  
- entrée :  
      i : integer : numéro de la procédure concernée  
- besoin :  
      fich\_journ  
- utilise :  
      reset, seek, close, get, ioresult, erreur  
- fonction :  
      détermine s'il faut exécuter la procédure numéro  
      "i", dans ce cas consult\_journal = 0 (sinon = 1).

- 331) - nom :  
dec\_int  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
dec\_int (Val. FVAL, SVAL)  
- entrée :  
Val : integer : entier à "décoder"  
- sorties :  
FVAL, SVAL : integer : premier et deuxième entier  
- utilise :  
mod, div  
- paramètre interne :  
iech : integer : valeur du shift à effectuer  
- fonction :  
donne, à partir de l'entier "Val", les deux entiers  
"FVAL" et "SVAL" contenus dans "Val".
- 332) - nom :  
enc\_int  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
enc\_int (FVAL, SVAL, VAL)  
- entrées :  
FVAL, SVAL : integer : entiers à "encoder"  
- sortie :  
VAL : integer : valeur du shift effectué  
- paramètre interne :  
iech : integer : valeur du shift effectué  
- fonction :  
stocke dans l'entier "Val" les entiers "FVAL"  
et "SVAL".
- 334) - nom :  
tab4\_dec  
- structure :  
procedure  
- mode d'appel :  
tab4\_dec (tabin, num)  
- entrée :  
tabin : car4 : tableau contenant un entier  
(e.g. \$10)  
- sortie :  
num : integer : entier décodé  
- utilise :  
strtoint

- paramètres internes :
  - i, j : integer : variables de boucle
  - S : string : variable de travail
- fonction :
  - décode l'entier "num" codé dans le tableau "tabin".

335) - nom :  
tabq\_enc

- structure :
  - procedure
- mode d'appel :
  - tabq\_enc (num, tabout)
- entrée :
  - num : integer : entier à insérer dans le tableau
- sortie :
  - tabout : car5 : tableau résultat du codage
- utilise :
  - str
- paramètres internes :
  - i : integer : variable de boucle
  - snum : string : variable de travail
- fonction :
  - positionne l'entier "num" dans le tableau "tabout" en laissant deux places vides à droite.

336) - nom :  
tab\_dec

- structure :
  - procedure
- mode d'appel :
  - tab\_dec (tabin, code, l, num)
- entrée :
  - tabin : car6 : tableau dont il faut retirer les informations
- sorties :
  - code : char : code d'une réponse (i.e. 0, o, N, n, \*, -)
  - l : integer : longueur d'un commentaire s'il existe
  - num : integer : numéro d'enregistrement du commentaire s'il existe
- utilise :
  - strtoint, tab4\_dec
- paramètres internes :
  - S : string : variable de travail
  - tabtr : car4 : tableau de travail
  - i : integer : variable de boucle



- fonction :  
décode un bloc de six caractères "tabin", les informations décodées sont le code de la réponse "code", le nombre de lignes "l" du commentaire s'il existe (sinon l = 0) et le numéro d'enregistrement "num" où il se trouve.


337) - nom :  
tabc\_enc  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
tabc\_enc (code, l, tabout)  
- entrées :  
code : char : code d'une réponse  
l : integer : si l = 0 alors pas de commentaire  
- sortie :  
tabout : car4 : tableau résultat du codage  
- paramètre interne :  
i : integer : variable de boucle  
- fonction :  
positionne dans le tableau "tabout" le code d'une réponse déterminée par "code" qui est soit 0, o, N, n soit \*, - et par "l" qui vaut 0 s'il n'existe pas de commentaires.

338) - nom :  
tabf\_enc  
- structure :  
procédure  
- mode d'appel :  
tabf\_enc (num, tabout)  
- entrée :  
num : integer : entier à insérer dans le tableau  
- sortie :  
tabout : car4 : tableau résultat du codage  
- paramètres internes :  
i : integer : variable de boucle  
snum : string : variable de travail  
- fonction :  
positionne dans le tableau "tabout" l'entier "num" en laissant deux places vides à droite.

ANNEXE 13 : ARBRE DES PROCEDURES POUR L'INTRODUCTION  
DES DONNEES DE L'APPEL D'OFFRES

---

Nous présentons dans cette annexe l'arbre des procédures relatives au module "Introduction des données de l'A.O."; ces procédures interviennent dans le journal de bord.

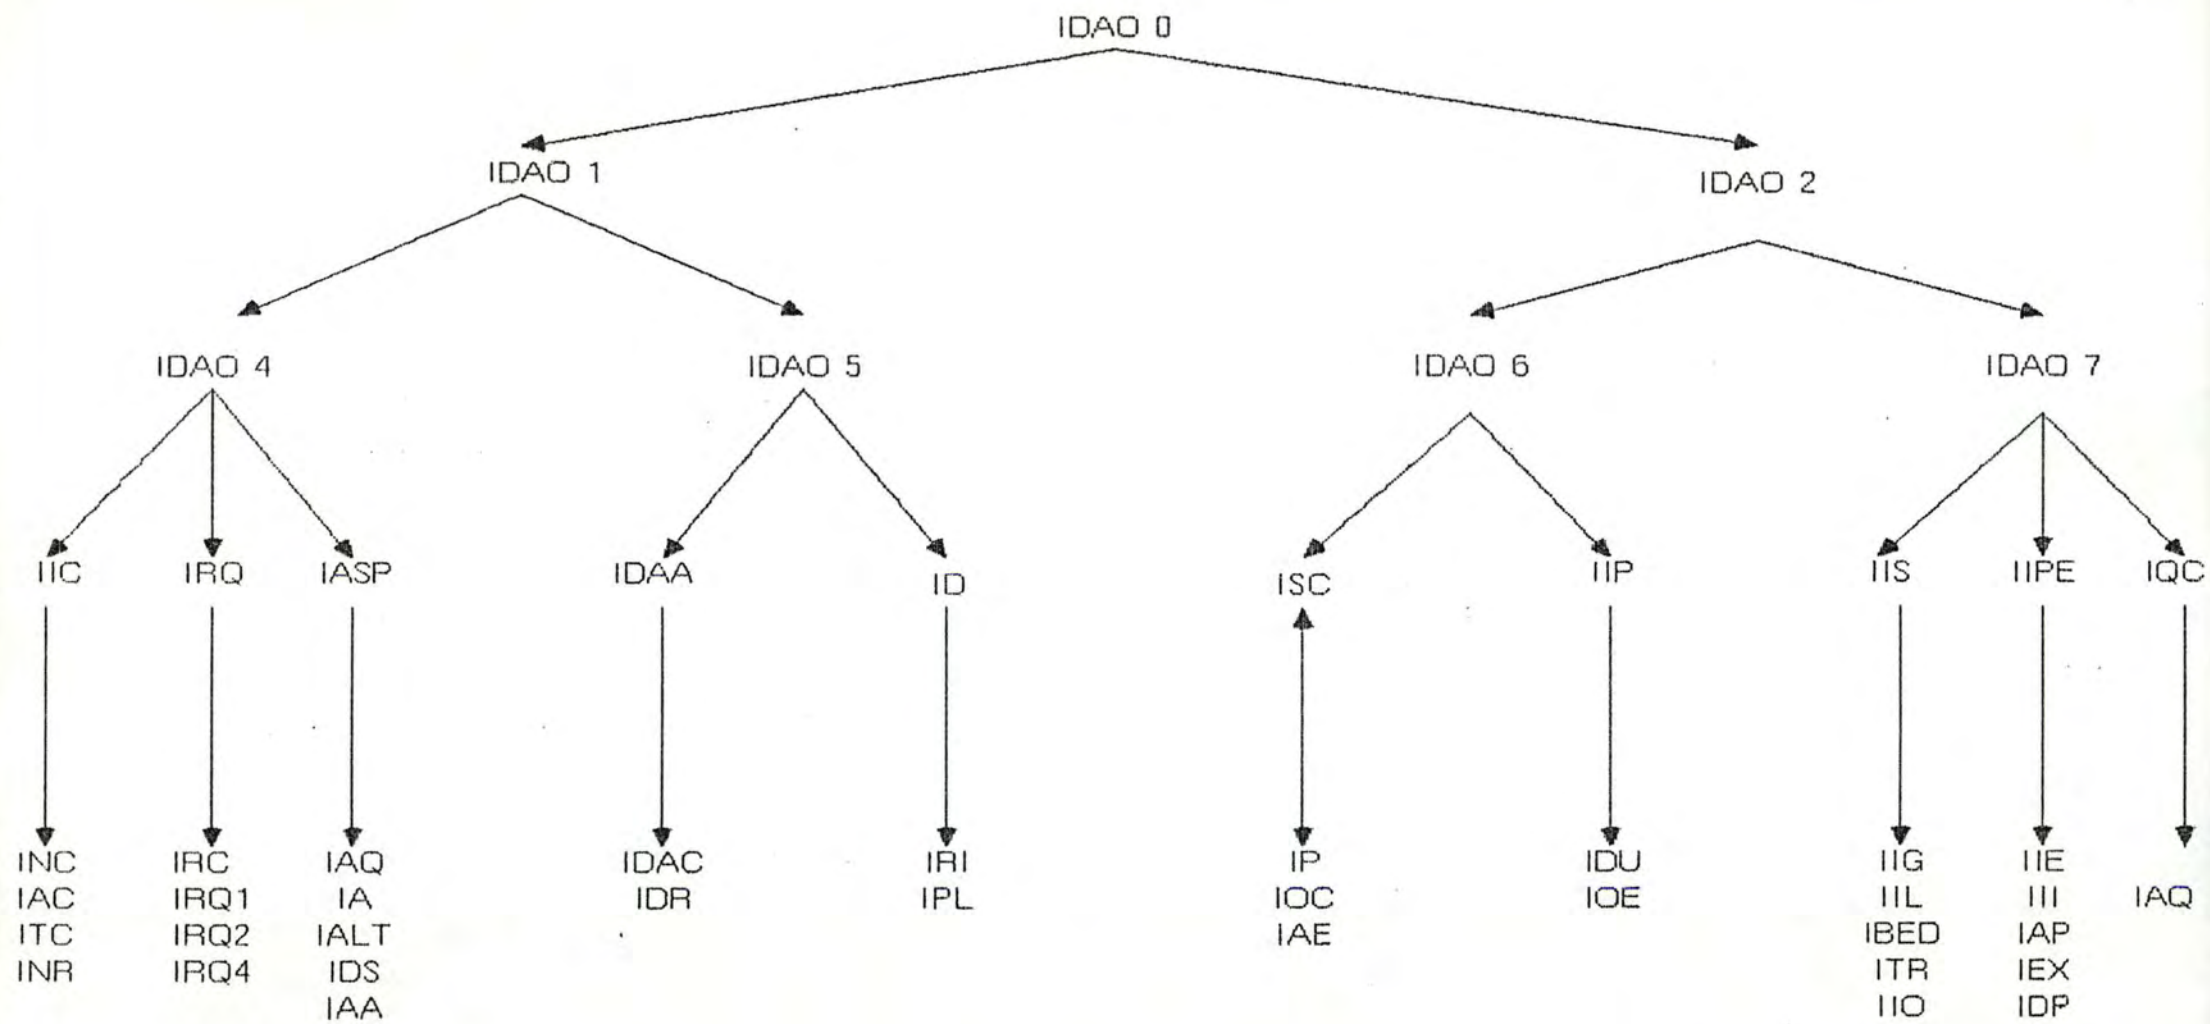



ANNEXE 14 : DICTIONNAIRE DES MESSAGES D'ERREUR

---

- e1 Fichier inconnu !! dans "envoie\_message"
- e2 Fichier inconnu !! dans "recherche"
- e3 Erreur dans l'intervalle spatial !! dans "test\_goto"
- e4 Fichier inconnu !! dans "trans"
- e5 Fichier inconnu !! dans "crea1"
- e6 Ancien password incorrect !! dans "lec\_code"
- e7 Nouveau password incorrect !! dans "lec\_code"
- e8 Incorrect password !! dans "acces\_techn"
- e9 Ajout non permis !! dans "lire\_a\_coord"
- e10 Fichier inconnu !! dans "lister\_enr"
- e11 Entier non valide !!
- e12 Société déjà existante !! dans "ISF"
- e13 Modification non permise !! dans "lire\_m\_coord"
- e14 Critère incorrect !! dans "list\_fourn"
- e15 Société inconnue !! dans "M1E"
- e16 Fichier inconnu !! dans "supprimer\_journal"
- e17 Fichier inconnu !! dans "lister\_journal"
- e18 Pas de fournisseur !! dans "tr\_fourn"; = pas de  
fournisseur actif
- e19 Fichier inconnu !! dans maj\_journal
- e20 Fichier inconnu !! dans "consult\_journal"
- e21 Fournisseur inconnu !! dans "supp\_fourn"
- e22 Pas de fournisseur !! dans "tr\_fourn"
- e23 Fournisseur pas transféré !! dans "modif\_av"
- e30 Fichier inconnu !! dans transf\_j\_bord
- e31 Heure invalide !! dans "IRI"
- e31bis Minute invalide !! dans "IRI"
- e32 Date invalide !! dans "liredate" --> jj
- e33 Date invalide !! dans "liredate" --> mm
- e34 Date invalide !! dans "liredate" --> ao

e36 Offre rejetée !! dans "dep\_quest" et "pres\_mat"  
e37 Fournisseur inconnu !! dans "select"  
e38 Aucune offre reçue !! dans "tr\_fourn"  
e39 Pas de fournisseurs !! dans "tr\_fourn"  
e40 Questions absentes !! dans "tr\_quest"  
e41 Pas la bonne disquette !! dans "tr\_quest" et "tr\_crit"  
e42 Critères absents !! dans "tr\_crit"  
e43 Trop de configurations !! dans "pres\_mat"  
e50 Fichier résultat inexistant !! dans "Toolkit"  
e51 Trop de fournisseurs !! dans "Tr\_four"  
e52 Trop de commentaire !! dans "Sauv\_com"  
e53 Transfert déjà effectué !! dans "Evaluate"

## ANNEXE 15 : TABLES D'INFORMATIONS

---

Ces tables sont produites par un utilitaire qui s'appelle "XREF". La description complète de cet utilitaire est disponible dans le manuel fourni par Olivetti 12 page 6.13. Cependant, nous donnons ci-dessous une information sommaire sur les tables.

Dans la suite du texte, le terme "procédure" signifie procédure, fonction, programme,...

Pour des raisons de place nous donnerons que les différentes tables pour un module, à savoir le module technique.



ANNEXE 15.1. : TABLE 1

---

Cette table donne la liste de toutes les "procédures"  
(avec leurs arguments) ainsi que le numéro de ligne  
(absolu et relatif) où elles apparaissent.

Procedural Cross-Referencer - Version S-02.IV.0.b

Absolute/Relative Program/Procedure/Function heading

---

```
2/ 2 unit technic;

24/ 24 function button (select : twobits) : boolean;

25/ 25 procedure paddle (select : twobits; var result : integer);

26/ 26 procedure note (pitch : pitch_range; octave : octave_range; durati
n : integer);

27/ 27 function lightpen (var charxpos, charypos, pixelxpos, pixelypos :
ninteger) :
28/ 28 boolean;

29/ 29 procedure setkeys (tableptr : key_ptr);

30/ 30 procedure videomode (mode : integer);

31/ 31 procedure setfont (table : font_ptr);

32/ 32 procedure bkgnd_color (color : fourbits);

33/ 33 procedure palette (color : onebit);

34/ 34 procedure settime (hour, minute : integer);

35/ 35 procedure gettime (var hour, minute : integer);

36/ 36 procedure dummy1;

37/ 37 procedure dummy2;

38/ 38 procedure blink (onn : boolean);

39/ 39 procedure highlight (onn : boolean);

40/ 40 procedure foregnd (color : threebits);

41/ 41 procedure backgnd (color : threebits);

42/ 42 procedure video_page (pagenum : threebits);

43/ 43 procedure tocolor;

44/ 44 procedure tomono;

45/ 45 procedure set_attribute (ch : char);

46/ 46 procedure read_attribute (var ch : char);
```

```

47/ 47 procedure reverse_video;
48/ 48 procedure settimes (hour, minute, second : integer);
49/ 49 procedure gettimes (var hour, minute, second : integer);
50/ 50 function random : real;
51/ 51 procedure randomize;

103/ 103 procedure sc_use_info(do_what:sc_choice; var t_info:sc_info_type
;
104/ 104 procedure sc_use_port(do_what:sc_choice; var t_port:sc_tx_port);
105/ 105 procedure sc_erase_to_eol(x,line:integer);
106/ 106 procedure sc_left;
107/ 107 procedure sc_right;
108/ 108 procedure sc_up;
109/ 109 procedure sc_down;
110/ 110 procedure sc_getc_ch(var ch:char; return_on_match:sc_chset);
111/ 111 procedure sc_clr_screen;
112/ 112 procedure sc_clr_line (y:integer);
113/ 113 procedure sc_home;
114/ 114 procedure sc_eras_eos (x,line:integer);
115/ 115 procedure sc_goto_xy(x, line:integer);
116/ 116 procedure sc_clr_cur_line;
117/ 117 function sc_find_x:integer;
118/ 118 function sc_find_y:integer;
119/ 119 function sc_scrn_has(what:sc_scrn_command):boolean;
120/ 120 function sc_has_key(what:sc_key_command):boolean;
121/ 121 function sc_map_crt_command(var k_ch:char):sc_key_command;
122/ 122 function sc_prompt(line :sc_long_string; x_cursor,y_cursor,x_pos
where:integer; return_on_match:sc_chset;
123/ 123 no_char_back:boolean; break_char:char):char
124/ 124
125/ 125 function sc_check_char(var buf:sc_window; var buf_index,bytes_l
ft:integer)
126/ 126 :boolean;

```



```
127/ 127 function sc_space_wait(flush:boolean):boolean;
128/ 128 procedure sc_init;
151/ 151 procedure init_curseur(num_mat:integer);
152/ 152 procedure curseur(num_mes,num_intro,num_mat:integer);
153/ 153 procedure efecran;
154/ 154 procedure ar_plan(f:threebits;x1,y1:integer);
155/ 155 procedure pr_plan(f:threebits;x1,y1:integer);
156/ 156 procedure calign_in(x1,y1:integer);
157/ 157 procedure calign_out(x1,y1:integer);
158/ 158 procedure message(num_mes,num_mat:integer;fich_mes:string);
159/ 159 procedure erreur(s:string);
160/ 160 procedure texte_libre(okset:setofchar;endroit:integer;var s:string
161/ 161 var d_endroit:integer);
162/ 162 procedure lirechar(okset:setofchar;var carlu:char);
163/ 163 function lirecar(okset:setofchar):char;
164/ 164 procedure lirestring(okset:setofchar;longueur:integer;var s:string
;
165/ 165 procedure lirereturn;
166/ 166 function lireentier:integer;
167/ 167 procedure lirecode(okset:setofchar;var s:string);
169/ 169 procedure openprinter;
170/ 170 procedure closeprinter;
171/ 171 procedure prpage;
172/ 172 procedure prsauteligne(i:integer);
173/ 173 procedure prfindepage(i:integer);
174/ 174 procedure prlongueur(i:integer);
175/ 175 procedure prcaracteres(i:integer);
176/ 176 procedure prlargeur(i:integer);
177/ 177 procedure prcondense;
178/ 178 procedure prelargi;
```

```
179/ 179 procedure praccentue;
180/ 180 procedure prdouble;
181/ 181 procedure prnormal;
183/ 183 procedure time(x:integer);
184/ 184 procedure bip;
185/ 185 function strtoint(s:string):integer;
186/ 186 procedure encode(password:string);
187/ 187 procedure decode(var password:string);
188/ 188 procedure transf_j_bord;
189/ 189 procedure maj_journal(i:integer);
190/ 190 function consult_journal(i:integer):integer;
191/ 191 procedure dec_int(val:integer;var fval,sval:integer);
192/ 192 procedure enc_int(fval,sval:integer;var val:integer);
208/ 208 procedure test_goto(x,y:integer);
225/ 225 procedure init_curseur;
308/ 308 procedure curseur;
328/ 328 procedure efecran;
340/ 340 procedure ar_plan;
356/ 356 procedure pr_plan;
372/ 372 procedure clign_in;
388/ 388 procedure clign_out;
404/ 404 procedure recherche(num_mes:integer;fich_mes:string;var rech1,
ech2:integer);
442/ 442 procedure envoie_message(rech1,rech2:integer;fich_mes:string);
478/ 478 procedure message;
501/ 501 procedure erreur;
520/ 520 procedure texte_libre;
557/ 557 procedure lirechar;
576/ 576 function lirecar;
```

```
614/ 614 procedure lirestring;
689/ 689 procedure lirereturn;
705/ 705 function lireentier;
774/ 774 function lirecar2(okset:setofchar):char;
801/ 801 procedure lirecode;
841/ 841 procedure encode;
891/ 891 procedure decode ;
943/ 943 procedure transf_j_bord;
978/ 978 procedure maj_journal;
1009/ 1009 function consult_journal;
1048/ 1048 procedure dec_int;
1064/ 1064 procedure enc_int;
1080/ 1080 procedure openprinter;
1093/ 1093 procedure closeprinter;
1106/ 1106 procedure prpage;
1118/ 1118 procedure prsauteligne;
1132/ 1132 procedure prfindepage;
1145/ 1145 procedure prlongueur;
1157/ 1157 procedure prcaracteres;
1170/ 1170 procedure prlargeur;
1183/ 1183 procedure prcondense;
1196/ 1196 procedure prelargi;
1209/ 1209 procedure praccentue;
1222/ 1222 procedure prdouble;
1234/ 1234 procedure prnormal;
1246/ 1246 procedure time;
1263/ 1263 procedure bip;
1273/ 1273 function strtoint;
1367/ 1367 end.
```



ANNEXE 15.2. : TABLE 2

---

Cette table donne la liste de toutes les "procédures" par ordre alphabétique, et pour chaque "procédure" elle donne :

- le numéro de ligne de la déclaration,
- le numéro de ligne où se trouve le "begin",
- le numéro de ligne où le bloc de la "procédure" commence (si procédure est déclarée "forward"),
- le nom de la "procédure",
- une liste des "procédures" appelées (dans l'ordre d'occurrence).

Procedural Cross-Referencer - Version 5-02.IV.D.b

| Head | Body | Notes | Calls Made To |   |         |          |         |      |        |
|------|------|-------|---------------|---|---------|----------|---------|------|--------|
| 154  | 346  | 340   | arplan        | : | testgot | gotoxy   | backgnd |      |        |
| 41   |      | ext   | backgnd       | : |         |          |         |      |        |
| 184  | 1268 | 1263  | bip           | : | write   | chr      |         |      |        |
| 32   |      | ext   | bkgndco       | : |         |          |         |      |        |
| 38   |      | ext   | blink         | : |         |          |         |      |        |
| 24   |      | ext   | button        | : |         |          |         |      |        |
| 156  | 378  | 372   | clignin       | : | testgot | gotoxy   | blink   |      |        |
| 157  | 394  | 388   | clignou       | : | testgot | gotoxy   | blink   |      |        |
| 170  | 1099 | 1093  | closepri      | : | close   | reset    |         |      |        |
| 190  | 1016 | 1009  | consult       | : | reset   | ioresult | seek    | get  | close  |
|      |      |       |               | : | erreur  |          |         |      |        |
| 152  | 318  | 308   | curseur       | : | initcur | decint   | gotoxy  |      |        |
| 191  | 1056 | 1048  | decint        | : |         |          |         |      |        |
| 187  | 901  | 891   | decode        | : | reset   | readln   | length  | ord  | chr    |
|      |      |       |               | : | copy    | concat   | close   |      |        |
| 36   |      | ext   | dummy1        | : |         |          |         |      |        |
| 37   |      | ext   | dummy2        | : |         |          |         |      |        |
| 153  | 333  | 328   | efecran       | : | gotoxy  | write    | chr     |      |        |
| 192  | 1072 | 1064  | encint        | : |         |          |         |      |        |
| 186  | 851  | 841   | encode        | : | rewrite | length   | ord     | chr  | copy   |
|      |      |       |               | : | concat  | writeln  | close   |      |        |
| 442  | 451  |       | envoien       | : | reset   | ioresult | seek    | get  | writel |
|      |      |       |               | : | close   | erreur   | exit    |      |        |
| 159  | 508  | 501   | erreur        | : | gotoxy  | blink    | write   | time | sceras |
| 40   |      | ext   | foregnd       | : |         |          |         |      |        |
| 35   |      | ext   | gettime       | : |         |          |         |      |        |
| 49   |      | ext   | gettimes      | : |         |          |         |      |        |

|     |      |      |          |            |          |          |          |         |  |
|-----|------|------|----------|------------|----------|----------|----------|---------|--|
| 39  |      |      | ext      | highligh : |          |          |          |         |  |
| 151 | 235  | 225  | initcur  | : reset    | ioresult | seek     | get      | close   |  |
|     |      |      |          | : eof      | put      | rewrite  |          |         |  |
| 27  |      |      | ext      | lightpen : |          |          |          |         |  |
| 163 | 586  | 576  | lirecar  | : read     | eoln     | chr      | write    |         |  |
| 774 | 781  |      | lirecar2 | : read     | eoln     | chr      | write    |         |  |
| 162 | 567  | 557  | lirechar | : lirestri |          |          |          |         |  |
| 167 | 813  | 801  | lirecode | : length   | lirecar2 | concat   | delete   |         |  |
| 166 | 718  | 705  | lireenti | : ord      | length   | lirecar  | trunc    | abs     |  |
|     |      |      |          | : write    | concat   | strtoint | delete   |         |  |
| 165 | 698  | 689  | lireretu | : lirechar |          |          |          |         |  |
| 164 | 628  | 614  | lirestri | : scfind   | write    | gotoxy   | length   | lirecar |  |
|     |      |      |          | : concat   | delete   |          |          |         |  |
| 189 | 985  | 978  | majjour  | : reset    | ioresult | seek     | get      | put     |  |
|     |      |      |          | : close    | erreur   |          |          |         |  |
| 158 | 489  | 478  | message  | : initcur  | decint   | gotoxy   | recherch | envoien |  |
| 26  |      |      | ext      | note :     |          |          |          |         |  |
| 169 | 1086 | 1080 | openprin | : close    | reset    |          |          |         |  |
| 25  |      |      | ext      | paddle :   |          |          |          |         |  |
| 33  |      |      | ext      | palette :  |          |          |          |         |  |
| 179 | 1215 | 1209 | praccent | : write    |          |          |          |         |  |
| 175 | 1163 | 1157 | prcaract | : write    | chr      |          |          |         |  |
| 177 | 1189 | 1183 | prconden | : write    |          |          |          |         |  |
| 180 | 1228 | 1222 | prdoube  | : write    |          |          |          |         |  |
| 178 | 1202 | 1196 | prelargi | : write    |          |          |          |         |  |
| 173 | 1139 | 1132 | prfindep | : write    | chr      |          |          |         |  |
| 176 | 1176 | 1170 | prlargeu | : write    | chr      |          |          |         |  |
| 174 | 1151 | 1145 | prlongue | : write    | chr      |          |          |         |  |
| 181 | 1240 | 1234 | prnormal | : write    |          |          |          |         |  |
| 171 | 1112 | 1106 | prpage   | : page     |          |          |          |         |  |



|     |      |      |          |   |          |        |         |         |
|-----|------|------|----------|---|----------|--------|---------|---------|
| 155 | 362  | 356  | prplan   | : | testgot  | gotoxy | foregnd |         |
| 172 | 1126 | 1118 | prsaute1 | : | writeln  |        |         |         |
| 50  |      |      | ext      |   | random   | :      |         |         |
| 51  |      |      | ext      |   | randomiz | :      |         |         |
| 46  |      |      | ext      |   | readatt  | :      |         |         |
| 404 | 415  |      | recherch | : | concat   | copy   | length  | reset   |
|     |      |      |          | : | seek     | get    | close   | erreur  |
|     |      |      |          |   |          |        |         | ioresul |
|     |      |      |          |   |          |        |         | exit    |
| 47  |      |      | ext      |   | reverse  | :      |         |         |
| 125 |      |      | ext      |   | sccheck  | :      |         |         |
| 116 |      |      | ext      |   | scclrc   | :      |         |         |
| 112 |      |      | ext      |   | scclrl   | :      |         |         |
| 111 |      |      | ext      |   | scclrs   | :      |         |         |
| 109 |      |      | ext      |   | scdown   | :      |         |         |
| 114 |      |      | ext      |   | sceras   | :      |         |         |
| 105 |      |      | ext      |   | scerase  | :      |         |         |
| 117 |      |      | ext      |   | scfind   | :      |         |         |
| 110 |      |      | ext      |   | scgetc   | :      |         |         |
| 115 |      |      | ext      |   | scgoto   | :      |         |         |
| 120 |      |      | ext      |   | schask   | :      |         |         |
| 113 |      |      | ext      |   | schome   | :      |         |         |
| 128 |      |      | ext      |   | scinit   | :      |         |         |
| 106 |      |      | ext      |   | scleft   | :      |         |         |
| 121 |      |      | ext      |   | scmapc   | :      |         |         |
| 122 |      |      | ext      |   | scpromp  | :      |         |         |
| 107 |      |      | ext      |   | scrighr  | :      |         |         |
| 119 |      |      | ext      |   | scscrn   | :      |         |         |
| 127 |      |      | ext      |   | scspace  | :      |         |         |
| 108 |      |      | ext      |   | scup     | :      |         |         |
| 103 |      |      | ext      |   | scusei   | :      |         |         |

|     |      |      |          |   |          |          |         |          |        |
|-----|------|------|----------|---|----------|----------|---------|----------|--------|
| 104 |      | ext  | scusep   | : |          |          |         |          |        |
| 45  |      | ext  | setattr  | : |          |          |         |          |        |
| 31  |      | ext  | setfont  | : |          |          |         |          |        |
| 29  |      | ext  | setkeys  | : |          |          |         |          |        |
| 34  |      | ext  | settime  | : |          |          |         |          |        |
| 48  |      | ext  | settimes | : |          |          |         |          |        |
| 185 | 1282 | 1273 | strtoint | : | ord      | length   | exit    | strtoint | delete |
| 2   | 1313 |      | technic  | : | chr      |          |         |          |        |
| 208 | 214  |      | testgot  | : | erreur   | exit     |         |          |        |
| 160 | 529  | 520  | texteli  | : | sceras   | gotoxy   | write   | lirestri |        |
| 183 | 1254 | 1246 | time     | : | settimes | gettimes |         |          |        |
| 43  |      |      | ext      |   | tocolor  | :        |         |          |        |
| 44  |      |      | ext      |   | tomono   | :        |         |          |        |
| 188 | 952  | 943  | transfj  | : | reset    | ioresult | rewrite | eof      | seek   |
|     |      |      |          | : | get      | put      | close   | bip      | erreur |
|     |      |      |          | : | exit     |          |         |          |        |
| 30  |      |      | ext      |   | videomod | :        |         |          |        |
| 42  |      |      | ext      |   | videopa  | :        |         |          |        |

ANNEXE 15.3. : TABLE 3

---

Cette table donne par ordre alphabétique la liste des "procédures", et pour chacune d'elles les "procédures" qui l'appellent.



Procedural Cross-Referencer - Version S-02.IV.0.b

| Procedure | Called By                     |                     |                     |                    |                     |
|-----------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| abs       | :lireenti                     |                     |                     |                    |                     |
| backgnd   | :arplan                       |                     |                     |                    |                     |
| bip       | :transfj                      |                     |                     |                    |                     |
| blink     | :clignin                      | clignou             | erreur              |                    |                     |
| chr       | :bip<br>:lirecar2<br>:technic | decode<br>prcaract  | efecran<br>prfindep | encode<br>prlargeu | lirecar<br>prlongue |
| close     | :closepri<br>:initcur         | consult<br>majjour  | decode<br>openprin  | encode<br>recherch | envoiem<br>transfj  |
| concat    | :decode<br>:recherch          | encode              | lirecode            | lireenti           | lirestri            |
| copy      | :decode                       | encode              | recherch            |                    |                     |
| decint    | :curseur                      | message             |                     |                    |                     |
| delete    | :lirecode                     | lireenti            | lirestri            | strtoint           |                     |
| envoiem   | :message                      |                     |                     |                    |                     |
| eof       | :initcur                      | transfj             |                     |                    |                     |
| eoln      | :lirecar                      | lirecar2            |                     |                    |                     |
| erreur    | :consult<br>:transfj          | envoiem             | majjour             | recherch           | testgot             |
| exit      | :envoiem                      | recherch            | strtoint            | testgot            | transfj             |
| foregnd   | :prplan                       |                     |                     |                    |                     |
| get       | :consult<br>:transfj          | envoiem             | initcur             | majjour            | recherch            |
| gettimes  | :time                         |                     |                     |                    |                     |
| gotoxy    | :arplan<br>:erreur            | clignin<br>lirestri | clignou<br>message  | curseur<br>prplan  | efecran<br>texteli  |
| initcur   | :curseur                      | message             |                     |                    |                     |
| ioresult  | :consult<br>:transfj          | envoiem             | initcur             | majjour            | recherch            |
| length    | :decode<br>:recherch          | encode<br>strtoint  | lirecode            | lireenti           | lirestri            |

|          |           |          |          |          |          |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| lirecar  | :lireenti | lirestri |          |          |          |
| lirecar2 | :lirecode |          |          |          |          |
| lirechar | :lireretu |          |          |          |          |
| lirestri | :lirechar | texteli  |          |          |          |
| ord      | :decode   | encode   | lireenti | strtoint |          |
| page     | :prpage   |          |          |          |          |
| put      | :initcur  | majjour  | transfj  |          |          |
| read     | :lirecar  | lirecar2 |          |          |          |
| readin   | :decode   |          |          |          |          |
| recherch | :message  |          |          |          |          |
| reset    | :closepri | consult  | decode   | envoie   | initcur  |
|          | :majjour  | openprin | recherch | transfj  |          |
| rewrite  | :encode   | initcur  | transfj  |          |          |
| sceras   | :texteli  |          |          |          |          |
| scerase  | :erreur   |          |          |          |          |
| scfind   | :lirestri |          |          |          |          |
| seek     | :consult  | envoie   | initcur  | majjour  | recherch |
|          | :transfj  |          |          |          |          |
| settimes | :time     |          |          |          |          |
| strtoint | :lireenti | strtoint |          |          |          |
| testgot  | :arplan   | clignin  | clignou  | prplan   |          |
| time     | :erreur   |          |          |          |          |
| trunc    | :lireenti |          |          |          |          |
| write    | :bip      | efecran  | erreur   | lirecar  | lirecar2 |
|          | :lireenti | lirestri | praccent | prcaract | prconden |
|          | :prdouble | prlargi  | prfindep | prlargeu | prlongue |
|          | :prnormal | texteli  |          |          |          |
| writeln  | :encode   | envoie   | prsaute  |          |          |





ANNEXE 15.4. : TABLE 4

---

Cette table donne une liste alphabétique de "procédures"; pour chaque "procédure" la table donne les variables que la "procédure" examine ou modifie, si la variable est modifiée elle est précédée d'une astérisque (\*), si la variable n'est pas locale à la "procédure" le nom de la "procédure" dans laquelle elle est déclarée est donné.

Procedural Cross-Referencer - Version S-02.IV.0.b

| Procedure  | References         | Variables |
|------------|--------------------|-----------|
| arplan :   | f                  | x1        |
| :          | y1                 |           |
| backgnd :  |                    |           |
| bip :      |                    |           |
| bkgndco :  |                    |           |
| blink :    |                    |           |
| button :   |                    |           |
| clignin :  | x1                 | y1        |
| clignou :  | x1                 | y1        |
| closepri : |                    |           |
| consult :  | technic's fichjou  | i         |
| :          | technic's *routage |           |
| curseur :  | technic's matcur   | numintr   |
| :          | nummat             | nummes    |
| :          | x                  | x1        |
| :          | y                  | y1        |
| decint :   | *fval              | *iech     |
| :          | *sval              | val       |
| decode :   | *car               | *code     |
| :          | technic's fichpas  | *n        |
| :          | pass               | *password |
| :          | *s                 | *val      |
| dummy1 :   |                    |           |
| dummy2 :   |                    |           |
| efecran :  |                    |           |
| encint :   | fval               | *iech     |
| :          | sval               | *val      |
| encode :   | *car               | *code     |
| :          | technic's fichpas  | *n        |
| :          | password           | *s        |
| :          | *val               |           |
| envoie :   | technic's fichecr  | fichmes   |
| :          | *rech1             | rech2     |

```

erreur : s

foregnd :

gettime :

gettimes :

highligh :

initcur : *fichier *i
 : *j technic's *matcur
 : nummat technic's *nummatc

lightpen :

lirecar : technic's bell technic's bs
 : *ch technic's ensacc
 : *ok okset

lirecar2 : technic's bell *ch
 : *ok okset

lirechar : *carlu *longueur
 : okset stringlu

lirecode : technic's bs *car
 : technic's cr *l
 : *lireset *long
 : okset *s
 : *s1

lireenti : technic's bell technic's bs
 : *car technic's cr
 : *lireset *longueur
 : *maxint technic's numset
 : *okset *s
 : technic's signeset *valeur
 : *z

lireretu : ch technic's cr
 : *okset

lirestri : technic's bs *car
 : technic's cr *i
 : *l *lireset
 : *long longueur
 : okset *s
 : *s1 *x
 : *y

majjour : technic's fichjou i

message : fichmes technic's matcur
 : nummat nummes
 : rech1 rech2
 : x y

```



```

note :
openprin :
paddle :
palette :
praccent : technic's em
prcaract : technic's cs i
prconden : technic's co
prdouble : technic's d0
prelargi : technic's el
prfindep : i technic's so
prlargeu : technic's cw i
prlongue : technic's fl i
prnormal : technic's no
prpage :
prplan : f x1
 : y1
prsautel : i *k
random :
randomiz :
readatt :
recherch : technic's annexa *fichanx
 : fichmes nummes
 : *rech1 *rech2
reverse :
sccheck :
scclrc :
scclrl :
scclrs :
scdown :
sceras :

```

|          |   |           |           |
|----------|---|-----------|-----------|
| scerase  | : |           |           |
| scfind   | : |           |           |
| scgetc   | : |           |           |
| scgoto   | : |           |           |
| schask   | : |           |           |
| schome   | : |           |           |
| scinit   | : |           |           |
| scleft   | : |           |           |
| scmapc   | : |           |           |
| scprompt | : |           |           |
| scrighth | : |           |           |
| scscrn   | : |           |           |
| scspace  | : |           |           |
| scup     | : |           |           |
| scusei   | : |           |           |
| scusep   | : |           |           |
| setattr  | : |           |           |
| setfont  | : |           |           |
| setkeys  | : |           |           |
| settime  | : |           |           |
| settimes | : |           |           |
| strtoint | : | *i        | *k        |
|          | : | s         | *signe    |
|          | : | *z        |           |
| technic  | : | *alphaset | *bell     |
|          | : | *bs       | *cr       |
|          | : | *ensacc   | *enscar   |
|          | : | *enschiff | *ensemble |
|          | : | *enslettr | *nummatc  |
|          | : | *numset   | *routage  |
|          | : | *signeset |           |
| testgot  | : | x         | y         |

ANNEXE 15.5. : TABLE 5

---

Cette table donne une liste alphabétique des variables  
et pour chaque variable elle donne :

- le nom de la "procédure" où elle est déclarée;
- la liste des "procédures" qui l'examinent ou la modifient.



Procedural Cross-Referencer - Version S-02.IV.0.b

| Procedure | Variable | Referenced By |          |          |          |         |
|-----------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------|
| technic   | alphaset | :technic      |          |          |          |         |
| technic   | anxecra  | :recherch     |          |          |          |         |
| technic   | bell     | :lirecar      | lirecar2 | lireenti | technic  |         |
| technic   | bs       | :lirecar      | lirecode | lireenti | lirestri | technic |
| decode    | car      | :decode       |          |          |          |         |
| encode    | car      | :encode       |          |          |          |         |
| lirecode  | car      | :lirecode     |          |          |          |         |
| lireenti  | car      | :lireenti     |          |          |          |         |
| lirestri  | car      | :lirestri     |          |          |          |         |
| lirechar  | carlu    | :lirechar     |          |          |          |         |
| lirecar   | ch       | :lirecar      |          |          |          |         |
| lirecar2  | ch       | :lirecar2     |          |          |          |         |
| lireretu  | ch       | :lireretu     |          |          |          |         |
| technic   | co       | :prconden     |          |          |          |         |
| decode    | code     | :decode       |          |          |          |         |
| encode    | code     | :encode       |          |          |          |         |
| technic   | cr       | :lirecode     | lireenti | lireretu | lirestri | technic |
| technic   | cs       | :prcaract     |          |          |          |         |
| technic   | cw       | :prlargeu     |          |          |          |         |
| technic   | d0       | :prdouble     |          |          |          |         |
| texteli   | dendroi  | :texteli      |          |          |          |         |
| technic   | el       | :prelargi     |          |          |          |         |
| technic   | em       | :praccent     |          |          |          |         |
| texteli   | endroit  | :texteli      |          |          |          |         |
| technic   | ensacc   | :lirecar      | technic  |          |          |         |
| technic   | enscar   | :technic      |          |          |          |         |

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| technic  | enschiff | :technic  |
| technic  | ensemble | :technic  |
| technic  | enslettr | :technic  |
| arplan   | f        | :arplan   |
| prplan   | f        | :prplan   |
| technic  | fich2jo  | :transfj  |
| recherch | fichanx  | :recherch |
| technic  | fichjou  | :transfj  |
| recherch | fichmes  | :recherch |
| time     | hour     | :time     |
| prsautel | i        | :prsautel |
| strtoint | i        | :strtoint |
| prsautel | k        | :prsautel |
| strtoint | k        | :strtoint |
| time     | minute   | :time     |
| transfj  | n        | :transfj  |
| technic  | nummatc  | :technic  |
| recherch | nummes   | :recherch |
| technic  | numset   | :technic  |
| texteli  | okset    | :texteli  |
| recherch | rech1    | :recherch |
| recherch | rech2    | :recherch |
| technic  | routage  | :technic  |
| strtoint | s        | :strtoint |
| texteli  | s        | :texteli  |
| time     | second   | :time     |
| strtoint | signe    | :strtoint |
| technic  | signeset | :technic  |

|          |    |           |
|----------|----|-----------|
| testgot  | x  | :testgot  |
| time     | x  | :time     |
| prplan   | x1 | :prplan   |
| testgot  | y  | :testgot  |
| prplan   | y1 | :prplan   |
| strtoint | z  | :strtoint |



## ANNEXE 16 : GUIDE D'UTILISATION DE L'INFORMATICIEN

---

Nous décrivons dans cette annexe la configuration informatique choisie, puis nous expliquons comment rendre un programme exécutable.

Nous donnons également la liste des "units" et utilitaires du système que nous avons employés.

Pour terminer nous documentons le catalogue des disquettes utilisées pour le logiciel.

## ANNEXE 16.1. : CONFIGURATION INFORMATIQUE

---

Nous avons programmé en PASCAL-UCSD sur OLIVETTI M24. Ce langage a été choisi pour des raisons de portabilité et de facilité.

Nous avons rencontré quelques problèmes. En effet, l'éditeur de liens ne fonctionne pas et lors de l'exécution d'un "close (filename, lock)" nous obtenons un article supplémentaire dans le fichier "filename".

Afin de contourner ces deux problèmes, nous avons d'une part utilisé la librairie ("system.library") et d'autre part créé une gestion de pointeurs pour détecter la fin des fichiers utilisés (cependant, dans certains cas l'algorithme d'accès aux fichiers a simplement été adapté en tenant compte de cet article supplémentaire).

Un autre problème est apparu (ce n'est pas un problème de langage) : en effet, il n'est pas possible, lors de l'exécution d'un programme, de déterminer si l'imprimante est sous tension ou pas. Il est donc important de s'assurer que l'imprimante est mise sous tension avant d'activer une fonction requérant une impression.

Nous ne regrettons pas d'avoir choisi le langage PASCAL-UCSD malgré ses problèmes. En effet, que pouvions-nous choisir comme autre langage sur Olivetti M24 ?

Certains langages ne convenaient pas au problème à résoudre (gestion d'écrans, gestion de fichiers,...) comme par exemple : FORTRAN, LISP, PROLOG,...

Il restait donc les langages C et turbo-PASCAL.

Nous avons effectué pour le cours de "Performances et mesures" de Monsieur Ramaekers un travail : nous avons étudié la qualité des messages d'erreurs et de la documentation de plusieurs compilateurs de C dont celui de l'Olivetti M24. Notre conclusion pour l'Olivetti fut de loin la plus négative. De plus, cette implémentation du langage C proposait cinq compilateurs, d'où une question se posait : lequel choisir ? Nous avons donc laissé à côté ce langage.

Pour le langage turbo-PASCAL, nous avons estimé qu'il fallait le laisser de côté : il n'offre pas la structure de "unit", lors de chaque erreur la compilation est arrêtée,...



## ANNEXE 16.2. DEMARCHE POUR RENDRE EXECUTABLE UN PROGRAMME

---

Supposons avoir à rendre exécutable un programme utilisant des "unit".

Si toutes les "unit" se trouvent déjà en librairie, alors il suffit simplement de compiler le programme, sinon il faut les y introduire avant de compiler le programme. Pour introduire des "units" en librairie, il faut d'abord les compiler puis exécuter le programme "library.code".

Exemple : supposons avoir A un programme et B, C deux "units", nous donnons ci-dessous les étapes à suivre si A utilise B et B utilise C :

- compiler C;
- introduire C en librairie;
- réinitialiser le système;
- compiler B;
- introduire B en librairie;
- réinitialiser le système;
- compiler A.

Notons que B est compilé APRES que C ait été introduit en librairie, il faut d'abord introduire en librairie les "units" de niveau le plus bas et puis remonter la hiérarchie.

Notons encore que pour rendre un programme auto-exécutable, il suffit de renommer le fichier "filename.code" en "system.startup" ou "system.menu".

### ANNEXE 16.3. : UTILISATION DU SYSTEME

---

Nous avons utilisé des "unit" du système dont la documentation est détaillée dans un manuel fourni par OLIVETTI 12 . Ces "units" se nomment : screenop, IBM\_SPECIAL, WILD, DIRINFO, COMMANDIO.FILE.INFO.

Remarquons que pour WILD et DIRINFO, les "unit" qui se trouvaient à l'origine en librairie n'étaient pas valables, il a fallu les introduire "à la main" i.e. comme une autre "unit".

Nous avons également utilisé des utilitaires qui sont expliqués dans un manuel fourni par OLIVETTI 12 : XREF, LIBRARY.

#### ANNEXE 16.4. : CONTENU DES DISQUETTES

---

Nous donnons tout d'abord pour chaque programme la liste des fichiers qu'il faut sur une disquette pour que l'on puisse exécuter le programme.

Ensuite pour chaque disquette nous donnons le nom des fichiers ainsi que deux significations.

##### Programme "fournisseur"

system.pascal; system.miscinfo; system.pme.86; system.config;  
ecran\_fo.data; a\_ecran\_fo.data; curseur.data; system.library;  
system.startup où :

- le system.library comprend en plus de la librairie habituelle : screenop.code, technic.code
- le system.startup est le programme "fournisseur".

##### Programme "intro"

system.pascal; system.miscinfo; system.pme.86; system.config;  
ecran\_ao.data; a\_ecran\_ao.data; curseur.data; journal.data;  
password.text; system.library; system.startup; system.menu;  
questmod.text; redaction.code; redac2.code; textes.text;  
lint.text; où :

- le system.library comprend en plus de la librairie habituelle : screenop.code, technic.code, toolkit.code, BD1.code, initial.code, impression.code
- le system.startup est le programme "start"
- le system.menu est le programme "intro".

##### Programme "evaluate"

system.pascal; system.miscinfo; system.pme.86; system.config;  
ecran\_ev.data; a\_ecran\_eo.data; curseur.data; system.library;  
system.startup; fi40.text; questi.text; criti.text où :

- le system.library comprend en plus de la librairie habituelle : screenop.code, technic.code



- le system.startup est le programme "evaluate".

#### Disquette "FOURN:"

- system.pascal; system.miscinfo; system.pme.86;  
system.config : systèmes fournis par Olivetti.
- system.library : contient, en plus de la librairie habituelle, screenop.code et technic.code.
- ecran\_fo.data : fichier des écrans transformé en fichier d'enregistrements.
- a\_ecran\_fo.data : fichier de "pointeurs" relatifs à ecran\_fo.data.
- curseur.data : fichier contenant les matrices de coordonnées des curseurs.
- system.startup : compilation de "fourn.text".

#### Disquette "LIAO:"

- system.pascal; system.miscinfo; system.pme.86;  
system.config : systèmes fournis par Olivetti.
- system.library : contient, en plus de la librairie habituelle, screenop.code, technic.code, toolkit.code, BD1.code (compilation de "BD1a.text"), initial.code, impression.code.
- ecran\_ao.data : fichier des écrans transformé en fichier d'enregistrements.
- a\_ecran\_ao.data : fichier de "pointeurs" relatifs à ecran\_ao.data.
- curseur.data : fichier contenant les matrices de coordonnées des curseurs.
- journal.data : fichier contenant le journal de bord.
- password.text : fichier contenant le mot de passe.
- system.startup : compilation de "start.text".
- system.menu : compilation de "introao.text".
- redac2.code : compilation de "redac2.text"
- redaction.code : compilation de "redaction.text".
- textes.text : texte anonyme de l'appel d'offres.

- questmod : questionnaire.
- lint : texte de la lettre d'intention anonyme.

Disquette "EVAL:"

- system.pascal; system.miscinfo; system.pme.86;  
system.config : systèmes fournis par Olivetti.
- system.library : contient, en plus de la librairie habituelle, screenop.code, technic.code.
- ecran\_eo.data : fichier des écrans transformé en fichier d'enregistrements.
- a\_ecran\_eo.data : fichier de "pointeurs" relatifs à ecran\_eo.data.
- curseur.data : fichier contenant les matrices de coordonnées des curseurs.
- system.startup : compilation de "evaluate.text".
- fi40.text : fichier des questions synoptiques.
- questi.text : fichier des questions anonymes.
- criti.text : fichier des critères anonymes.

Disquette "MEM1:"

- questmod.text : questionnaire de l'appel d'offres
- lint.text : lettre d'intention anonyme
- textes.text : appel d'offres anonymes
- questi.text : questionnaire de l'appel d'offres
- criti.text : critères de l'appel d'offres
- fi40.text : questions synoptiques
- ecran\_ao.text : fichier des écrans relatifs à l'introduction des données
- ecran\_fo.text : fichier des écrans relatifs à la gestion des fournisseurs
- ecran\_eo.text : fichier des écrans relatifs à l'évaluation
- start.text : programme d'attente
- technic.text : "unit" technic

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| - toolkit.text    | : "unit" toolkit                                     |
| - redaction.text  | : programme de rédaction de l'appel<br>d'offres      |
| - redac2.text     | : programme de rédaction de la<br>lettre d'intention |
| - impression.text | : unit redacprint                                    |
| - fourn.text      | : programme fournisseur                              |
| - introao.text    | : programme intro (introduction<br>des données)      |
| - intro2.text     | : suite de introao.text                              |

Disquette "MEM2:"

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| - initial.text   | : "unit" init             |
| - BD1a.text      | : "unit" BD1              |
| - BD1b.text      | : suite de BD1a.text      |
| - evaluate.text  | : programme evaluate      |
| - evaluate2.text | : suite de evaluate.text  |
| - evaluate3.text | : suite de evaluate2.text |



|                 |      |               |      |
|-----------------|------|---------------|------|
| acces_rechn     | 83   | ecritf11      | 263  |
| aj_arb_f        | 182  | ecritf12      | 264  |
| ajout_curseur   | 85   | ecritf13      | 265  |
| ajout_fourn     | 3    | ecritf16      | 266  |
| ajout_journal   | 92   | ecritf17      | 267  |
| an_crit         | 118  | ecritf21      | 269  |
| analy           | 155  | ecritf22      | 270  |
| annexe1         | 81   | ecritf23      | 271  |
| ar_plan         | 197  | ecritf24      | 274  |
| arb_f           | 184  | ecritf25      | 268  |
| art             | 237  | ecritt1       | 253  |
| art             | 239  | efecran       | 195  |
| artlu           | 281  | efface        | 240b |
| artlu           | 284  | enc_int       | 332  |
| artlutr         | 307  | encode        | 327  |
| augm_compt      | 115  | envoi_message | 203  |
| bip             | 326b | erbis         | 252b |
| calcoster       | 72   | erreur        | 204  |
| cas3            | 316  | etat          | 188  |
| chng_disk       | 257  | exit_fourn    | 12b  |
| choice          | 242  | exterieur     | 179  |
| clign_in        | 199  | f_deja_intro  | 130  |
| clign_out       | 200  | f_existe      | 131  |
| closeprinter    | 215  | fermer        | 175  |
| codage          | 123  | fich11        | 170  |
| consult_journal | 330b | fichresulao   | 141  |
| crea_anl        | 80   | fin_lig       | 143  |
| crea_arb_f      | 180  | help_coo      | 100  |
| crit_dec_fx     | 304  | help_editeur  | 99   |
| curseur         | 194  | help_ev       | 101  |
| dec_int         | 331  | help_i_texte  | 98   |
| decalage        | 151  | help_system   | 97   |
| decode          | 328  | i_act         | 76   |
| dep_quest       | 117  | i_applic      | 34   |
| dera_g          | 303  | ia            | 45   |
| det_arb_f       | 181  | iaa           | 55   |
| dtm_ens_cod     | 121  | iad           | 38   |
| dtm_ens_menu    | 122  | iae           | 67   |
| ecrdescr        | 273  | iaf           | 6    |
| ecriecran       | 212  | ialt          | 46   |
| ecrf11b         | 277  | iap           | 64   |
| ecrf26          | 278  | iaq           | 54   |
| ecrfourn        | 244  | iasp          | 25   |
| ecrloca         | 272  | ibed          | 59   |
| ecrnum          | 248  | id            | 26   |
| ecrire          | 144  | idaa          | 29   |
| ecrit           | 275  | idac          | 69   |
| ecritf1         | 254  | idao0         | 16   |
| ecritf2         | 255  | idao1         | 17   |
| ecritf4         | 258  | idao2         | 18   |
| ecritf6         | 260  | idao4         | 19   |
| ecritf7         | 261  |               |      |

|              |     |               |        |
|--------------|-----|---------------|--------|
| idaos        | 20  | insf7         | 165    |
| idaos6       | 21  | insf11        | 166    |
| idaos7       | 22  | insf12        | 167    |
| idate        | 75  | insf13        | 168    |
| ide          | 53  | insf16        | 169    |
| ide          | 51  | insf17        | 157    |
| idp          | 65  | insf21        | 160    |
| idr          | 57  | insf22        | 159    |
| ids          | 47  | insf23        | 161    |
| idu          | 50  | insf25        | 158    |
| ies          | 60  | inter         | 171    |
| if1          | 227 | intro_ao      | 14     |
| if2          | 228 | intro_li      | 73     |
| if7          | 229 | imp_ac        | 96d    |
| if12         | 230 | impacc        | 178    |
| if13         | 231 | imp_f         | 186    |
| if16         | 232 | ip            | 48     |
| if17         | 233 | ipl           | 49     |
| if21         | 234 | iga           | 68     |
| if22         | 235 | igc           | 32     |
| if23         | 236 | irc           | 41     |
| if24         | 237 | iri           | 66     |
| if25         | 238 | irq           | 24     |
| if26         | 239 | irq1          | 42     |
| iic          | 23  | irq2          | 43     |
| iie          | 62  | irq3          | 44     |
| iif          | 4   | isc           | 28     |
| iig          | 52  | isf           | 5      |
| iii          | 63  | itc           | 39     |
| iil          | 56  | itr           | 58     |
| io           | 61  | lec_code      | 82     |
| iip          | 27  | liberer       | 96     |
| iipe         | 31  | ligbia        | 152    |
| iis          | 30  | lire          | 145    |
| inc          | 37  | lire_a_coord  | 86     |
| info         | 142 | lire_compt    | 317    |
| init         | 241 | lire_conf_sup | 312    |
| init_confs   | 320 | lire_crit_f   | 311    |
| init_curseur | 193 | lire_m_cord   | 88     |
| init_et_av   | 9   | lirebfourn    | 250    |
| init_rep     | 322 | lirecar       | 208    |
| initcrit     | 319 | lirecar2      | 210b   |
| initcomp     | 321 | lirecnar      | 206    |
| initetat     | 247 | lirecodage    | 213    |
| inr          | 40  | lirecode      | 210c   |
| insf1        | 162 | lirecom       | 211    |
| insf2        | 163 | liredate      | 71b,36 |
| insf6        | 164 | liredescr     | 300    |

|                |      |                   |     |
|----------------|------|-------------------|-----|
| lireentier     | 210  | modifourn         | 243 |
| liref1         | 279  | modif_av          | 9   |
| liref2         | 280  | modif_cur         | 87  |
| liref4         | 282  | mte               | 11  |
| liref6         | 285  | nrappi            | 276 |
| liref7         | 283  | num               | 153 |
| liref11        | 287  | num1              | 153 |
| liref11b       | 288  | openprinter       | 214 |
| liref12        | 289  | ouvert            | 172 |
| liref13        | 290  | parc_arb_f        | 189 |
| liref16        | 291  | parc_arb_num      | 190 |
| liref17        | 292  | patience          | 240 |
| liref21        | 296  | pgfoot            | 175 |
| liref22        | 297  | pghead            | 174 |
| liref23        | 298  | pr_plan           | 198 |
| liref24        | 294  | praccentue        | 224 |
| liref25        | 293  | prcaracteres      | 220 |
| liref26        | 301  | prcondense        | 222 |
| lirefourn      | 249  | prdouble          | 225 |
| liregen        | 306  | prelargi          | 223 |
| lireloca       | 299  | pres_bi           | 33  |
| lirenum        | 250b | pres_mat          | 120 |
| lirereturn     | 209  | prfindepage       | 218 |
| lirestring     | 207  | priargeur         | 221 |
| liretl         | 295  | prlongueur        | 219 |
| lirnumb        | 246  | prnormal          | 226 |
| list_ac        | 96b  | prpage            | 216 |
| list_arb_f     | 185  | prsaute1igne      | 217 |
| lister_cur     | 90   | quest             | 149 |
| list_fourn     | 7    | recherche         | 202 |
| list_li        | 96c  | reserver          | 95  |
| list_sel_f     | 191  | resulb            | 156 |
| lister_f       | 187  | sautpg            | 176 |
| lister_journal | 94   | sauv_com          | 314 |
| mle            | 10   | sauv_rep          | 315 |
| maj_com        | 116  | sauv_stat         | 309 |
| maj_conf_sup   | 313  | sauver_compt      | 318 |
| maj_crit_dec   | 305  | sel_fourn         | 192 |
| maj_crit_f     | 310  | select            | 124 |
| modif_cur      | 87   | soulig            | 151 |
| menu_curseur   | 84   | stat_crit         | 119 |
| menu_eval      | 129  | strint            | 252 |
| menu_fourn     | 1    | strtoint          | 325 |
| menu_journal   | 91   | sup_arb_f         | 183 |
| menu_toolkit   | 77   | sup_cur           | 89  |
| meaf           | 12   | supp_fourn        | 13  |
| message        | 201  | supprimer_journal | 93  |
| maj_journal    | 330  |                   |     |



|              |       |
|--------------|-------|
| susp_ao      | 71    |
| susp_ev      | 114   |
| t_e_crit     | 106   |
| t_e_quest    | 105   |
| t_e_syn      | 107   |
| tab4_dec     | 334   |
| tab_choix    | 133   |
| tab_crea     | 132   |
| tab_crit     | 110   |
| tab_dec      | 336   |
| tab_e_c      | 138   |
| tab_f_lig    | 135   |
| tab_fe_lig   | 140c  |
| tab_fin      | 112   |
| tab_fo       | 108   |
| tab_impr     | 102   |
| tab_mat      | 109   |
| tab_num      | 104   |
| tab_of_rej   | 140b  |
| tab_sup      | 103   |
| tab_q_lig    | 136   |
| tab_quest    | 111   |
| tab_reorg    | 113b  |
| tabc_enc     | 337   |
| tab_comp     | 139   |
| tabf         | 134   |
| tabf_enc     | 338   |
| tabl         | 146   |
| tableaux     | 113   |
| tabq_enc     | 335   |
| tabt_enc     | 137   |
| test_goto    | 196   |
| text_data    | 79    |
| texte_libre  | 205   |
| time         | 326   |
| tr_crit      | 127   |
| tr_four      | 125   |
| tr_fourn     | 2     |
| tr_quest     | 126   |
| trans        | 78    |
| trans        | 324   |
| transcom     | 140   |
| transfert    | 128   |
| trans_j_bord | 329   |
| trsf         | 177   |
| txlb         | 148   |
| vardec       | 154   |
| verif        | 323   |
| verif_crit   | 308   |
| verif_fourn  | 243   |
| verif_j_b    | 70,35 |
| verif_name   | 302   |
| welc_ao      | 15    |
| welc_li      | 74    |

ANNEXE 18 : PROGRAMMES SOURCES

---

Les programmes sources sont disponibles sur demande  
auprès de Monsieur van Bastelaer.

# PARTIE IX

## BIBLIOGRAPHIE



- [1] J.P. Adans, Le processus de prospection informatique d'une Petite ou Moyenne Entreprise, FUNDP, Institut d'Informatique, Unité d'enseignement et de Recherche Architecture des Systèmes.
- [2] Apple Computer INC, Apple Pascal reference manual, Apple Computer INC, 10260 Bandley Drive, Cupertino, California 95014, 1979.
- [3] F. Bodart, Y. Pigneur, Conception assistée des applications informatiques, 1. Etude d'opportunité et analyse conceptuelle, collection méthodes + programmes, Masson, presses universitaires de Namur, 1983.
- [4] J. Colibri, Découvrez PASCAL sur Apple II, Mnemodyne S.A.R.L. 1980, 1980.
- [6] J.L. Hainaut, Conception assistée des applications informatiques, 2. Conception de la base de données. Masson, presses universitaires de Namur, 1986.
- [7] H. Haut, Gestion de fichiers et de périphériques pour Apple II/PASCAL (programmes utilitaires en PASCAL), édition du PSI, 1984.
- [8] R.J. Mc Quaker, Computer choice, a manual for the practitioner, North-Holland publishing Company - Amsterdam.New York.Oxford, 1978.
- [9] N. Magnenot-Thalmann, D. Thalmann, Gestion de fichiers et bases de données, deuxième édition, Gaëtan Marin éditeur.
- [10] Olivetti, Operating Systems and Languages Library UCSD p-system, Operating System User Guide, Olivetti, 1985.
- [11] Olivetti, Operating systems and Languages Library UCSD p-system, System Programmer's User Guide, Olivetti, 1985.
- [12] Olivetti, Operating Systems and Languages Library UCSD p-system, Program Development User Guide, Olivetti, 1985.
- [13] Parnas, Use of abstract interfaces in the development of software for embedded computer systems, NRL report 8047, 1977.

- [14] J.M. Poncelet, Savoir choisir et rentabiliser son informatique, Chambre de Commerce de Bruxelles, septembre 1982.
- [15] J. Thevenot, L'intégration des caractéristiques organisationnelles dans la conception du système d'information - propositions méthodologiques, thèse présentée pour l'obtention du doctorat ès science et gestion, 1985.
- [16] Tushman-Tadler, Information processing as an integrating concept in organizational design, the Academy of Management review vol 3 n° 3 july 1978.
- [17] R. Zaks, Votre ordinateur et Vous, SYBEX Europe, 1983.